



## Aménagement de relaxation individuelle

RELAX est une gamme de produits en matériau porteur en mousse dure pour la salle de bains et les espaces de bien-être :

Des banquettes de repos (RELAX-RL) et des tables de massage (RELAX-MT) de différentes variantes de design.

Des kits de construction de baignoire à carrelé (RELAX-BWV) et des pédiluves avec siège (RELAX-FB), chacun avec technique d'écoulement.

Différents modèles de kits de douches (RELAX-RD, RELAX-SD, RELAX-RSE, RELAX-JUNIOR).


Des accessoires tels que des niches préfabriquées (RELAX-NI), des banquettes pour l'espace douche (RELAX-BA), des seuils (RELAX-CU) et des rampes (RELAX-RP) pour receveurs de douche avec marche (Step-Up).




## LUX ELEMENTS®-RELAX-PLUS

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme produits RELAX.

Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous trouverez de plus amples infos à la page 8.



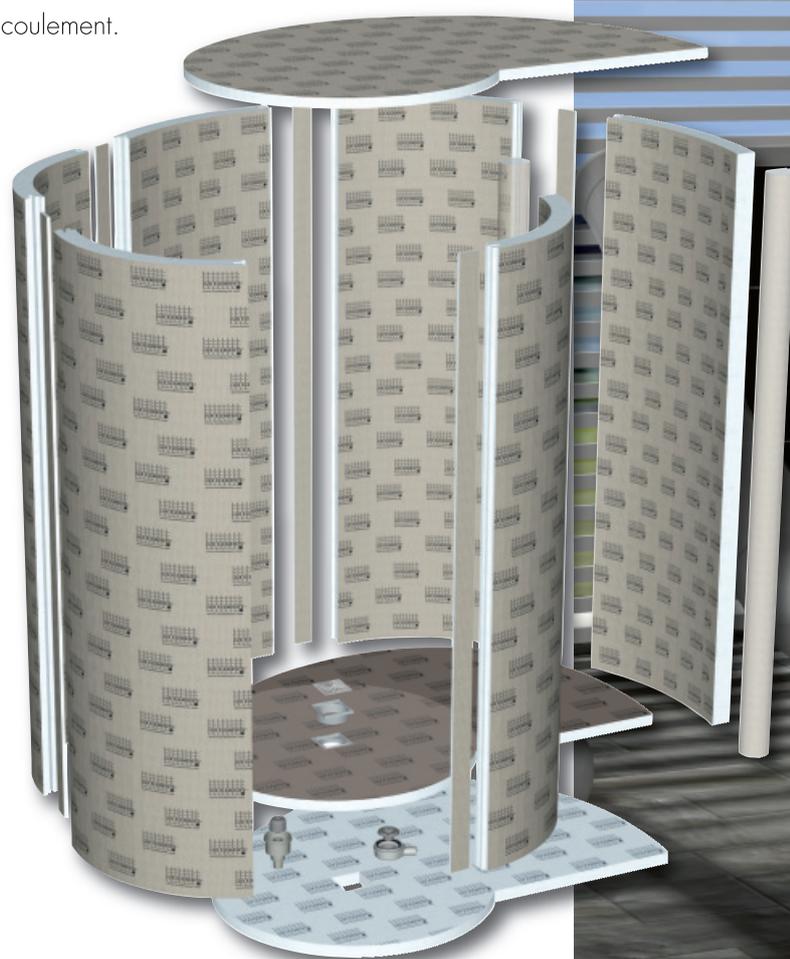







## RELAX-RL – Sièges de repos


Quatre modèles de sièges constitués d'un support à base de mousse dure sont disponibles pour un aménagement bien-être. Celles-ci sont disponibles au choix avec ou sans système de chauffage électrique.

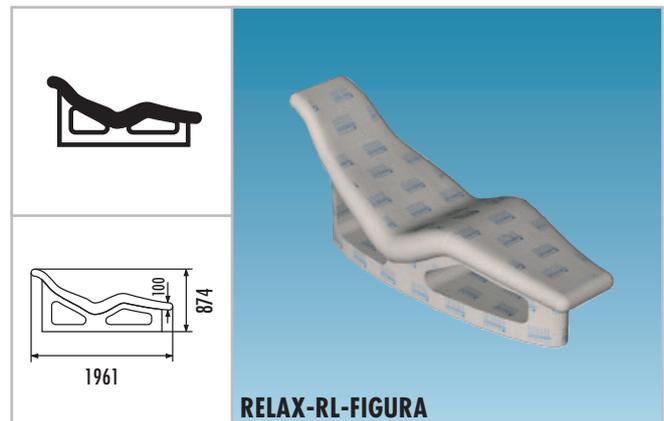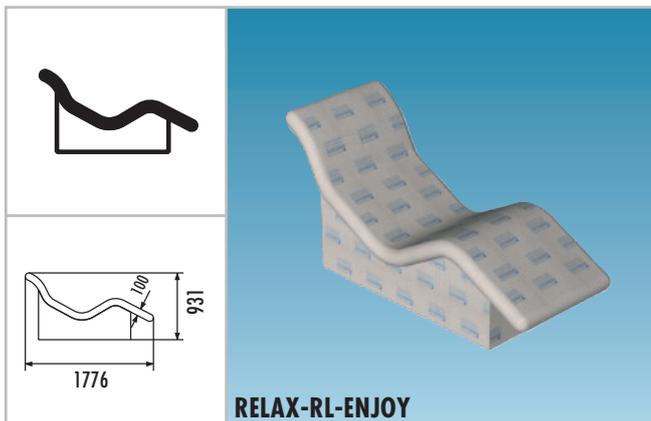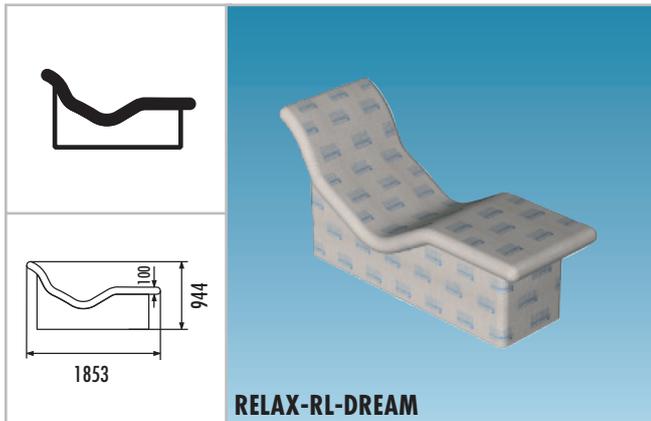

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RL

|   | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|---|------------------|--|--|-------|
|    | LREL2001         | <b>RELAX-RL-DREAM O</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, sans chauffage                                | 1853 x 700 x 946 mm                                      | Pièce |
|   | LREL2002         | <b>RELAX-RL-DREAM M</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, avec chauffage et régulateur thermostatique   | 1853 x 700 x 946 mm                                      | Pièce |
|    | LREL2003         | <b>RELAX-RL-COMFORT O</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, sans chauffage                              | 1927 x 700 x 863 mm                                      | Pièce |
|   | LREL2004         | <b>RELAX-RL-COMFORT M</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, avec chauffage et régulateur thermostatique | 1927 x 700 x 863 mm                                      | Pièce |
|   | LREL2005         | <b>RELAX-RL-ENJOY O</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, sans chauffage                                | 1776 x 700 x 931 mm                                      | Pièce |
|   | LREL2006         | <b>RELAX-RL-ENJOY M</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, avec chauffage et régulateur thermostatique   | 1776 x 700 x 931 mm                                      | Pièce |
|  | LREL2007         | <b>RELAX-RL-FIGURA O</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, sans chauffage                               | 1961 x 700 x 874 mm                                      | Pièce |
|   | LREL2008         | <b>RELAX-RL-FIGURA M</b><br>Siège de repos, construction en élément porteur en mousse dure, avec chauffage et régulateur thermostatique  | 1961 x 700 x 874 mm                                      | Pièce |

Tarifs page 62



## RELAX-MT – Tables de massage

Deux tables de massage sont proposées pour compléter l'espace bien-être.



Les deux variantes sont équipées d'une trappe de visite. Celle-ci permet d'accéder aux systèmes techniques optionnels, comme p.ex. un chauffage, un branchement d'eau ou une technique d'écoulement.

### ■ RELAX-MT-SANA

Dimensions :  
1900 x 740 x 750 mm

### ■ RELAX-MT-SOMNO

Dimensions :  
2100 x 940 x 750 mm

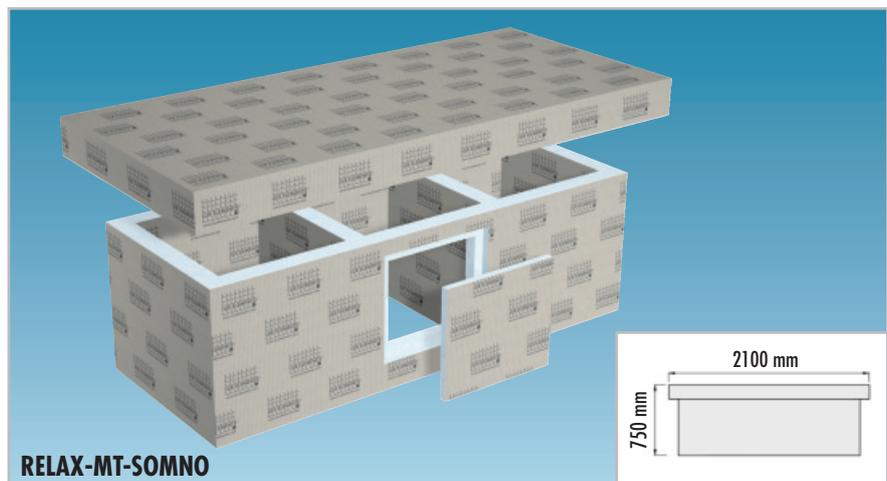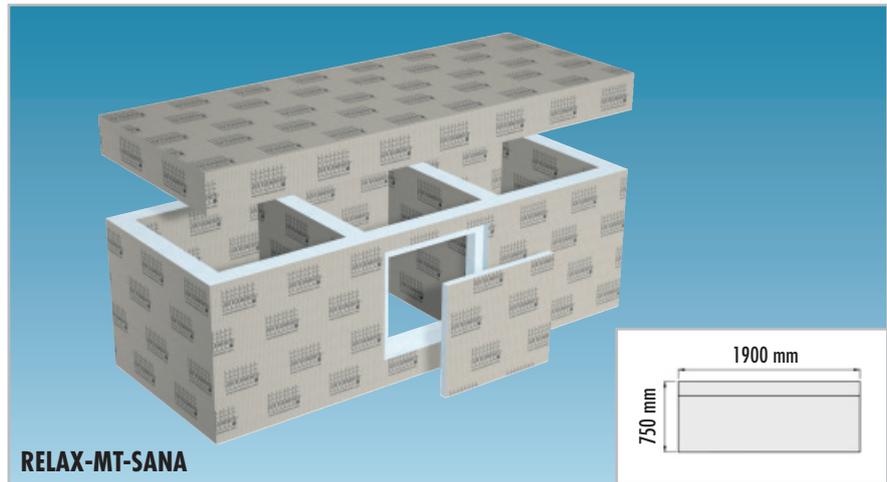

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-MT

|  | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|--|------------------|--|--|-------|
|  | <b>LREL8300</b>  | <b>RELAX-MT-SANA</b><br>Table de massage avec trappe de visite,<br>préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure  | 1900 x 740 x 750 mm                                      | Pièce |
|  | <b>LREL8301</b>  | <b>RELAX-MT-SOMNO</b><br>Table de massage avec trappe de visite,<br>préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure | 2100 x 940 x 750 mm                                      | Pièce |

## RELAX-FB – Pédiluves

Solution complète composée d'un pédiluve préfabriqué avec trappe de visite comprenant une technique d'écoulement, une banquette et un élément de support.

### ■ RELAX-FB-UNO



Pédiluve avec trappe de visite, avec écoulement inclus siphon et trop-plein à 250 mm, Dimensions : 580 x 580 x 320 mm

### ■ RELAX-FB-BA-UNO

Banquette pour pédiluve RELAX-FB-UNO, Dimensions : 580 x 580 x 500 mm


### ■ RELAX-FB-U-UNO

Socle pour pédiluve RELAX-FB-UNO et pour banquette RELAX-FB-BA-UNO, Dimensions : 580 x 580 x 120 mm

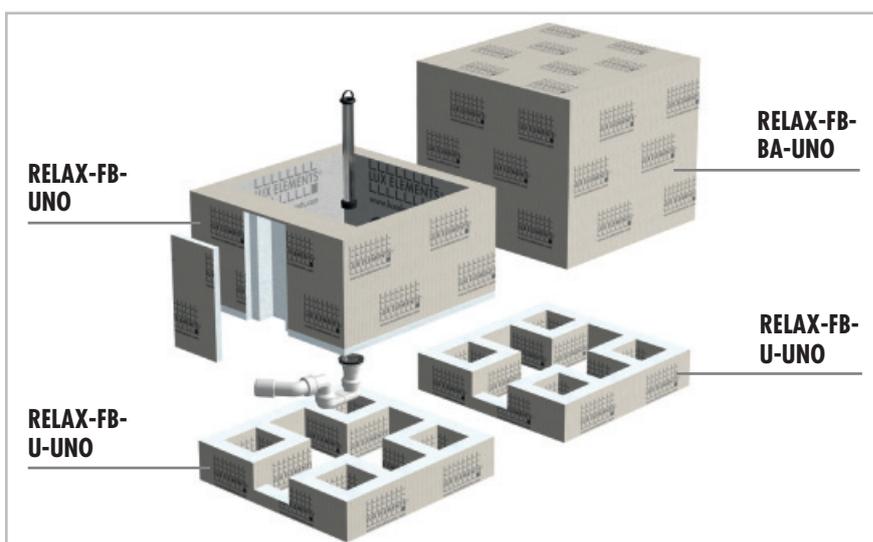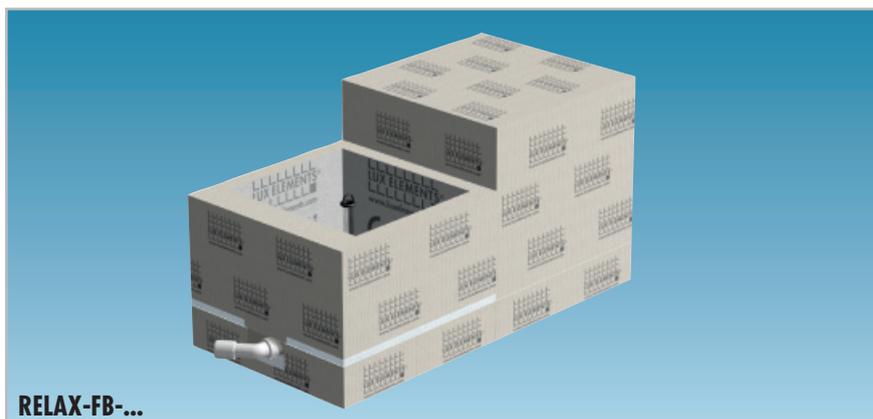

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-FB

|   | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|---|------------------|--|--|-------|
|  | <b>LREL8400</b>  | <b>RELAX-FB-UNO</b><br>Pédiluve avec trappe de visite préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure, avec écoulement inclus siphon et trop-plein à 250 mm | 580 x 580 x 320 mm                                       | Pièce |
|  | <b>LREL8402</b>  | <b>RELAX-FB-BA-UNO</b><br>Banquette pour pédiluve RELAX-FB-UNO préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure  | 580 x 580 x 500 mm                                       | Pièce |
|  | <b>LREL8401</b>  | <b>RELAX-FB-U-UNO</b><br>Socle pour pédiluve RELAX-FB-UNO et pour banquette RELAX-FB-BA-UNO préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure                 | 580 x 580 x 120 mm                                       | Pièce |



## RELAX-BW – Baignoires


RELAX-BW sont des kits de construction de baignoire à carreler comprenant accessoires d'écoulement et de trop plein ainsi que l'élément support en deux dimensions.

Pour l'équipement complémentaire intérieur, deux éléments à encastrer sont proposés en différentes variantes Design.




## Éléments encastrables

Les éléments encastrables « appuie-tête » dans les variantes arrondies ou triangulaires peuvent être encastrés sur un ou deux côtés.

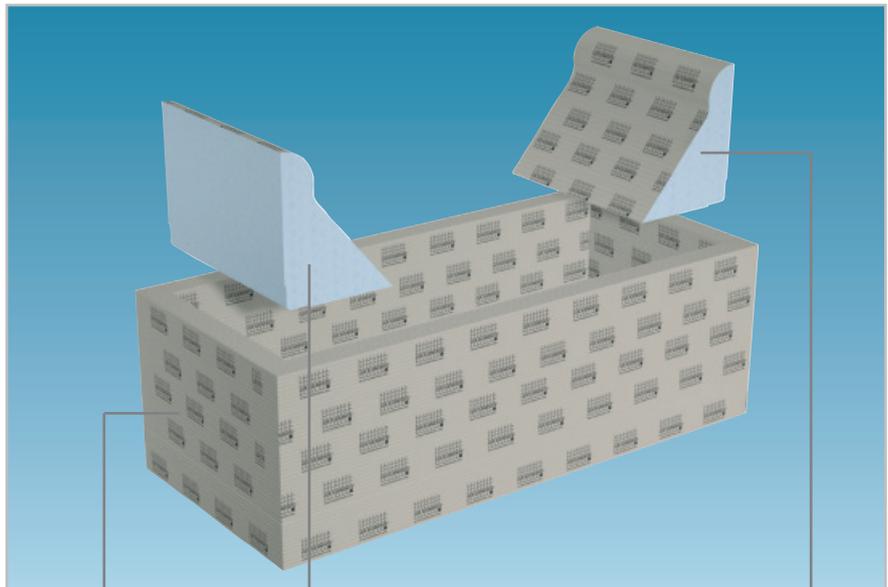

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW


|  | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE   | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|--|------------------|---|--|-------|
|   | <b>LREL3001</b>  | <b>RELAX-BW 1800–2000</b><br>Kit de construction pour baignoire, à carreler, y compris accessoires pour écoulement et trop-plein, avec élément support                                  | 1800–2000 x 800 x 600 mm                                 | Pièce |
|  | <b>LREL3002</b>  | <b>RELAX-BW 2000–2200</b><br>Kit de construction pour baignoire, à carreler, y compris accessoires pour écoulement et trop-plein, avec élément support                                  | 2000–2200 x 800 x 600 mm                                 | Pièce |
|   | <b>LREL3101</b>  | <b>RELAX-BW EK</b><br>Élément de finition intérieur, « appuie-tête » arrondi, convenant pour les deux côtés de la baignoire   | 357 x 630 x 455 mm                                       | Pièce |
|   | <b>LREL3102</b>  | <b>RELAX-BW ED</b><br>Élément de finition intérieur, « appuie-tête » triangulaire, convenant pour les deux côtés de la baignoire  | 300 x 630 x 455 mm                                       | Pièce |
|  | <b>LREL3901</b>  | <b>RELAX-KIT BW</b><br>Kit de montage pour RELAX-BW,<br>23,5 kg DRY-ASK (1 x 20 kg + 1 x 3,5 kg), 10 m DRY-DB,<br>4 pièces DRY-DBIE, 2 cartouches COL-MK, 10 m ARM-100 SK, 25 kg COL-AK |  | Kit   |

Composants système ARM, COL, DRY · Tarifs page 65



## RELAX-RD – Douche circulaire

RELAX-RD est un kit pour une douche circulaire comprenant les composants suivants:

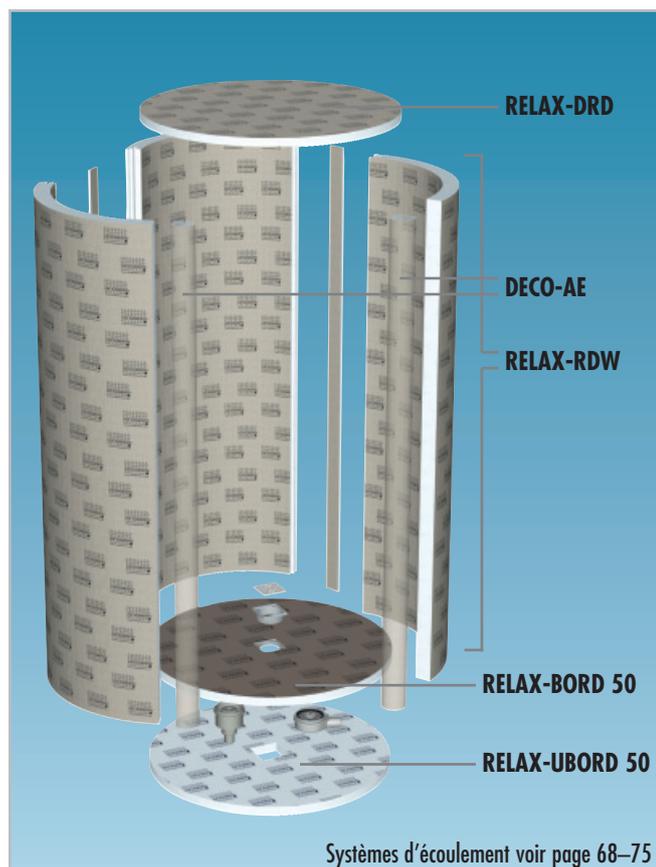

| RELAX-DRD | Dimensions | Ø       |
|-----------|------------|---------|
| Epaisseur | 40 mm      | 1240 mm |

Élément de plafond en mousse dure FLAT, convient pour RELAX-RDW

| RELAX-RDW                                   | Dimensions          |
|---|---------------------|
| Hauteur totale                              | 2500 mm             |
| Epaisseur du matériau                       | 80 mm               |
| Diamètre extérieur                          | 1240 mm             |
| Diamètre intérieur                          | 1080 mm             |
| Largeur d'entrée (sans élément de finition) | env. 560 mm         |
| Largeur d'entrée (sans élément de finition) | env. 405 mm         |
| Surface intérieure                          | 7,41 m <sup>2</sup> |
| Surface extérieure                          | 8,05 m <sup>2</sup> |

Élément de cloison de douche en mousse dure en kit de 3 segments

| DECO-AE | Dimensions | Ø      |
|---------|------------|--------|
| Largeur | 2500 mm    | 120 mm |

Élément de finition en mousse dure, voir gamme de produits DECO (à partir de la page 158)

| RELAX-BORD 50  | Dimensions          | Ø       |
|----------------|---------------------|---------|
| Epaisseur      | 30/45 mm            | 1240 mm |
| Surface au sol | 0,92 m <sup>2</sup> |         |

Receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-RDW





| RELAX-UBORD 50 | Dimensions | Ø       |
|----------------|------------|---------|
| Epaisseur      | 55 mm      | 1240 mm |

Élément support, convient pour RELAX-BORD 50

**Remarque pour le montage de la porte de douche :** au cas où le montage d'une porte de douche serait prévu, la pré-installation en usine d'un support plastique rigide FIX-PRO-MAK (voir page 173) destiné à recevoir la fixation de porte est possible sur indication des cotes.

## RELAX-RD – Plafonds


Des plafonds convenant pour RELAX-RD sont disponibles dans les variantes de design FLAT et CLASSIC.

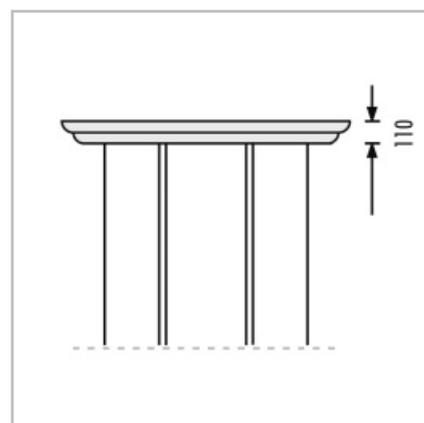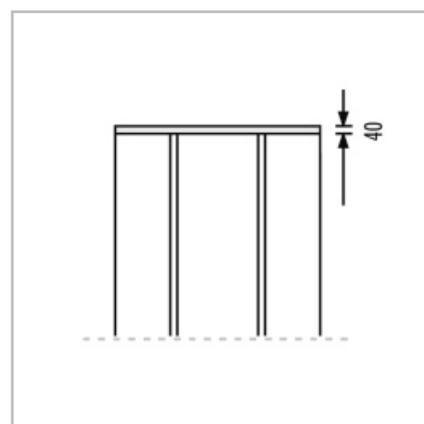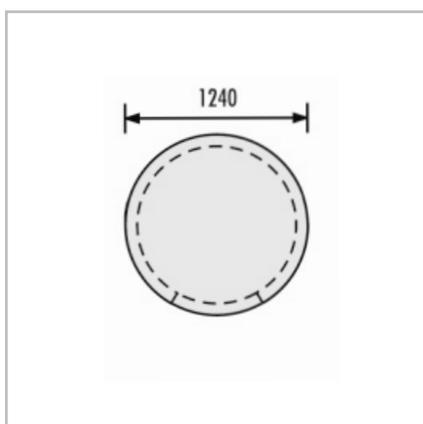

La hauteur totale (les plafonds avec l'élément RELAX-RDW) est de :

Design FLAT: 2540 mm

Design CLASSIC: 2600 mm





## RELAX-RD – Accessoires

### RELAX-PA

Panneau, arrondi sur le dos, convenant pour RELAX-RDVV, avec support rigide FIX-PRO-MAK intégré permettant la fixation de la barre de douche et accessoires.

Pour la fixation de la robinetterie, le panneau d'installation FIX-IPA... peut s'avérer être une bonne alternative (variante intégrée ou séparée, voir page 174).

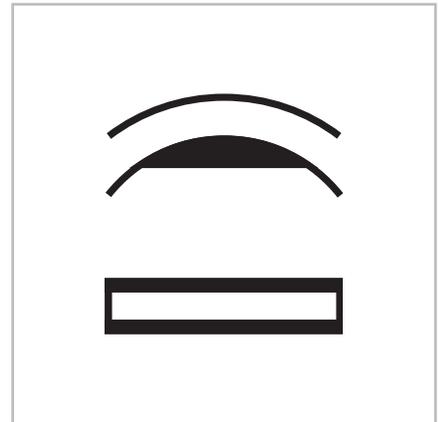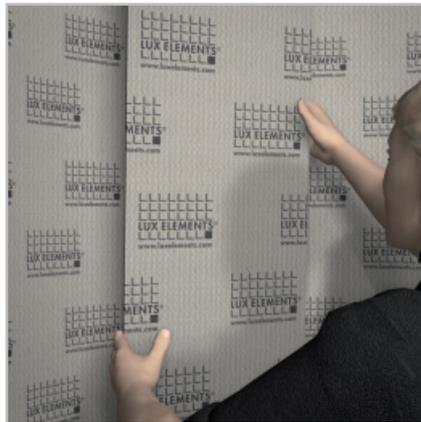

### RELAX-KIT RD

Des kits de montage appropriés sont disponibles pour le montage de RELAX-RD, aussi bien pour une installation avec le receveur de douche LUX ELEMENTS (RELAX-KIT-RDM) ou sans receveur (RELAX-KIT-RDO).



Des accessoires appropriés sont disponibles pour RELAX-RD, par ex. une cannelure pour le raccord au mur et des éléments de finition pour les arêtes.

Plus d'informations à propos de la gamme de produit DECO (à partir de la page 158).



■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RD

|  | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE   | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|--|------------------|---|--|-------|
|  |                  |   |  |       |
|  | <b>LREL4001</b>  | <b>RELAX-BORD 50</b><br>Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre, pour douche circulaire RELAX-RDW, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75) | ∅ 1240 x 30/45 mm  | Pièce |
|  | <b>LREL4002</b>  | <b>RELAX-UBORD 50</b><br>Élément circulaire support ou de compensation du receveur RELAX-BORD 50  | ∅ 1240 x 55 mm   | Pièce |
|  | <b>LREL4000</b>  | <b>RELAX-RDW</b><br>Élément de cloison de douche en mousse dure pour RELAX-BORD 50, rond, épaisseur de paroi 80 mm, kit de construction à 3 segments  | Diamètre intérieur: 1080 mm; hauteur: 2500 mm            | Kit   |
|  | <b>LREL4005</b>  | <b>RELAX-PA</b><br>Panneau, arrondi sur le dos, avec support rigide FIX-PRO-MAK intégré permettant la fixation de la barre de douche et des accessoires   | 2500 x 350 x 34/5 mm                                     | Pièce |
|  | <b>LREL4003</b>  | <b>RELAX-DRD</b><br>Élément plafond en mousse dure FLAT, convient à RELAX-RD  | ∅ 1240 mm x 40 mm  | Pièce |
|  | <b>LREL4004</b>  | <b>RELAX-DCRD</b><br>Élément de plafond en mousse dure CLASSIC, convient pour RELAX-RD  | ∅ 1640 mm x 100 mm                                       | Pièce |
|  | <b>LREL4006</b>  | <b>RELAX-KIT RDM</b><br>Kit de montage pour RELAX-RD (douche circulaire) avec RELAX-BORD 50: 10 m ARM-100 SK, 4 cartouches COL-MK, 5 x 5 kg COL-AK  |  | Kit   |
|  | <b>LREL4007</b>  | <b>RELAX-KIT RDO</b><br>Kit de montage pour RELAX-RD (douche circulaire) sans receveur: 10 m ARM-100 SK, 3 cartouches COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK   |  | Kit   |

Composants système ARM, COL, DRY - Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) - Tarifs page 66



## RELAX-SD – Douche hélicoïdale

RELAX-SD est un kit pour douche hélicoïdale, tournant à gauche ou à droite, comprenant les composants suivants:



| RELAX-DSD | Dimensions |
|-----------|------------|
| Épaisseur | 40 mm      |

Élément de plafond en mousse dure FLAT, convient pour RELAX-SDW

| RELAX-SDW             | Dimensions           |
|-----------------------|----------------------|
| Hauteur totale        | 2500 mm              |
| Largeur totale        | 1965 mm              |
| Profondeur totale     | 1440 mm              |
| Largeur intérieure    | 1805 mm              |
| Profondeur intérieure | 1280 mm              |
| Largeur d'entrée      | env. 636 mm          |
| Épaisseur du matériau | 80 mm                |
| Surface intérieure    | 11,79 m <sup>2</sup> |
| Surface extérieure    | 12,64 m <sup>2</sup> |

Élément de cloison de douche en mousse dure en kit de 6 segments

| DECO-AE | Dimensions | Ø      |
|---------|------------|--------|
| Largeur | 2500 mm    | 120 mm |


Élément de finition en mousse dure, voir gamme de produits DECO (à partir de la page 158)

| RELAX-BOSD 50 L/R | Dimensions          |  |
|-------------------|---------------------|--|
| Épaisseur         | 30/45 mm            |  |
| Surface au sol    | 1,71 m <sup>2</sup> |  |

Receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-RDW

| RELAX-UBOSD 50 L/R | Dimensions |
|--------------------|------------|
| Épaisseur          | 55 mm      |





Élément support, convient pour RELAX-BOSD 50 L/R

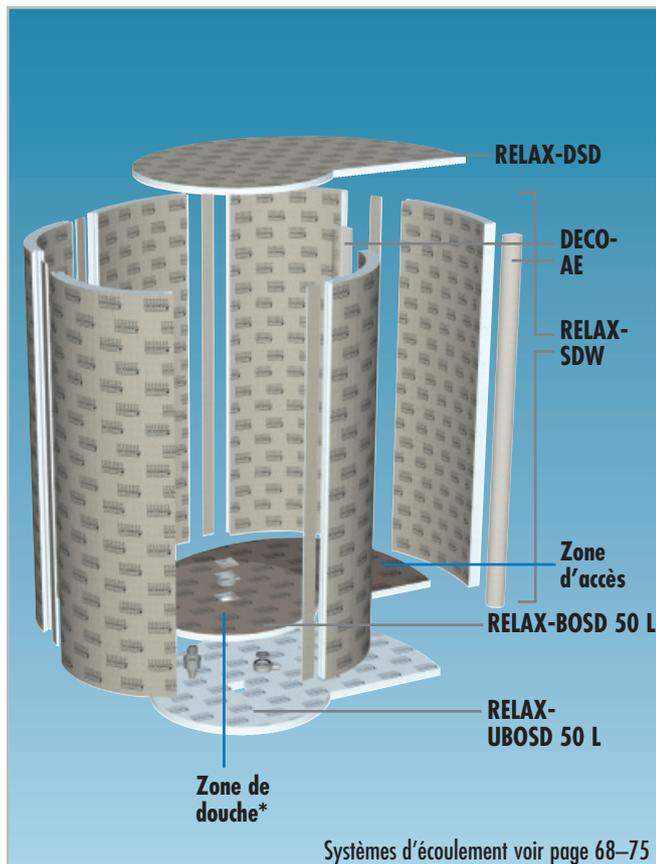

\*Remarque : Les alimentations et robinetteries doivent être aménagés dans la zone de douche.

## RELAX-SD – Plafonds

Des plafonds convenant pour RELAX-SD sont disponibles dans les variantes de design FLAT et CLASSIC.

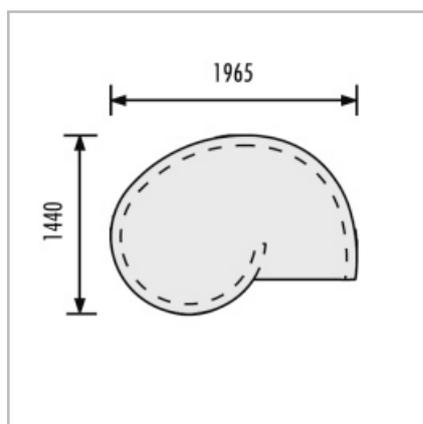

La hauteur totale (les plafonds avec l'élément RELAX-SDW) est de :

Design FLAT: 2540 mm

Design CLASSIC: 2600 mm





## RELAX-SD – Accessoires

### RELAX-PA

Panneau, arrondi sur le dos, convenant pour RELAX-SDW, avec support rigide FIX-PRO-MAK intégré permettant la fixation de la barre de douche et accessoires.

Pour la fixation de la robinetterie, le panneau d'installation FIX-IPA... peut s'avérer être une bonne alternative (variante intégrée ou séparée, voir page 174).





### RELAX-KIT SD

Des kits de montage appropriés sont disponibles pour le montage de RELAX-SD, aussi bien pour une installation avec le receveur de douche LUX ELEMENTS (RELAX-KIT-SDM) ou sans receveur (RELAX-KIT-SDO).



■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-SD

| NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|------------------|---|--|-------|
|------------------|---|--|-------|

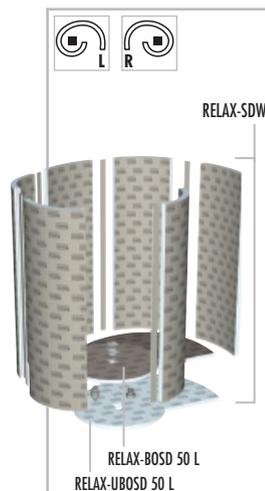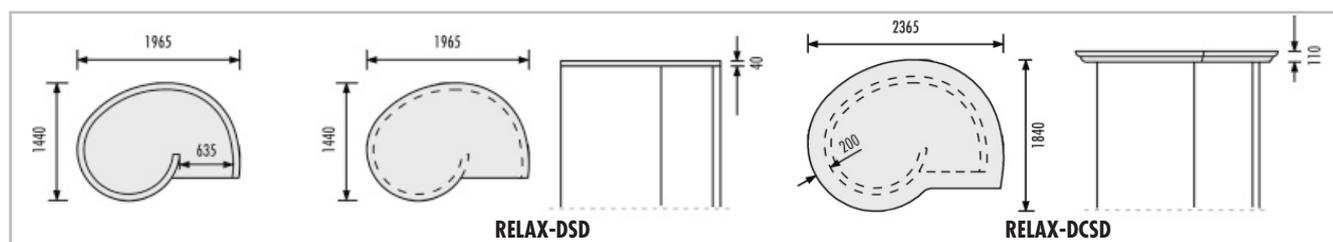

|               |                 |   |                        |       |
|---------------|-----------------|---|------------------------|-------|
| <br>RELAX-SDW | <b>LREL5001</b> | <b>RELAX-BOSD 50 L</b><br>Receveur de douche en mousse dure, surface au sol 1,71 m <sup>2</sup> , avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, tournant à gauche, pour douche hélicoïdale RELAX-SDW, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75) | 1965 x 1440 x 30/45 mm | Pièce |
|               | <b>LREL5002</b> | <b>RELAX-UBOSD 50 L</b><br>Élément support ou de compensation du receveur RELAX-BOSD 50 L, tournant à gauche  | 1965 x 1440 x 55 mm    | Pièce |
|               | <b>LREL5003</b> | <b>RELAX-BOSD 50 R</b><br>Receveur de douche en mousse dure, surface au sol 1,71 m <sup>2</sup> , avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, tournant à droite, pour douche hélicoïdale RELAX-SDW, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75) | 1965 x 1440 x 30/45 mm | Pièce |
|               | <b>LREL5004</b> | <b>RELAX-UBOSD 50 R</b><br>Élément support ou de compensation du receveur RELAX-BOSD 50 L, tournant à droite  | 1965 x 1440 x 55 mm    | Pièce |
|               | <b>LREL5000</b> | <b>RELAX-SDW</b><br>Élément de cloison de douche en mousse dure pour RELAX-BOSD 50 R et L, hélicoïdale, épaisseur de paroi 80 mm, kit de construction à 6 segments  | Hauteur: 2500 mm       | Kit   |
|               | <b>LREL4005</b> | <b>RELAX-PA</b><br>Panneau, arrondi sur le dos, avec support rigide FIX-PRO-MAK intégré permettant la fixation de la barre de douche et des accessoires   | 2500 x 350 x 34/5 mm   | Pièce |
|               | <b>LREL5005</b> | <b>RELAX-DSD</b><br>Élément plafond en mousse dure FLAT, convenant à RELAX-SD   | Épaisseur: 40 mm       | Pièce |
|               | <b>LREL5006</b> | <b>RELAX-DCSD R</b><br>Élément de plafond en mousse dure CLASSIC, convient pour RELAX-SD tournant à droite  | 2365 x 1840 x 100 mm   | Pièce |
|               | <b>LREL5007</b> | <b>RELAX-DCSD L</b><br>Élément de plafond en mousse dure CLASSIC, convient pour RELAX-SD tournant à gauche  | 2365 x 1840 x 100 mm   | Pièce |
|               | <b>LREL5008</b> | <b>RELAX-KIT SDM</b><br>Kit de montage pour RELAX-SD (douche hélicoïdale) avec BOSD 50: 30 m ARM-100 SK, 8 cartouches COL-MK, 2 x 25 kg COL-AK  |                        | Kit   |
|               | <b>LREL5009</b> | <b>RELAX-KIT SDO</b><br>Kit de montage pour RELAX-SD (douche hélicoïdale) sans receveur: 30 m ARM-100 SK, 5 cartouches COL-MK, 4 x 5 kg COL-AK  |                        | Kit   |

Composants système ARM, COL, DRY · Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) · Tarifs page 68



## RELAX-RSE – Douche d’angle, économisant l’espace

RELAX-RSE est un kit pour douche d’angle économisant l’espace avec deux cloisons décalées. Celle-ci est disponible au choix avec deux cloisons hautes ou en option avec une cloison haute et une cloison mi-haute avec tablette.



| RELAX-RSE H           | Dimensions          |
|-----------------------|---------------------|
| Hauteur totale        | 2500 mm             |
| Largeur totale        | 1850 mm             |
| Profondeur totale     | 1130 mm             |
| Largeur intérieure    | 1770 mm             |
| Profondeur intérieure | 1050 mm             |
| Largeur d’entrée      | 640 mm              |
| Épaisseur du matériau | 80 mm               |
| Surface intérieure    | 6,12 m <sup>2</sup> |
| Surface extérieure    | 6,02 m <sup>2</sup> |

2 éléments de cloison de douche en mousse dure (chacun 2500 mm de haut) en kit

| RELAX-RSE A                       | Dimensions          |
|-----------------------------------|---------------------|
| Hauteur totale                    | 2500 mm             |
| Largeur totale des cloison        | 1850 mm             |
| Largeur totale y compris tablette | 1950 mm             |
| Profondeur totale                 | 1130 mm             |
| Largeur intérieure                | 1770 mm             |
| Profondeur intérieure             | 1050 mm             |
| Largeur d’entrée                  | 640 mm              |
| Épaisseur du matériau             | 80 mm               |
| Surface intérieure                | 4,54 m <sup>2</sup> |
| Surface extérieure                | 4,60 m <sup>2</sup> |

2 éléments de cloison de douche en mousse dure (2500 mm, 1200 mm + tablette) en kit

| DECO-AE | Dimensions | Ø      |
|---------|------------|--------|
| Largeur | 2500 mm    | 120 mm |


voir gamme de produits DECO (à partir de la page 158). L’installation de DECO-A sur le côté à mi-hauteur n’est pas possible avec l’utilisation de la tablette.

| RELAX-BORSE 50 L/R | Dimensions          |
|--------------------|---------------------|
| Épaisseur          | 30/45 mm            |
| Surface au sol     | 1,83 m <sup>2</sup> |

Receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-RSE H et RELAX-RSE A


| RELAX-UBORSE 50 L/R | Dimensions |
|---------------------|------------|
| Épaisseur           | 55 mm      |

Élément support, convient pour RELAX-BORSE 50 L/R

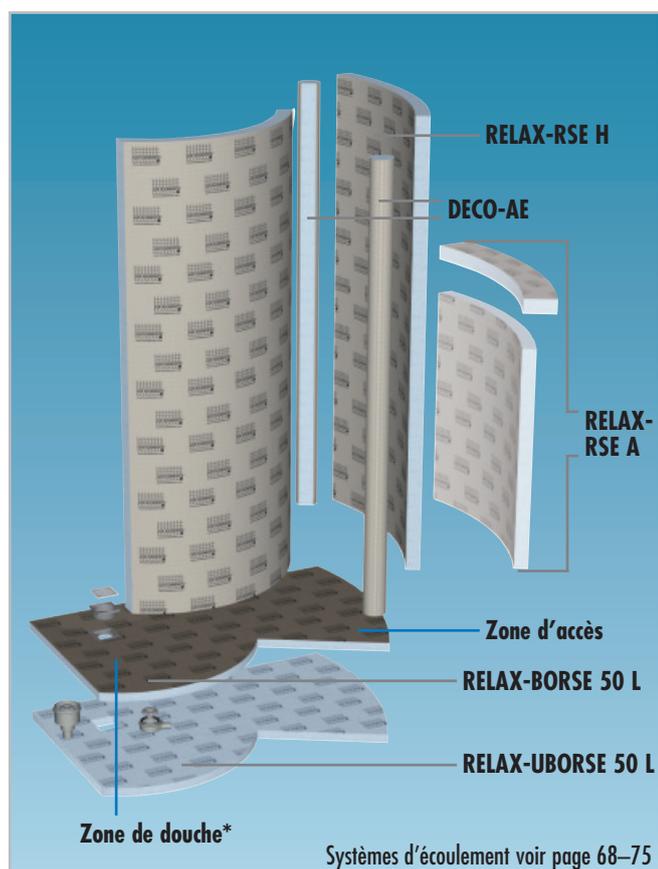

**\*Remarque :** Les alimentations et robinetteries doivent être aménagés dans la zone de douche.

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RSE

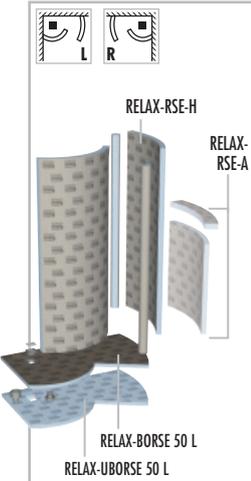
|  | NUMÉRO D'ARTICLE  | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|--|---|--|--|-------|
|  |   |  |  |       |
|  | <b>LREL6002</b>   | <b>RELAX-BORSE 50 L</b><br>Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, tournant à gauche, pour douche en angle économisant l'espace RELAX-RSE-H et RELAX-RSE-A, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75) | 1850 x 1130 x 30/45 mm                                   | Pièce |
|  | <b>LREL6003</b>   | <b>RELAX-UBORSE 50 L</b><br>Élément support ou de compensation pour receveur RELAX-BORSE 50 L, tournant à gauche   | 1850 x 1130 x 55 mm                                      | Pièce |
|  | <b>LREL6004</b>   | <b>RELAX-BORSE 50 R</b><br>Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, tournant à droite, pour douche en angle économisant l'espace RELAX-RSE-H et RELAX-RSE-A, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75) | 1850 x 1130 x 30/45 mm                                   | Pièce |
|  | <b>LREL6005</b>   | <b>RELAX-UBORSE 50 R</b><br>Élément support ou de compensation pour receveur RELAX-BORSE 50 R, tournant à droite   | 1850 x 1130 x 55 mm                                      | Pièce |
|  | <b>LREL6000</b>   | <b>RELAX-RSE-H</b><br>2 éléments de cloison de douche en mousse dure, chacun d'une hauteur de 2500 mm, convient pour RELAX-BORSE 50 L+R, épaisseur de paroi 80 mm, en kit de construction  | Hauteur: 2500/2500 mm, épaisseur: 80 mm                  | Kit   |
|  | <b>LREL6001</b>   | <b>RELAX-RSE-A</b><br>2 éléments de cloison de douche en mousse dure, 1 x hauteur 2500 mm, 1 x hauteur 1200 mm avec tablette, convient pour RELAX-BORSE 50 L et R, épaisseur de paroi 80 mm, en kit de construction  | Hauteur: 2500/1200 mm, épaisseur: 80 mm                  | Kit   |
|  | <b>LREL6006</b>   | <b>RELAX-KIT RSEM</b><br>Kit de montage pour RELAX-RSE (douche d'angle économisant l'espace) avec RELAX-BORSE 50: 10 m ARM-100 SK, 4 cartouches COL-MK, 30 kg COL-AK, 10 m DRY-DB, 1 pièce DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK  |  | Kit   |
| <b>LREL6007</b>  | <b>RELAX-KIT RSEO</b><br>Kit de montage pour RELAX-RSE (douche d'angle économisant l'espace) sans receveur: 10 m ARM-100 SK, 2 cartouches COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK |  | Kit  |       |

Composants système ARM, COL, DRY · Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) · Tarifs page 70



## RELAX-JUNIOR

RELAXJUNIOR est un kit pour douche d'angle en deux dimensions avec porte en verre. La pièce à ajouter RELAX-JA permet d'agrandir la dimensions de la version standard RELAX-JS.

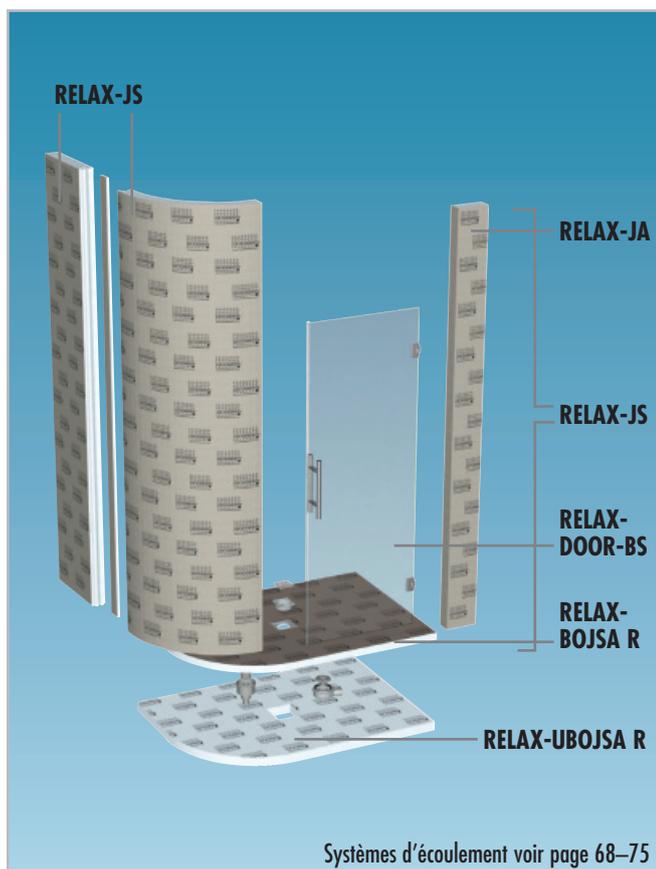

Systèmes d'écoulement voir page 68-75

| RELAX-JS              | Dimensions          |
|-----------------------|---------------------|
| Hauteur totale        | 2500 mm             |
| Largeur totale        | 1260 mm             |
| Profondeur totale     | 1000 mm             |
| Largeur intérieure    | 1180 mm             |
| Profondeur intérieure | 920 mm              |
| Largeur d'entrée      | env. 700 mm         |
| Épaisseur du matériau | 80 mm               |
| Surface intérieure    | 3,18 m <sup>2</sup> |
| Surface extérieure    | 3,30 m <sup>2</sup> |

Élément de cloison de douche en mousse dure en kit de 2 segments

| RELAX-JS + RELAX-JA   | Dimensions          |
|-----------------------|---------------------|
| Hauteur totale        | 2500 mm             |
| Largeur totale        | 1450 mm             |
| Profondeur totale     | 1000 mm             |
| Largeur intérieure    | 1370 mm             |
| Profondeur intérieure | 920 mm              |
| Largeur d'entrée      | env. 700 mm         |
| Épaisseur du matériau | 80 mm               |
| Surface intérieure    | 3,85 m <sup>2</sup> |
| Surface extérieure    | 3,77 m <sup>2</sup> |

Élément de cloison de douche en mousse dure, kit en 2 segments + pièce à ajouter

| RELAX-DOOR-BS            | Dimensions |
|--------------------------|------------|
| Largeur de verre         | 683 mm     |
| Hauteur de verre         | 1890 mm    |
| Cote de montage, largeur | 690 mm     |

Porte en verre ESG 8 mm






| Dimensions     | RELAX-BOJSA L/R     | RELAX-UBOJSA L/R |
|----------------|---------------------|------------------|
| Épaisseur      | 30/45 mm            | 55 mm            |
| Surface au sol | 1,18 m <sup>2</sup> |                  |

Élément support pour receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-JS

| Dimensions     | RELAX-BOJSA L/R     | RELAX-UBOJSA L/R |
|----------------|---------------------|------------------|
| Épaisseur      | 30/45 mm            | 55 mm            |
| Surface au sol | 1,37 m <sup>2</sup> |                  |

Élément support pour receveur de douche en mousse dure, convient pour RELAX-JS + RELAX-JA


Pour créer des angles de mur arrondis comme dans les 3 angles de la douche RELAX-JUNIOR, voir nos éléments de finitions DECO-HK 100 DECO-HK ou 200, page 160.

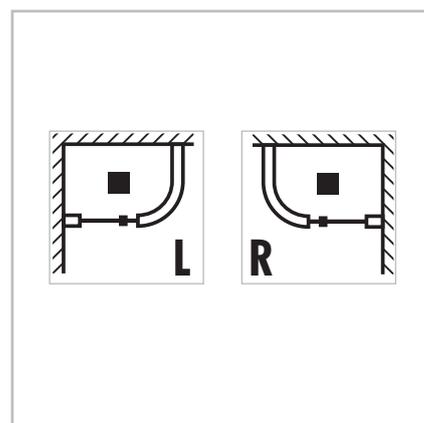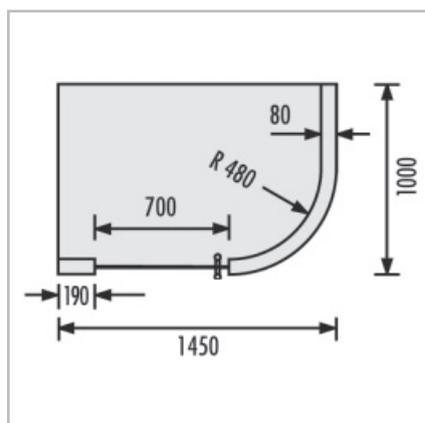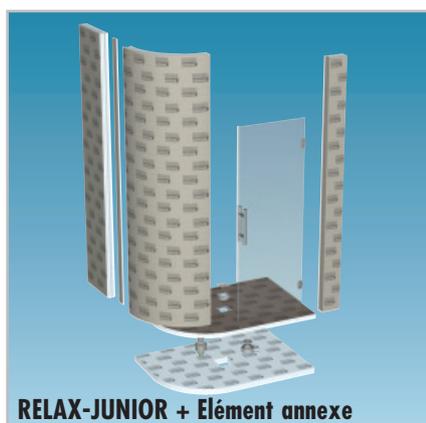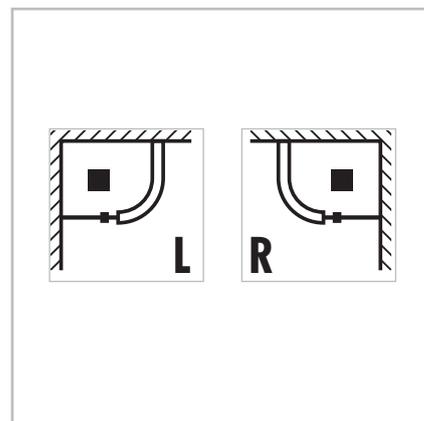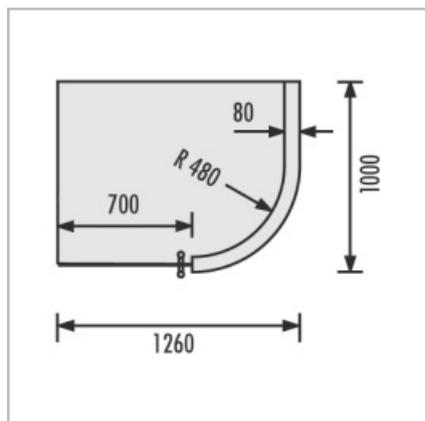



■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR

| NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|------------------|---|--|-------|
|------------------|---|--|-------|

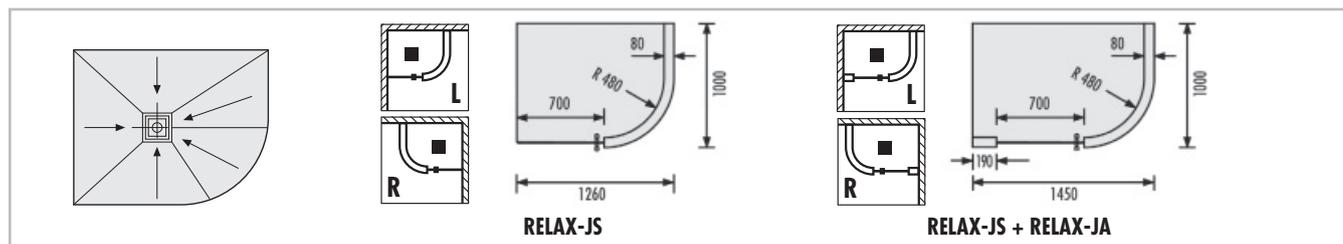


|                 |  |   |                                    |       |
|-----------------|--|---|------------------------------------|-------|
|                 | <b>LREL7002</b>  | <b>RELAX-BOJS L</b><br>Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, pour douche d'angle RELAX-JS pour montage à gauche, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75)                 | 1260 x 1000 x 30/45 mm             | Pièce |
|                 | <b>LREL7003</b>  | <b>RELAX-UBOJS L</b><br>Élément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJS L   | 1260 x 1000 x 55 mm                | Pièce |
|                 | <b>LREL7004</b>  | <b>RELAX-BOJSA L</b><br>Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, pour douche d'angle RELAX-JS combinée à RELAX-JA montage à gauche, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75) | 1460 x 1000 x 30/45 mm             | Pièce |
|                 | <b>LREL7005</b>  | <b>RELAX-UBOJSA L</b><br>Élément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJSA L   | 1460 x 1000 x 55 mm                | Pièce |
|                 | <b>LREL7006</b>  | <b>RELAX-BOJS R</b><br>Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, pour douche d'angle RELAX-JS pour montage à droite, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75)                 | 1260 x 1000 x 30/45 mm             | Pièce |
|                 | <b>LREL7007</b>  | <b>RELAX-UBOJS R</b><br>Élément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJS R   | 1260 x 1000 x 55 mm                | Pièce |
|                 | <b>LREL7008</b>  | <b>RELAX-BOJSA R</b><br>Receveur de douche en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, pour douche d'angle RELAX-JS combinée à RELAX-JA montage à droite, siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 68–75) | 1460 x 1000 x 30/45 mm             | Pièce |
|                 | <b>LREL7009</b>  | <b>RELAX-UBOJSA R</b><br>Élément support ou de compensation pour receveur RELAX-BOJSA R   | 1460 x 1000 x 55 mm                | Pièce |
|                 | <b>LREL7000</b>  | <b>RELAX-JS</b><br>Élément de cloison de douche en mousse dure pour RELAX-BORJS, arrondi, kit de construction à 2 segments  | Hauteur: 2500 mm; épaisseur: 80 mm | Kit   |
|                 | <b>LREL7001</b>  | <b>RELAX-JA</b><br>Élément annexe de cloison de douche en mousse dure avec support plastique rigide FIX-PRO-MAK permettant de fixer la porte  | 2500 x 190 x 80 mm                 | Pièce |
| <b>LREL7010</b> | <b>RELAX-DOOR-BS</b><br>Porte en verre ESG 8 mm, avec charnières et poignée en acier inoxydable, tournant à gauche et à droite | Largeur de montage: 690 mm, largeur de la porte vitré: 683 mm, hauteur de 1890 mm   | Pièce                              |       |

suite page 123

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR

|   | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|---|------------------|--|--|-------|
|  | <b>LREL7011</b>  | <b>RELAX-KIT-JM</b><br>Kit de montage pour RELAX-JUNIOR avec RELAX-BOJS ou RELAX-BOSJA:<br>10 m ARM-100 SK, 3 cartouches COL-MK, 25 kg COL-AK, 10 m DRY-DB,<br>3 pièces DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK |  | Kit   |
|  | <b>LREL7012</b>  | <b>RELAX-KIT-JO</b><br>Kit de montage pour RELAX-JUNIOR sans receveur:<br>10 m ARM-100 SK, 3 cartouches COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK  |  | Kit   |

Composants système ARM, COL, DRY · Accessoires, se référer à la gamme DECO (à partir de la page 158) · Tarifs page 72





## RELAX-NI – Niches

Les niches sont des solutions de rangement élégantes et peu encombrantes. A l'inverse des étagères qui dépassent, les niches sont encastrées dans le mur.





En tant qu'élément d'aménagement, les niches rendent les surfaces murales visuellement plus esthétiques.

Les niches préfabriquées RELAX-NI sont disponibles en quatre formats :


- **RELAX-NI-S**  
Dimensions : 203 x 406 x 89 mm,  
Dimensions intérieures : 102 x 305 x 77 mm
- **RELAX-NI-M**  
Dimensions : 406 x 406 x 89 mm,  
Dimensions intérieures : 305 x 305 x 77 mm
- **RELAX-NI-L**  
Dimensions : 559 x 406 x 89 mm,  
Dimensions intérieures : 457 x 305 x 77 mm,  
avec 1 étagère, livrée séparément
- **RELAX-NI-XL**  
Dimensions : 1070 x 406 x 89 mm,  
Dimensions intérieures : 968 x 178 x 77 mm,  
avec 2 étagères, livrées séparément

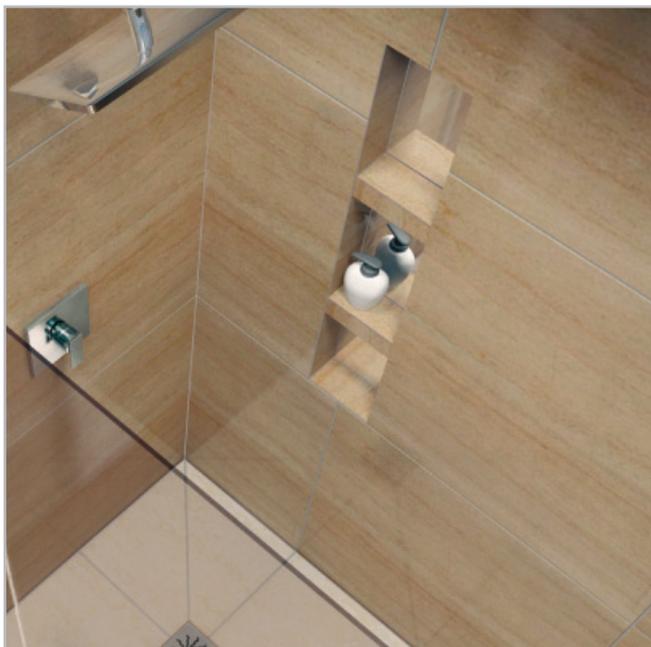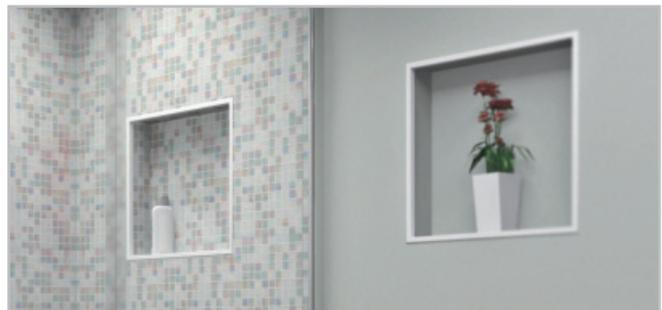

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI
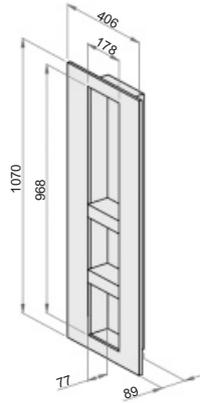
|   | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|---|------------------|---|--|-------|
|    |                  |   |  |       |
| <b>RELAX-NI-S</b>   |                  |   |  |       |
|    |                  |   |  |       |
| <b>RELAX-NI-M</b>   |                  |   |  |       |
|   |                  |   |  |       |
| <b>RELAX-NI-L</b>   |                  |   |  |       |
|  |                  |   |  |       |
| <b>RELAX-NI-XL</b>  |                  |   |  |       |

|   |                 |   |                    |       |
|---|-----------------|---|--------------------|-------|
|  | <b>LREL8200</b> | <b>RELAX-NI-S</b><br>Niche préfabriquée en mousse dure  | 203 x 406 x 89 mm  | Pièce |
|  | <b>LREL8201</b> | <b>RELAX-NI-M</b><br>Niche préfabriquée en mousse dure  | 406 x 406 x 89 mm  | Pièce |
|  | <b>LREL8202</b> | <b>RELAX-NI-L</b><br>Niche préfabriquée en mousse dure,<br>avec 1 étagère, livrée séparément    | 559 x 406 x 89 mm  | Pièce |
|  | <b>LREL8203</b> | <b>RELAX-NI-XL</b><br>Niche préfabriquée en mousse dure,<br>avec 2 étagères, livrées séparément | 1070 x 406 x 89 mm | Pièce |



## LUX ELEMENTS®-RELAX

### RELAX-BA – Banquettes

Depuis que les douches à fleur de sol remplacent de plus en plus les baignoires, les espaces douche s'agrandissent et peuvent recevoir un siège supplémentaire.

RELAX-BA comprend des sièges préfabriqués triangulaires, en élément plein ou « suspendu » ainsi qu'une banquette à installer devant un mur, disponible en deux largeurs.



#### ■ RELAX-BA-SOLO-G

Banquette de forme droite

RELAX-BA-SOLO-G 900                    900 x 500 x 450 mm

RELAX-BA-SOLO-G 750                    750 x 500 x 450 mm

compatible avec TUB-BOL (voir page 60) et  
TUB-LINE BOL (voir page 84).



RELAX-BA-SOLO-G

#### ■ RELAX-BA-CO

Banquette de forme CORNER, triangulaire

RELAX-BA-CO                                816 x 577 x 508 mm



RELAX-BA-CO

#### ■ RELAX-BA-CO FLOAT

Banquette suspendue de forme triangulaire CORNER, hauteur au choix, inclus kit de montage, composé de :

6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80  
et 1 cartouche COL-MK


RELAX-BA-CO FLOAT S                    610 x 430 x 100 mm

RELAX-BA-CO FLOAT L                    864 x 610 x 100 mm



RELAX-BA-CO FLOAT

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA

|   | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE   | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|---|------------------|---|--|-------|
|    | <b>LREL8003</b>  | <b>RELAX-BA-SOLO-G 900</b><br>Banquette de forme SOLO, droite, longueur 900 mm  | 900 x 500 x 450 mm                                       | Pièce |
|    | <b>LREL8004</b>  | <b>RELAX-BA-SOLO-G 750</b><br>Banquette de forme SOLO, droite, longueur 750 mm  | 750 x 500 x 450 mm                                       | Pièce |
|    | <b>LREL8000</b>  | <b>RELAX-BA-CO</b><br>Banquette de forme CORNER, triangulaire   | 816 x 577 x 508 mm                                       | Pièce |
|   | <b>LREL8001</b>  | <b>RELAX-BA-CO FLOAT S</b><br>Banquette suspendue de forme triangulaire CORNER LOAT S, inclus kit de montage, composé de : 6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK  | 610 x 430 x 100 mm                                       | Pièce |
|  | <b>LREL8002</b>  | <b>RELAX-BA-CO FLOAT L</b><br>Banquette suspendue de forme triangulaire CORNER FLOAT L, inclus kit de montage, composé de : 6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK | 864 x 610 x 100 mm                                       | Pièce |

Composants système COL, DRY · Tarifs page 75



## RELAX-CU – Seuils pour receveur

Seuils préfabriqués comme arrêt d'eau pour receveurs de douche avec marche (Step-Up) disponibles en différentes longueurs.  
Pour protéger le sol et la salle de bain contre les projections d'eau.


Une simple découpe à la bonne longueur permet d'adapter les seuils à chaque dimension de receveur de douche.

### ■ RELAX-CU-F-5

Dimensions :  
1524 x 114 x 130/127 mm

### ■ RELAX-CU-F-8

Dimensions :  
2438 x 114 x 130/127 mm

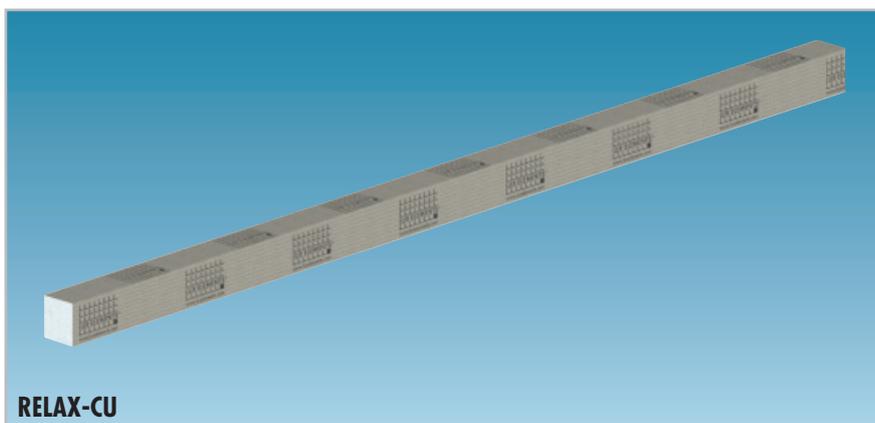

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-CU

|  | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE   | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|--|------------------|---|--|-------|
|  | <b>LREL8100</b>  | <b>RELAX-CU-F-5</b><br>Seuil F 5 pour receveur, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure | 1524 x 114 x 130/127 mm                                  | Pièce |
|  | <b>LREL8101</b>  | <b>RELAX-CU-F-8</b><br>Seuil F 8 pour receveur, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure | 2438 x 114 x 130/127 mm                                  | Pièce |

Composants système COL, DRY - Tarifs page 76

## RELAX-RP – Rampes pour receveur



Rampes préfabriquées, existent en deux largeurs et deux inclinaisons de pentes différentes, une seule longueur de 1828 mm. Pour une transition sans obstacle du sol de la salle de bain vers le receveur de douche avec marche (Step-Up).

Une simple découpe à la bonne longueur permet d'adapter les rampes à chaque dimension de receveur de douche.




- RELAX-RP-M  
Pente : 19,2 %,  
Dimensions :  
1828 x 204 x 45 mm

- RELAX-RP-L  
Pente : 12,8 %,  
Dimensions :  
1828 x 304 x 45 mm

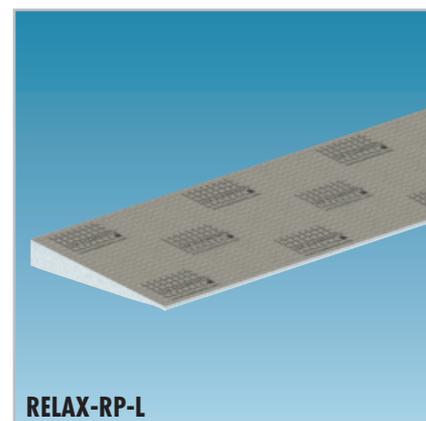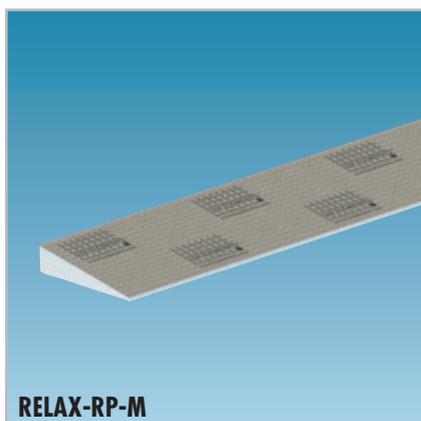

### ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-RELAX-RP

|   | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|---|------------------|--|--|-------|
|  | <b>LREL8204</b>  | <b>RELAX-RP-M</b><br>Rampe M pour receveur, préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure | 1828 x 204 x 45 mm                                       | Pièce |
|  | <b>LREL8205</b>  | <b>RELAX-RP-L</b><br>Rampe L pour receveur, préfabriquée à base d'élément porteur en mousse dure | 1828 x 304 x 45 mm                                       | Pièce |



## LUX ELEMENTS®-RELAX




## LUX ELEMENTS®-RELAX-PLUS

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme produits RELAX. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous trouverez de plus amples infos à la page 8.



Photographe: Jeroen Kuppens

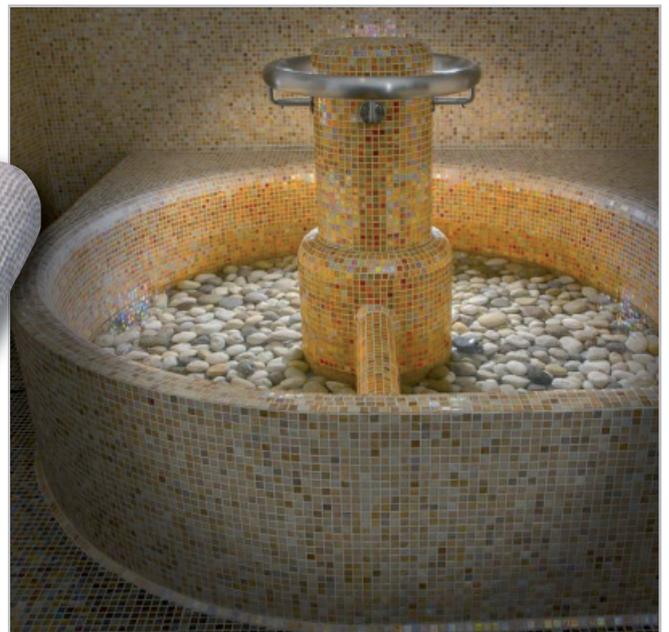




### Cabine hammam standard

Constructions de cabines hammam standard, fabriquées à base d'élément porteur en mousse dure.

Les constructions de cabines peuvent être utilisées comme espace à air chaud, p. ex. Bain de vapeur, ou comme espace à air froid p. ex. Snow-Room.

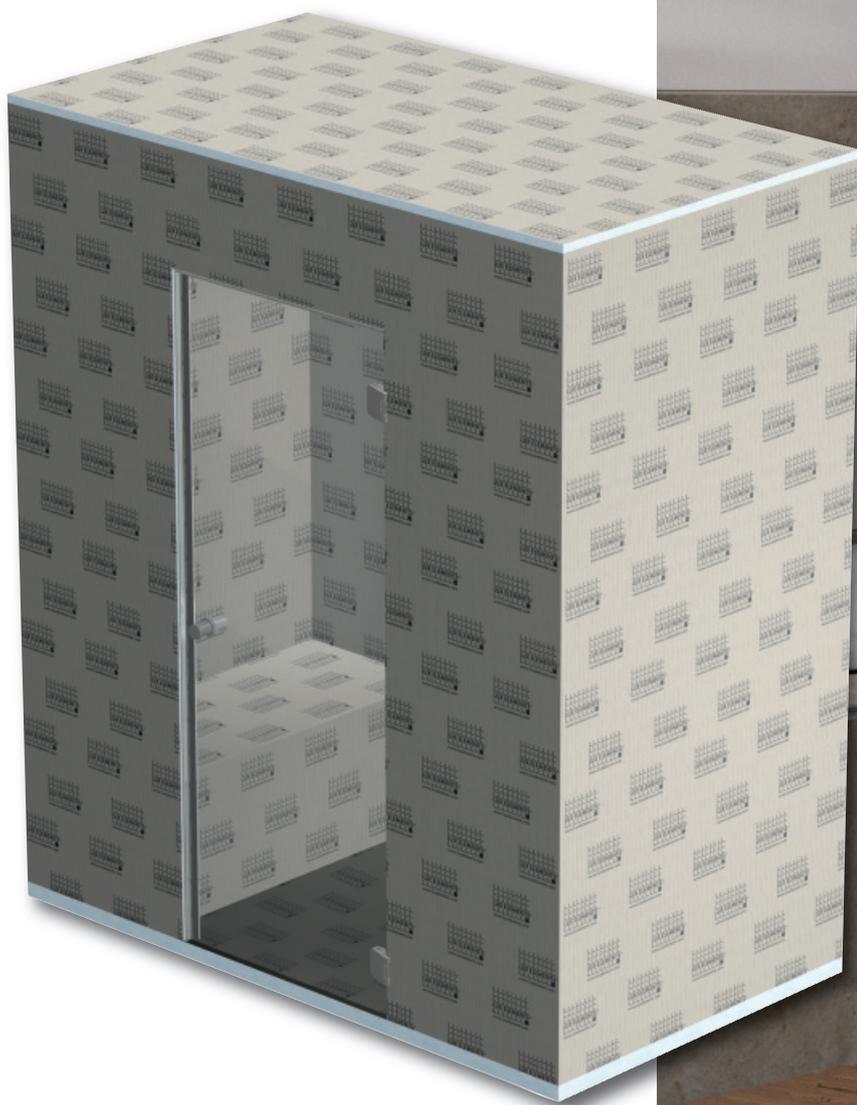






## MODUL-CAB – Construction

Un kit de cabine hammam standard de la gamme MODUL-CAB se compose des éléments suivants :

- Toit (forme FLAT)
- Banquette (forme SOLO)
- Huisserie plate (DOOR-TZ F-S)
- Construction murale en kit (épaisseur de paroi 50 mm, hauteur 2390 mm)
- Porte en verre (DOOR-GT-F-TK) avec bouton de porte (DOOR-TK)
- Élément de sol avec cadre de réception 135 x 135 mm

Des ajouts sont possibles au moyen des accessoires disponibles en option, comme p.ex. une admission de vapeur ou un panneau d'installation (voir page 174). Des accessoires de montage correspondants sont proposés en kits complets dans toutes les dimensions disponibles.


Vous trouverez des informations techniques sur le raccordement à la page 141.

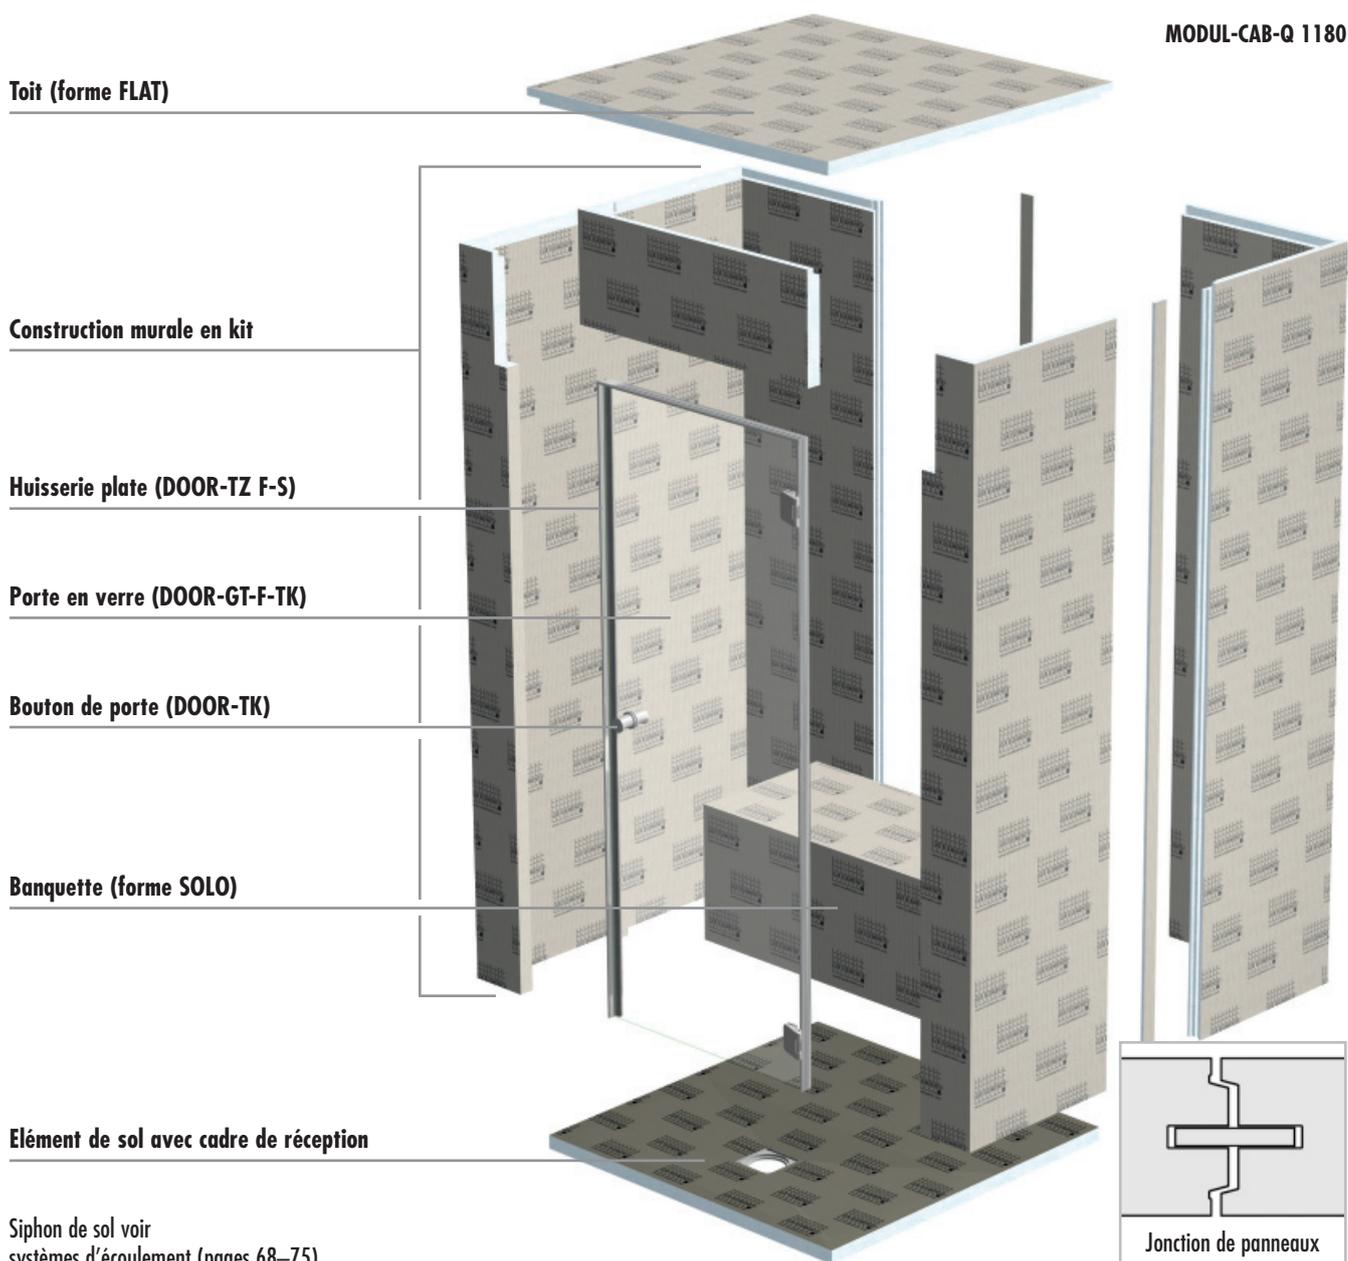


■ MODUL-CAB-Q

Kit cabine carré

| Article                 | Dimensions            |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>MODUL-CAB-Q 1180</b> | 1180 x 1180 x 2390 mm |
| <b>MODUL-CAB-Q 1450</b> | 1450 x 1450 x 2390 mm |

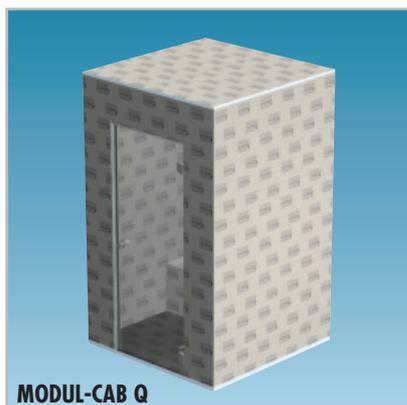


MODUL-CAB Q

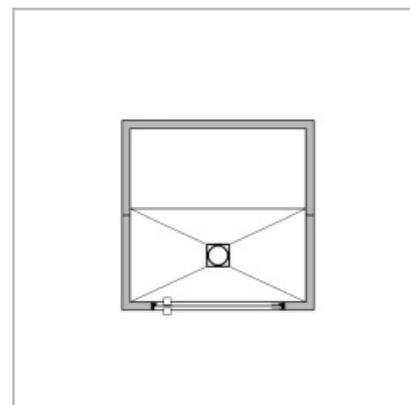


■ MODUL-CAB-F

Kit cabine pentagonal

| Article                 | Dimensions            |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>MODUL-CAB-F 1180</b> | 1180 x 1180 x 2390 mm |
| <b>MODUL-CAB-F 1450</b> | 1450 x 1450 x 2390 mm |

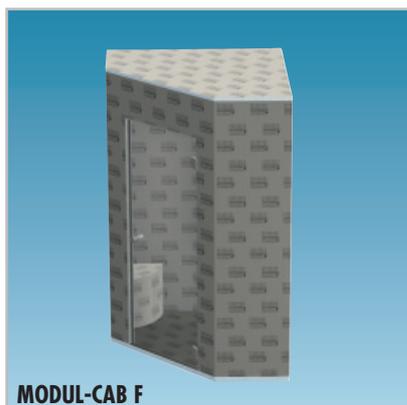


MODUL-CAB F

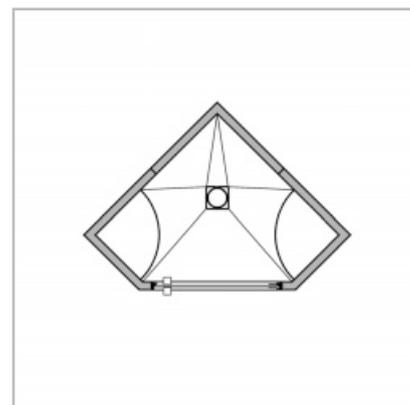


■ MODUL-CAB-R

Kit cabine rectangulaire

| Article                      | Dimensions            |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>MODUL-CAB-R 1800/900</b>  | 1800 x 900 x 2390 mm  |
| <b>MODUL-CAB-R 1800/1180</b> | 1800 x 1180 x 2390 mm |
| <b>MODUL-CAB-R 2065/1180</b> | 2065 x 1180 x 2390 mm |
| <b>MODUL-CAB-R 2370/1450</b> | 2370 x 1450 x 2390 mm |

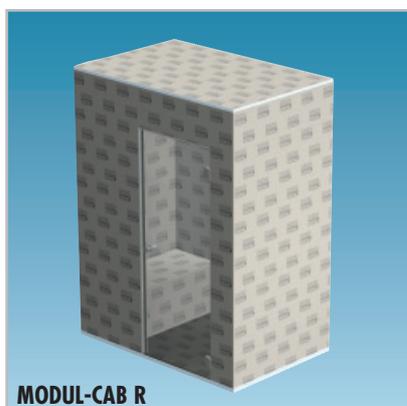

MODUL-CAB R

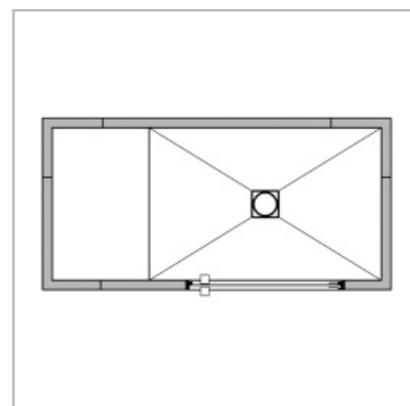

■ MODUL-CAB-KIT

**MODUL-KIT-CAB 1**

Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour MODUL-CAB-Q 1180, -F 1180, -Q 1450, -F 1450, -R 1800/900, -R 1800/1180, -R 2065/1180

**MODUL-KIT-CAB 2**

Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour MODUL-CAB-R 2370/1450



MODUL-KIT-CAB 1



MODUL-KIT-CAB 2




## LUX ELEMENTS®-MODUL

### ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-MODUL-CAB

**MODUL-CAB**, Kit de cabine hammam MODUL, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO. Système d'écoulement voir LUX ELEMENTS®-TUB (page 68–75).


| NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGUEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|------------------|---|---|-------|
|------------------|---|---|-------|



**MODUL-CAB-Q** – Kit cabine carré



**MODUL-CAB-F** – Kit cabine pentagonal

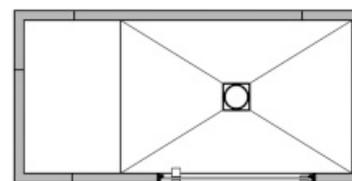

**MODUL-CAB-R** – Kit cabine rectangulaire

|  |                    |   |                       |     |
|--|--------------------|---|-----------------------|-----|
|  | <b>LMODE202001</b> | <b>MODUL-CAB-Q 1180</b><br>Kit cabine hammam carré, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO                         | 1180 x 1180 x 2390 mm | Kit |
|  | <b>LMODE203001</b> | <b>MODUL-CAB-F 1180</b><br>Kit cabine hammam pentagonal, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO en quart de cercle | 1180 x 1180 x 2390 mm | Kit |
|  | <b>LMODE202002</b> | <b>MODUL-CAB-Q 1450</b><br>Kit cabine hammam carré, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO                         | 1450 x 1450 x 2390 mm | Kit |
|  | <b>LMODE203002</b> | <b>MODUL-CAB-F 1450</b><br>Kit cabine hammam pentagonal, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO en quart de cercle | 1450 x 1450 x 2390 mm | Kit |
|  | <b>LMODE201001</b> | <b>MODUL-CAB-R 1800/900</b><br>Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO             | 1800 x 900 x 2390 mm  | Kit |
|  | <b>LMODE201002</b> | <b>MODUL-CAB-R 1800/1180</b><br>Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO            | 1800 x 1180 x 2390 mm | Kit |

suite page 137

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-MODUL-CAB

|   | NUMÉRO D'ARTICLE   | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR | UNITÉ |
|---|--------------------|--|--|-------|
|    | <b>LMODE201003</b> | <b>MODUL-CAB-R 2065/1180</b><br>Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO | 2065 x 1180 x 2390 mm                                    | Kit   |
|    | <b>LMODE201004</b> | <b>MODUL-CAB-R 2370/1450</b><br>Kit cabine hammam rectangulaire, épaisseur de paroi 50 mm, hauteur de paroi 2390 mm, forme de toit (plat) FLAT, DOOR-TZ F-S (huisserie plate) avec DOOR-GT-F-TK (porte en verre) et DOOR TK (bouton de porte), avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, banquette de forme SOLO | 2370 x 1450 x 2390 mm                                    | Kit   |
|   | <b>LMODE204001</b> | <b>MODUL-KIT-CAB 1</b><br>Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour MODUL-CAB-Q 1180, -F 1180, -Q 1450, -F 1450, -R 1800/900, -R 1800/1180, -R 2065/1180: 10 pièces FIX-SD 80, 30 kg COL-AK, 6 cartouches COL-MK, 60 m ARM-100 SK, 3,5 kg DRY-ASK, 4 pièces DRY-DBIE, 5 m DRY-DB, 10 cales en bois, 10 agrafes de montage               |  | Kit   |
|  | <b>LMODE204002</b> | <b>MODUL-KIT-CAB 2</b><br>Kit de montage pour murs, sols, toits et banquettes pour MODUL-CAB-R 2370/1450: 10 pièces FIX-SD 80, 30 kg COL-AK, 12 cartouches COL-MK, 90 m ARM-100 SK, 3,5 kg DRY-ASK, 4 pièces DRY-DBIE, 10 m DRY-DB, 10 cales en bois, 10 agrafes de montage  |  | Kit   |

Composants système FIX, COL, ARM, DRY · Tarifs page 78/79




### **Hammam sur mesure**

Réalisation de Hammam sur mesure, fabriqués à base d'élément porteur en mousse dure.

Nous produisons suivant le cahier des charges du client ou nous développons nous-même des solutions adaptées au client.

Ces constructions peuvent être utilisées comme espace à air chaud, p.ex. Bain de vapeur, ou comme espace à air froid p. ex Snow-Room.



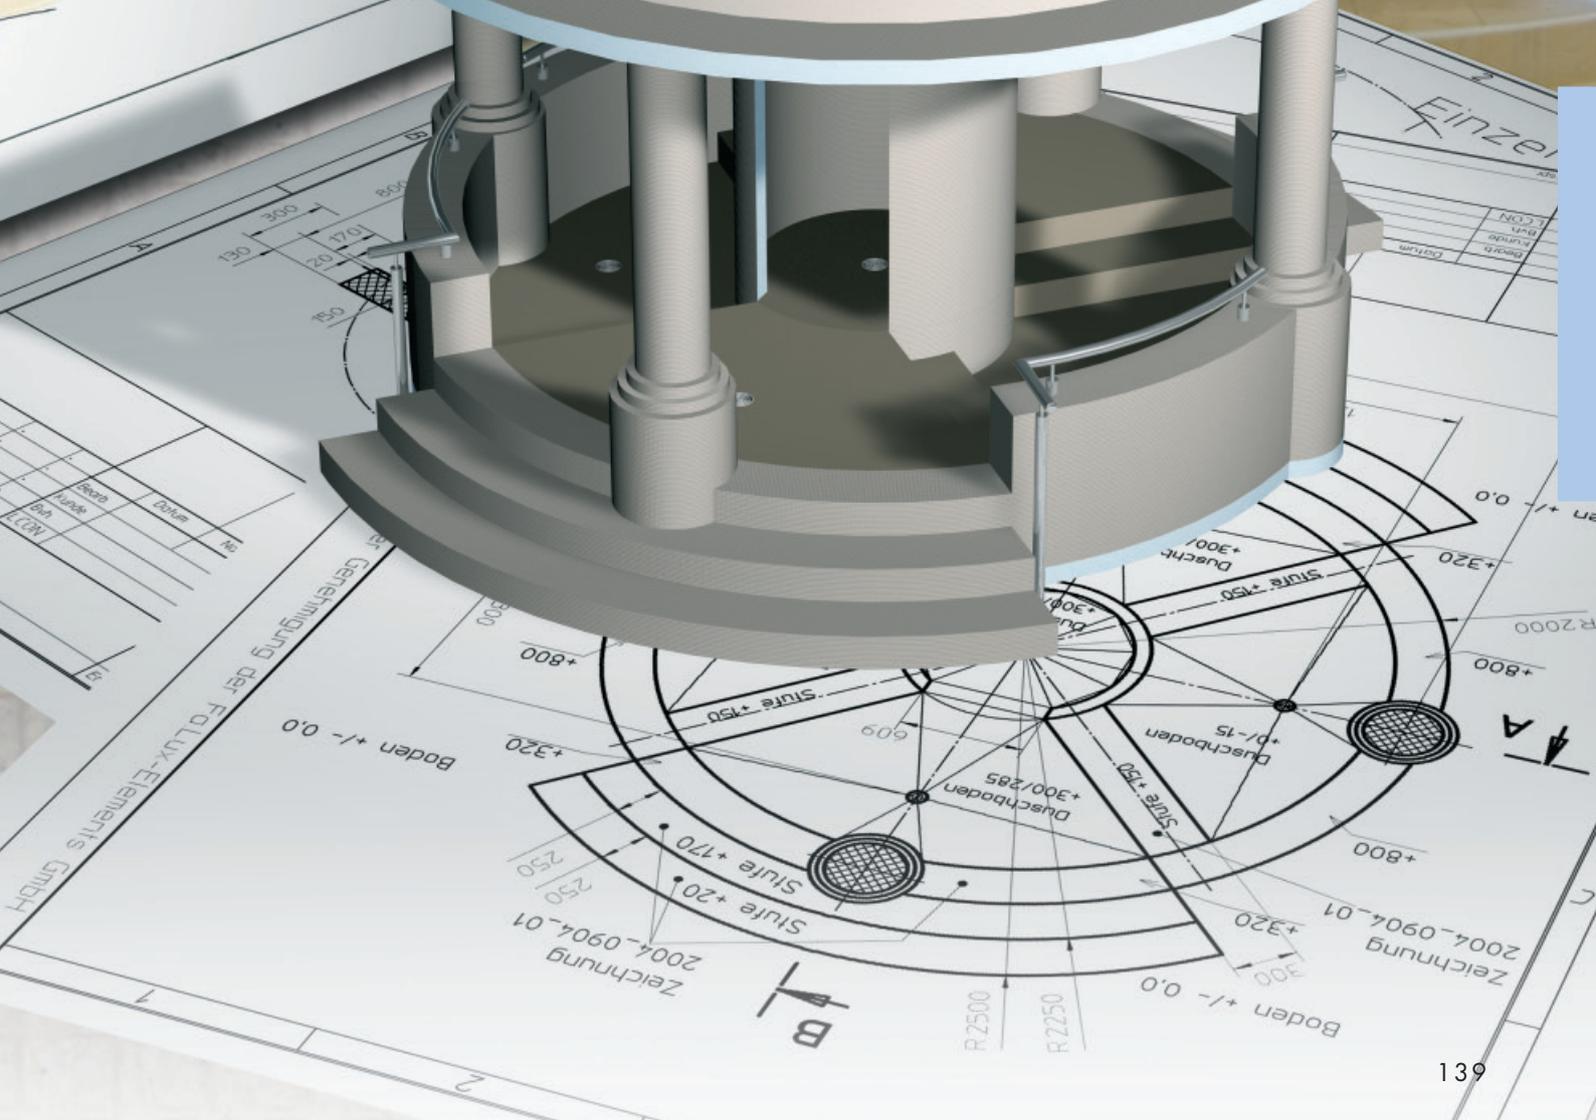



## CONCEPT – Construction

Une réalisation de hammam sur mesure de la gamme CONCEPT peut par exemple se composer des éléments suivants :

- Toit
- Porte en verre
- Élément de sol
- Construction murale en kit
- Huisserie alu
- Élément support pour élément de sol
- Banquette
- Système d'écoulement

Des ajouts sont possibles au moyen des accessoires disponibles en option, comme p.ex. une admission de vapeur ou un panneau d'installation (voir page 174). Des accessoires de montage correspondants sont proposés en kits complets dans toutes les dimensions disponibles.

**Toit, p. ex.  
CONCEPT-DA-BARREL**

**Construction murale en kit**

**Huisserie, p. ex.  
CONCEPT-DOOR-TZ B**


**Porte en verre**

**Banquette, p. ex.  
CONCEPT-BA-STEP**

**Élément de sol**

**Élément support pour élément de sol**


Siphon de sol voir systèmes d'écoulement (pages 68–75)

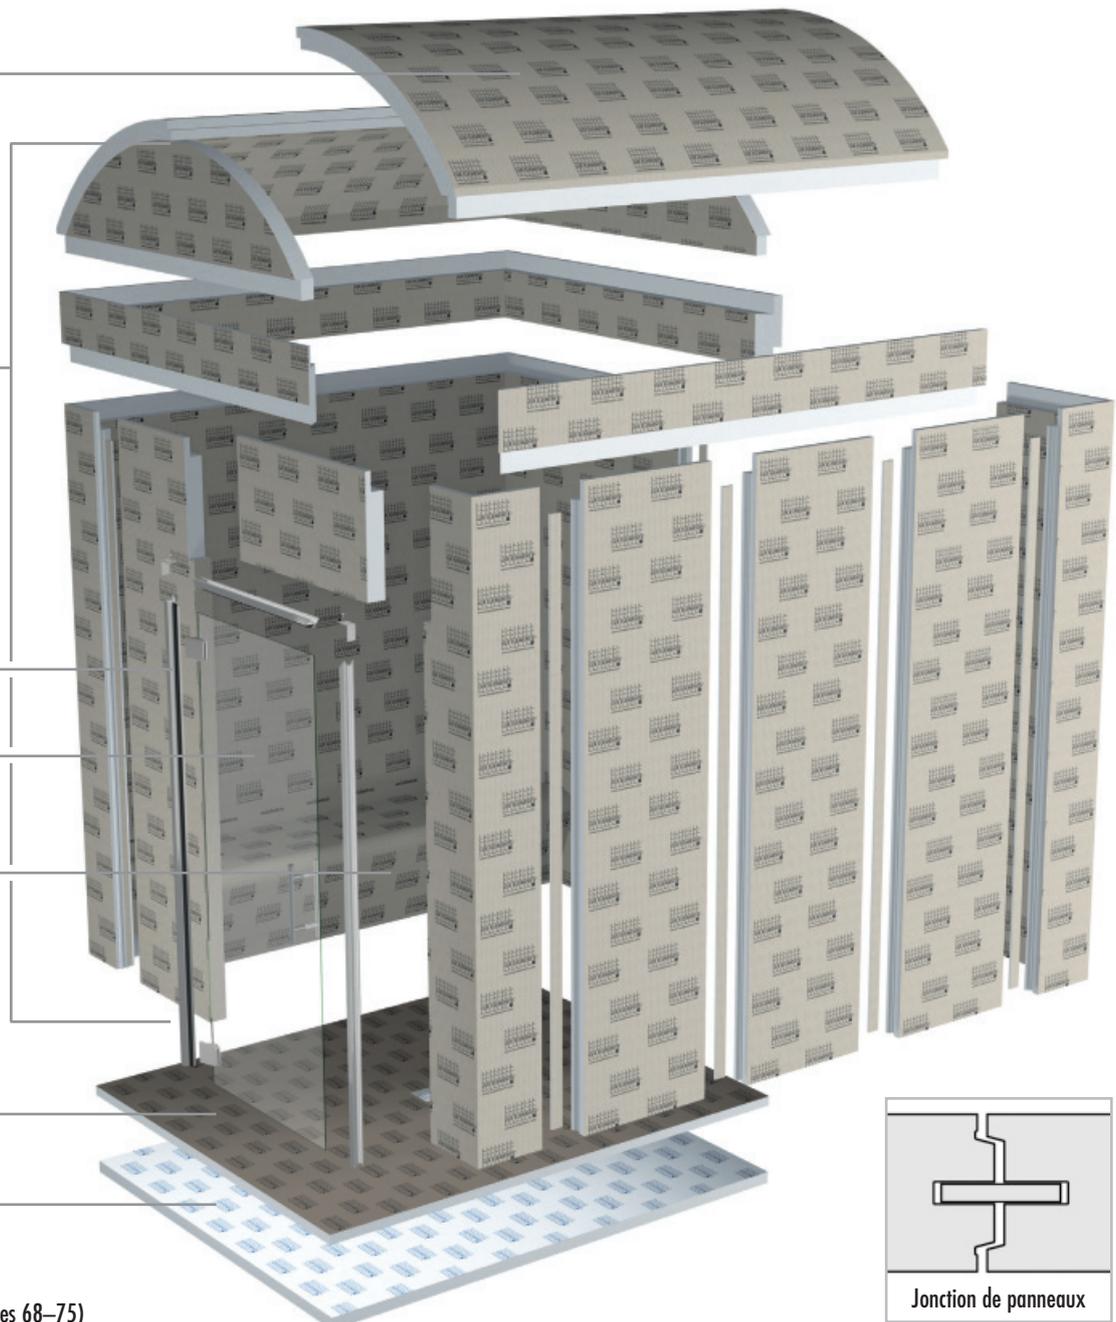


## Méthode – Mode d'assemblage

La méthode utilisée pour assembler les différents composants garantie la stabilité de l'ouvrage :


- Assemblage des panneaux par un principe de « rainure + languette » et d'un emboîtement en V.
- Le système « rainure + languette » assure la stabilité mécanique de l'assemblage et évite les ponts thermiques.
- Le système d'« emboîtement en V » facilite la mise en place des panneaux et assure une parfaite continuité de leur planéité.
- La haute précision du système d'assemblage obtenue par des techniques de découpe de pointe, facilite et favorise un net gain de temps lors du montage.
- Le renfort de stabilisation FIX-PRO-MAK est inséré tout autour de l'ouverture de porte, permettant la fixation mécanique du profilé de l'hubriserie de porte sur l'intégralité du chant disponible.
- La hauteur de la cabine est ajustable grâce aux panneaux de relèvement, assurant par la même occasion la jonction entre les parois et le plafond.

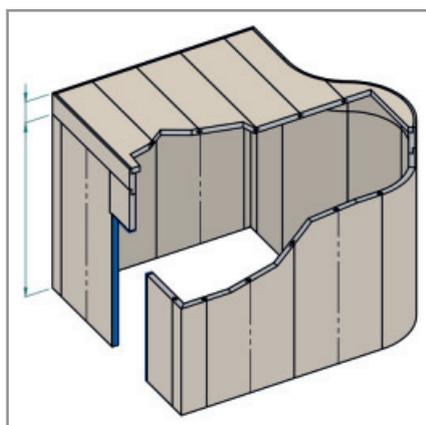


Hauteur de paroi flexible, possibilité de parois plus hautes par relèvement des parois

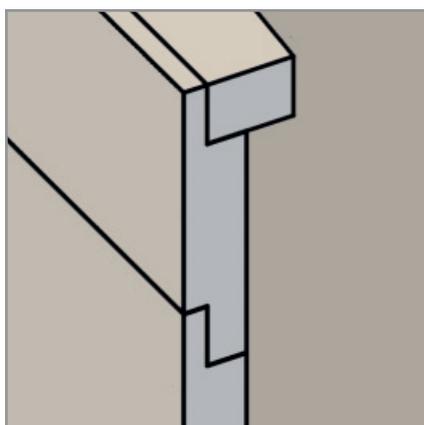


Relèvement des parois et support de toit avec chants décalés

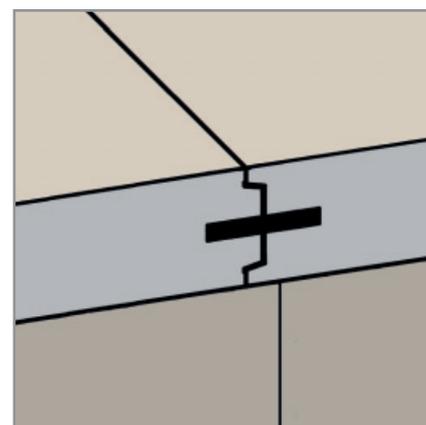


Jonction des panneaux par languette et fraisage en V

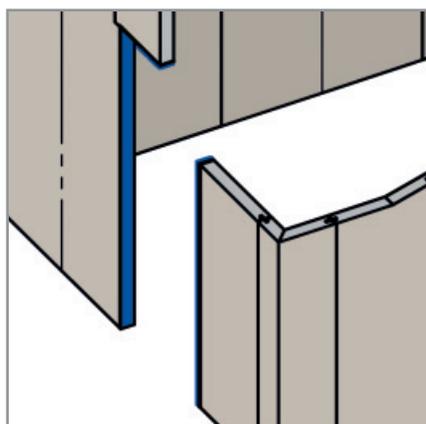

FIX-PRO-MAK 80 mm, sur le pourtour des 3 côtés de la baie de porte

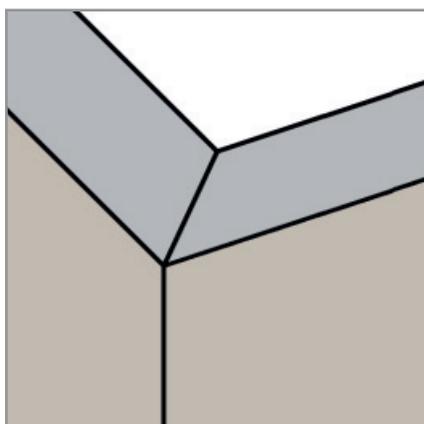

Angles collés en usine

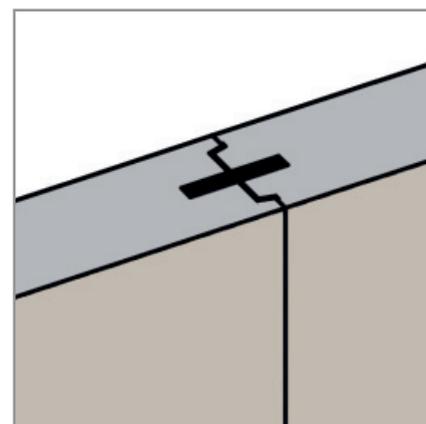

Jonction des panneaux par languette et fraisage en V



## Éléments de paroi

Kit de construction pour parois.

Pour une combinaison murale avec des éléments en mousse dure et structures en verre et en métal, LUX ELEMENTS fournit, sur demande, une solution design appropriée.

Accessoires, voir page 174:

- **FIX-DE-...**  
Support pour buse de vapeur
- **FIX-IPA-...**  
Panneau d'installation pour la fixation des accessoires de tuyauterie


## Éléments de sol

Élément de sol avec pente, étanchéifié en usine, au choix pour écoulement en un point ou en ligne.





Système d'écoulement voir LUX ELEMENTS®-TUB (page 68-75).

## Éléments support ou de compensation

Disponible en option, épaisseur 55 mm

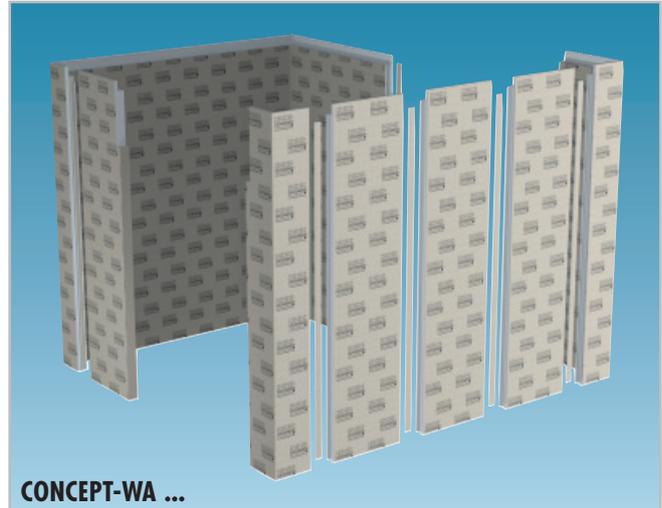

CONCEPT-WA ...

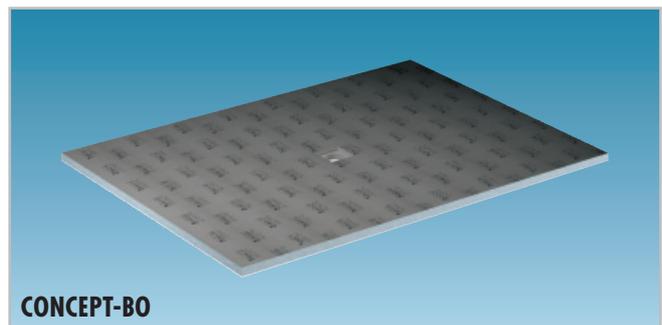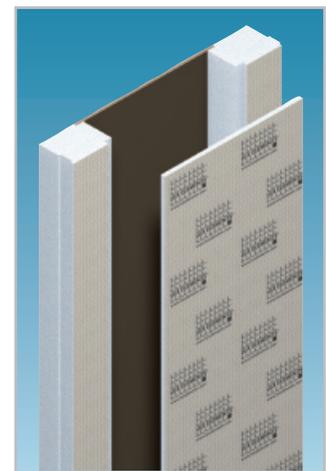

CONCEPT-BO







CONCEPT-UBO

## Toits

Comme variantes de design standard, il existe :

- **CONCEPT-DA-BARREL**  
Forme de toit voûté
- **CONCEPT-DA-CROSS**  
Forme de toit voûté en croix
- **CONCEPT-DA-FLAT**  
Forme de toit simple, plat
- **CONCEPT-DA-MONO**  
Forme de toit plat en pente avec contour de finition droit

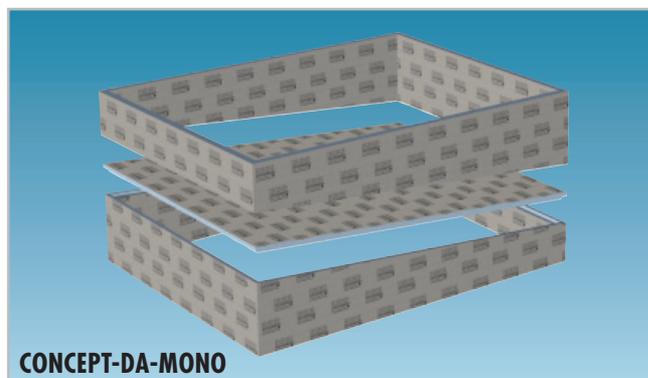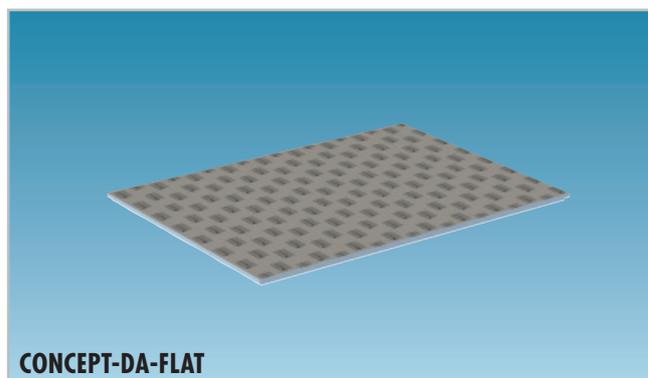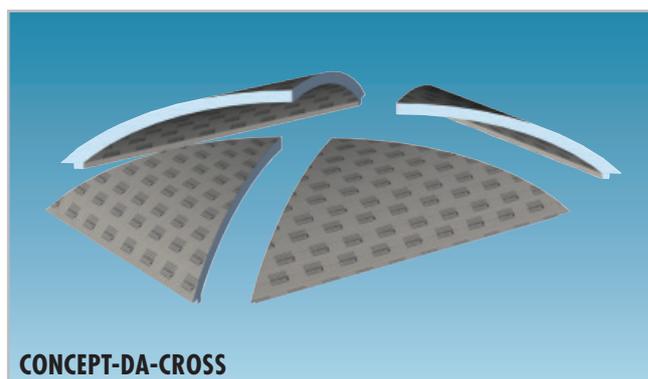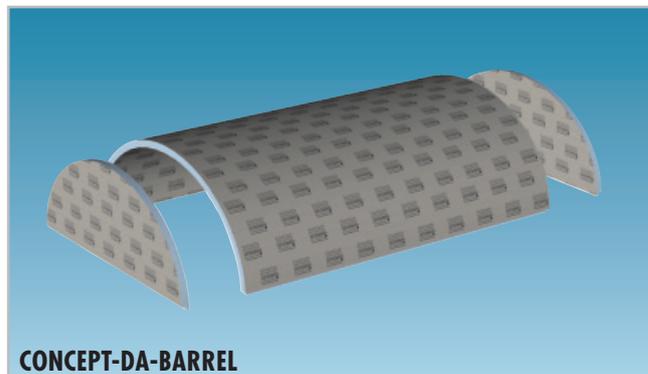






### Variantes de banquettes

Neuf variantes de design standard sont proposées pour l'équipement de banquettes. Avec le montage en angle, il est possible de choisir entre la version angle droit (...EG), ou arrondi (...ER). Eléments de finitions possibles : extrémités de banquette arrondies (...AR), extrémité fermée (...BG) ou accoudoir individuel sur mesure.


Un fraisage peut être commandé en option pour l'installation par le client d'un chauffage à eau ou d'un kit de chauffage électrique par l'usine avec capteur de température et régulateur de température peut être commandé en option.

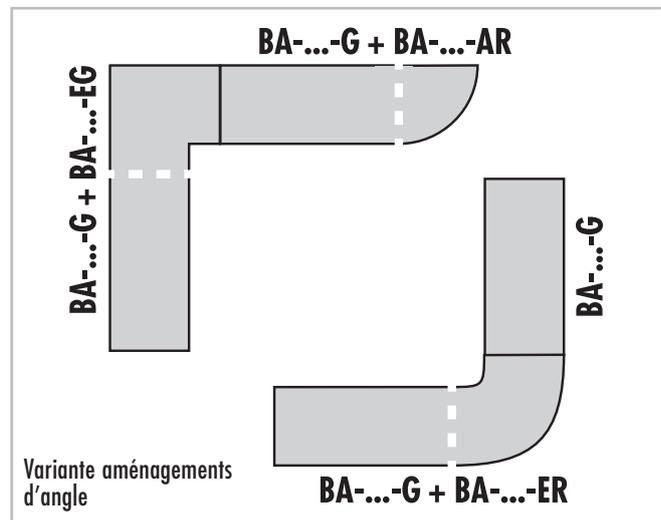


#### ■ Banquette de forme STEP





#### ■ Banquette de forme SIT





■ Banquette de forme SLEEP





■ Banquette de forme SOFT





■ Banquette de forme SLIM





■ Banquette de forme SOLO



■ Banquette de forme STAR



■ Banquette de forme SPACE





## CONCEPT-BA-FLOAT

CONCEPT-BA-FLOAT est une variante de banquette à carreler au design « suspendu » qui grâce à sa construction sur ossature assure un gain de place visible. Le montage du banc est assuré par une ossature en acier inoxydable (rectiligne ou en angle) pouvant être adaptée en toute flexibilité.


Ce banc est aussi décalé par rapport au mur, de sorte que l'eau puisse s'écouler librement. La banquette est fabriquée sur mesure en fonction de la construction murale. La banquette peut être équipée en option d'un chauffage électrique et/ou d'un éclairage indirect (voir page 147).

Vous trouverez d'autres infos dans les instructions de montage CONCEPT-BA-FLOAT.

## Construction


p. ex. CONCEPT-BA-FLOAT-GK

comprenant un élément de banc et ...

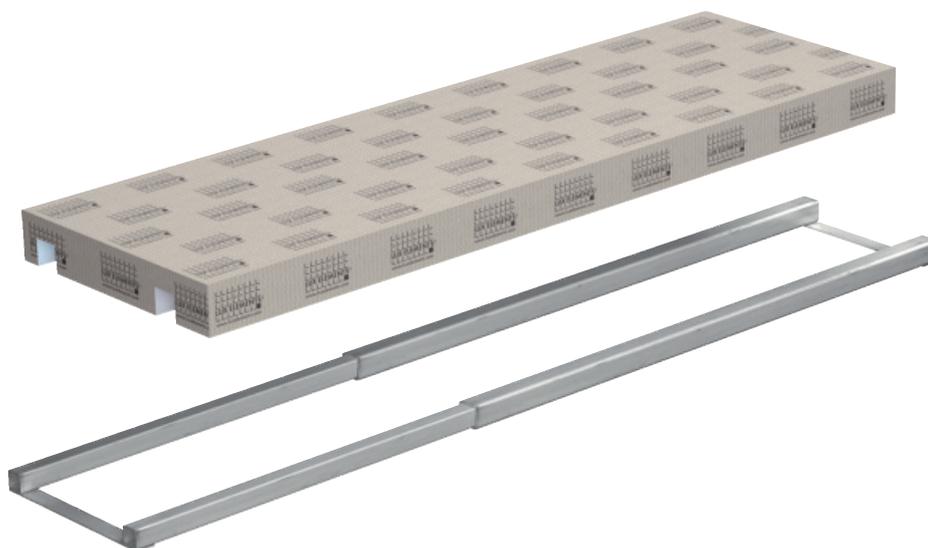


... une ossature en acier inoxydable

## Montage

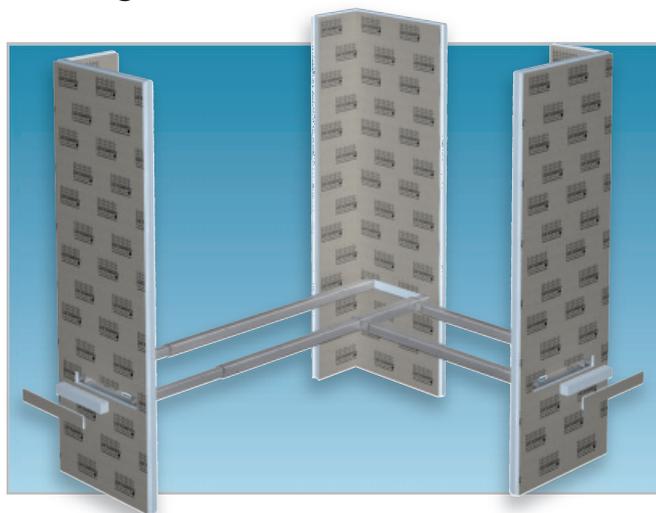

Le montage de l'ossature en acier inoxydable pour le CONCEPT-BA-FLOAT dans la construction murale CONCEPT-WA... (voir page 142) s'effectue par l'intermédiaire d'encoches réalisées en usine dans les éléments de coin. La hauteur de la banquette est définie par défaut à 45 cm (autres hauteurs possibles sur demande).

Des pièces d'obturation en mousse dure sont jointes afin de recouvrir ultérieurement les encoches.




## CONCEPT-BA-FLOAT-G...

Banquette de forme FLOAT, rectiligne, entre deux parois, avec ossature en acier inoxydable.


- **CONCEPT-BA-FLOAT-GK**  
à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm
- **CONCEPT-BA-FLOAT-GL**  
à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm



### CONCEPT-BA-FLOAT-GK



### CONCEPT-BA-FLOAT-GL




## CONCEPT-BA-FLOAT-E...

En complément au FLOAT-G... :

Banquette de forme FLOAT, rectiligne, avec ossature en acier inoxydable pour construction en angle


- **CONCEPT-BA-FLOAT-EK**  
à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm
- **CONCEPT-BA-FLOAT-EL**  
à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm

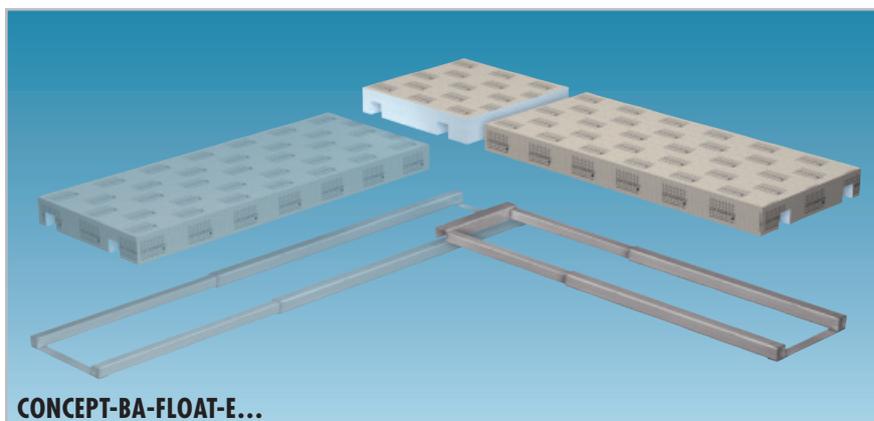

## CONCEPT-BA-FLOAT LL

Éclairage LED indirect sous la banquette CONCEPT-BA-FLOAT, réglette d'éclairage en option (supplément). La livraison comprend :

- Une commande équipée d'une télécommande permettant de programmer différentes couleurs ou différents programmes avec changement de couleur.
- Préfabrication de la face inférieure des éléments CONCEPT-BA-FLOAT : le support de banc est équipé en usine d'un profilé permettant d'installer la réglette d'éclairage. Un mécanisme de serrage permet un montage aisé de la réglette d'éclairage et un démontage ultérieur tout aussi aisé en cas de maintenance, par exemple. La réglette d'éclairage se compose d'un boîtier d'aluminium en profilés en U de la classe de protection IP 65 et est ainsi protégée de l'humidité.

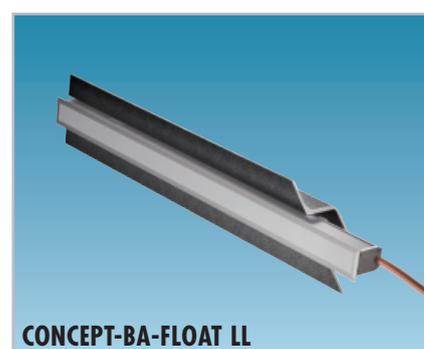

## CONCEPT-BA-EH

Kit de chauffage électrique encastré en usine, avec capteur de température et régulateur de température pour banquette FLOAT, réalisation sur mesure avec supplément.





## Accessoires

- Huisserie en alu profilé carré (DOOR-TZ B) ou profilé plat (DOOR-TZ F, également disponible en dimension standard). Finition en inox poli, anodisé avec système de fermeture et charnières pour porte en verre.
- CONCEPT-DOOR-GT – Porte en verre trempé 8 mm, sur mesure ou en dimension standard, avec perçages pour bouton de porte ou poignée en étrier.
- CONCEPT-DOOR-TK – Bouton de porte finition inox, poli.
- CONCEPT-DOOR-GS – Poignée en étrier en acier inoxydable, brossé mat.
- Système d'écoulement adapté LUX ELEMENTS®-TUB page 68–75
- FIX-DE-TI 28/FIX-DE-TE 28 / FIX-DE-TI 45/FIX-DE-TE 45 – Support pour buse de vapeur, voir page 174
- FIX-DE-TI 110/FIX-DE-TE 110 – Support pour buse de vapeur, voir page 174
- FIX-IPA-I/FIX-IPA-E/FIX-IPA-V – Panneau d'installation pour la fixation des accessoires de tuyauterie, voir page 174



## Accessoires

- Kits de montage pour sol et cloisons en fonction des dimensions du CONCEPT.

### CONCEPT-KIT-WA 1

pour cloisons, toits et banquettes, jusqu'à environ 4 m<sup>2</sup> de surface

### CONCEPT-KIT-WA 2

pour cloisons, toits et banquettes, surface de 4 m<sup>2</sup> à 9 m<sup>2</sup> environ

### CONCEPT-KIT-WA 3

pour cloisons, toits et banquettes, surface de 9 m<sup>2</sup> à 14 m<sup>2</sup> environ

### CONCEPT-KIT-BO 1

pour structure de sol, jusqu'à environ 4 m<sup>2</sup> de surface

### CONCEPT-KIT-BO 2

pour structure de sol, surface de 4 m<sup>2</sup> à 9 m<sup>2</sup> environ

### CONCEPT-KIT-BO 3

pour structure de sol, surface de 9 m<sup>2</sup> à 14 m<sup>2</sup> environ



CONCEPT-KIT-WA 1



CONCEPT-KIT-WA 2



CONCEPT-KIT-WA 3



CONCEPT-KIT-BO 1



CONCEPT-KIT-BO 2




CONCEPT-KIT-BO 3



■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA-... (BANQUETTES)

| NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE | UNITÉ |
|------------------|---|-------|
|------------------|---|-------|

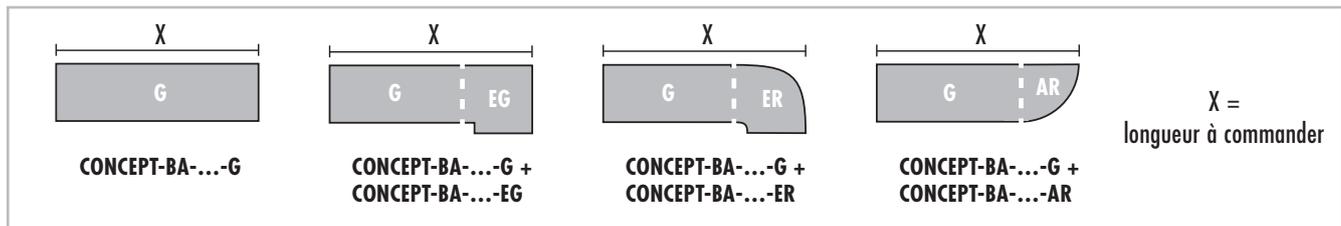

|  |                        |  |            |
|--|------------------------|--|------------|
|  | <b>LCONBASTEP4001</b>  | <b>CONCEPT-BA-STEP-G</b><br>Banquette de forme STEP, droite  | ml         |
|  | <b>LCONBASTEP4002</b>  | <b>CONCEPT-BA-STEP-EG</b> , forme STEP, supplément pour construction en angle avec coupe biseau        | Supplément |
|  | <b>LCONBASTEP4003</b>  | <b>CONCEPT-BA-STEP-ER</b> , forme STEP, supplément pour construction en angle avec segments arrondis   | Supplément |
|  | <b>LCONBASTEP4004</b>  | <b>CONCEPT-BA-STEP-AR</b> , forme STEP, supplément pour finition arrondie angle extérieur              | Supplément |
|  | <b>LCONBASTEP4005</b>  | <b>CONCEPT-BA-STEP-BG</b> , forme STEP, supplément pour extrémité fermée                               | Supplément |
|  | <b>LCONBASIT4101</b>   | <b>CONCEPT-BA-SIT-G</b><br>Banquette de forme SIT, droite  | ml         |
|  | <b>LCONBASIT4102</b>   | <b>CONCEPT-BA-SIT-EG</b> , forme SIT, supplément pour construction en angle avec coupe biseau          | Supplément |
|  | <b>LCONBASIT4103</b>   | <b>CONCEPT-BA-SIT-ER</b> , forme SIT, supplément pour construction en angle avec segments arrondis     | Supplément |
|  | <b>LCONBASIT4104</b>   | <b>CONCEPT-BA-SIT-AR</b> , forme SIT, supplément pour finition arrondie angle extérieur                | Supplément |
|  | <b>LCONBASIT4105</b>   | <b>CONCEPT-BA-SIT-BG</b> , forme SIT, supplément pour extrémité fermée                                 | Supplément |
|  | <b>LCONBASLEEP4201</b> | <b>CONCEPT-BA-SLEEP-G</b><br>Banquette de forme SLEEP, droite  | ml         |
|  | <b>LCONBASLEEP4202</b> | <b>CONCEPT-BA-SLEEP-EG</b> , forme SLEEP, supplément pour construction en angle avec coupe biseau      | Supplément |
|  | <b>LCONBASLEEP4203</b> | <b>CONCEPT-BA-SLEEP-ER</b> , forme SLEEP, supplément pour construction en angle avec segments arrondis | Supplément |
|  | <b>LCONBASLEEP4204</b> | <b>CONCEPT-BA-SLEEP-AR</b> , forme SLEEP, supplément pour finition arrondie angle extérieur            | Supplément |
|  | <b>LCONBASLEEP4205</b> | <b>CONCEPT-BA-SLEEP-BG</b> , forme SLEEP, supplément pour extrémité fermée                             | Supplément |
|  | <b>LCONBASOFT4301</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOFT-G</b><br>Banquette de forme SOFT, droite  | ml         |
|  | <b>LCONBASOFT4302</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOFT-EG</b> , forme SOFT, supplément pour construction en angle avec coupe biseau        | Supplément |
|  | <b>LCONBASOFT4303</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOFT-ER</b> , forme SOFT, supplément pour construction en angle avec segments arrondis   | Supplément |
|  | <b>LCONBASOFT4304</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOFT-AR</b> , forme SOFT, supplément pour finition arrondie angle extérieur              | Supplément |
|  | <b>LCONBASOFT4305</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOFT-BG</b> , forme SOFT, supplément pour extrémité fermée                               | Supplément |
|  | <b>LCONBASLIM4401</b>  | <b>CONCEPT-BA-SLIM-G</b><br>Banquette de forme SLIM, droite  | ml         |
|  | <b>LCONBASLIM4402</b>  | <b>CONCEPT-BA-SLIM-EG</b> , forme SLIM, supplément pour construction en angle avec coupe biseau        | Supplément |
|  | <b>LCONBASLIM4403</b>  | <b>CONCEPT-BA-SLIM-ER</b> , forme SLIM, supplément pour construction en angle avec segments arrondis   | Supplément |
|  | <b>LCONBASLIM4404</b>  | <b>CONCEPT-BA-SLIM-AR</b> , forme SLIM, supplément pour finition arrondie angle extérieur              | Supplément |
|  | <b>LCONBASLIM4405</b>  | <b>CONCEPT-BA-SLIM-BG</b> , forme SLIM, supplément pour extrémité fermée                               | Supplément |


suite page 151

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA-... (BANQUETTES)

|   | NUMÉRO D'ARTICLE       | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | UNITÉ      |
|---|------------------------|--|------------|
|    | <b>LCONBASOLO4501</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOLO-G</b><br>Banquette de forme SOLO, droite  | ml         |
|   | <b>LCONBASOLO4502</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOLO-EG</b> , forme SOLO, supplément pour construction en angle avec coupe biseau  | Supplément |
|   | <b>LCONBASOLO4503</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOLO-ER</b> , forme SOLO, supplément pour construction en angle avec segments arrondis   | Supplément |
|   | <b>LCONBASOLO4504</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOLO-AR</b> , forme SOLO, supplément pour finition arrondie angle extérieur  | Supplément |
|   | <b>LCONBASOLO4508</b>  | <b>CONCEPT-BA-SOLO-BG</b> , forme SOLO, supplément pour extrémité fermée   | Supplément |
|    | <b>LCONBASTAR4901</b>  | <b>CONCEPT-BA-STAR-G</b><br>Banquette de forme STAR, droite  | ml         |
|   | <b>LCONBASTAR4904</b>  | <b>CONCEPT-BA-STAR-L</b> , forme STAR, dossier   | ml         |
|   | <b>LCONBASTAR4902</b>  | <b>CONCEPT-BA-STAR-EG</b> , forme STAR, supplément pour construction en angle avec coupe biseau  | Supplément |
|   | <b>LCONBASTAR4903</b>  | <b>CONCEPT-BA-STAR-AE</b> , forme STAR, supplément pour extrémité avec coupe biseau  | Supplément |
|   | <b>LCONBASTAR4905</b>  | <b>CONCEPT-BA-STAR-BG</b> , forme STAR, supplément pour extrémité fermée   | Supplément |
|   | <b>LCONBASPACE4211</b> | <b>CONCEPT-BA-SPACE-G</b><br>Banquette de forme SPACE, droite  | ml         |
|   | <b>LCONBASPACE4212</b> | <b>CONCEPT-BA-SPACE-EG</b> , forme SPACE, supplément pour construction en angle avec coupe biseau  | Supplément |
|   | <b>LCONBASPACE4213</b> | <b>CONCEPT-BA-SPACE-ER</b> , forme SPACE, supplément pour construction en angle avec segments arrondis   | Supplément |
|   | <b>LCONBASPACE4214</b> | <b>CONCEPT-BA-SPACE-AR</b> , forme SPACE, supplément pour finition arrondie angle extérieur  | Supplément |
|   | <b>LCONBASPACE4215</b> | <b>CONCEPT-BA-SPACE-BG</b> , forme SPACE, supplément pour extrémité fermée   | Supplément |
|  | <b>LCONBAFLOAT4801</b> | <b>CONCEPT-BA-FLOAT-GK</b> , Banquette suspendue de forme FLOAT, droite, avec sous-construction métallique, à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm   | Kit        |
|   | <b>LCONBAFLOAT4802</b> | <b>CONCEPT-BA-FLOAT-EK</b> , Banquette suspendue de forme FLOAT, droite, avec sous-construction métallique pour construction en angle uniquement avec CONCEPT-BA-FLOAT-GK, à partir de 1500 jusqu'à 2100 mm        | Kit        |
|   | <b>LCONBAFLOAT4804</b> | <b>CONCEPT-BA-FLOAT-GL</b> , Banquette suspendue de forme FLOAT, droite, avec sous-construction métallique, à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm   | Kit        |
|   | <b>LCONBAFLOAT4805</b> | <b>CONCEPT-BA-FLOAT-EL</b> , Banquette suspendue de forme FLOAT, droite, avec sous-construction métallique pour construction en angle uniquement avec CONCEPT-BA-FLOAT-GL, à partir de 2100 jusqu'à 3000 mm        | Kit        |
|  | <b>LCONBAL4701</b>     | <b>CONCEPT-BA-L</b><br>Accoudoir, élément de finition pour les banquettes de forme STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, réalisation sur mesure  | Pièce      |
|   | <b>LCONBAEH4601</b>    | <b>CONCEPT-BA-EH</b><br>Kit de chauffage électrique avec capteur et régulateur de température pour les banquettes de forme STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, STAR, FLOAT, réalisation sur mesure avec supplément | Kit        |
|   | <b>LCONBAFH4602</b>    | <b>CONCEPT-BA-FH</b><br>Fraisages pour installation par le client d'un chauffage à eau pour les banquettes de forme STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, réalisation sur mesure avec supplément                     | Pièce      |
|  | <b>LCONBAFLOAT4803</b> | <b>CONCEPT-BA-FLOAT-LL</b><br>Eclairage indirect pour banquette de forme FLOAT, supplément   | Supplément |



■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR-... (PORTE)
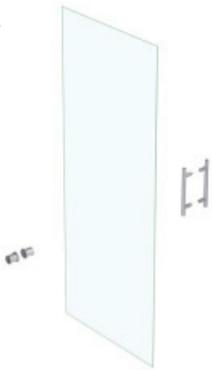
|   | NUMÉRO D'ARTICLE    | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE   | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR X HAUTEUR | UNITÉ |
|---|---------------------|---|---|-------|
|    | <b>LCONDOOR5001</b> | <b>CONCEPT-DOOR-TZ B</b><br>Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau, finition profilé carré, aspect inox anodisé, avec technique de fermeture et paumelle pour porte en verre  | de 1000 mm de largeur, à 2000 mm de hauteur   | Pièce |
|   | <b>LCONDOOR5002</b> | <b>CONCEPT-DOOR-TZ F</b><br>Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau, finition profilé plat, aspect inox anodisé, avec technique de fermeture et paumelle pour porte en verre   | de 1000 mm de largeur, à 2000 mm de hauteur   | Pièce |
|    | <b>LCONDOOR5004</b> | <b>CONCEPT-DOOR-TZ F-S/R</b><br>Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau, finition de profilé plat aspect inox anodisé, avec technique de fermeture et paumelle pour porte en verre, DIN ouverture à droite, <b>dimensions standard</b> | Largeur 800 mm, hauteur 2000 mm               | Pièce |
|   | <b>LCONDOOR5005</b> | <b>CONCEPT-DOOR-TZ F-S/L</b><br>Huisserie de porte en aluminium, en 3 parties inclus linteau, finition de profilé plat aspect inox anodisé, avec technique de fermeture et paumelle pour porte en verre, DIN ouverture à gauche, <b>dimensions standard</b> | Largeur 800 mm, hauteur 2000 mm               | Pièce |
|   | <b>LCONDOOR5101</b> | <b>CONCEPT-DOOR-GT 800</b><br>Porte vitrée de type ESG 8 mm, dimensions sur mesure, avec perçages pour bouton de porte ou poignée en étrier   | de 800 mm de largeur, à 2000 mm de hauteur    | Pièce |
|  | <b>LCONDOOR5102</b> | <b>CONCEPT-DOOR-GT 1000</b><br>Porte vitrée de type ESG 8 mm, dimensions sur mesure, avec perçages pour bouton de porte ou poignée en étrier  | de 1000 mm de largeur, à 2000 mm de hauteur   | Pièce |
|   | <b>LCONDOOR5105</b> | <b>CONCEPT-DOOR-GT-F - TK</b><br>Porte vitrée de type ESG 8 mm, <b>dimensions standard</b> , adapté au modèle CONCEPT-DOOR-TZ F-S, avec perçages pour bouton de porte   | Largeur 774 mm, hauteur 1980 mm               | Pièce |
|   | <b>LCONDOOR5106</b> | <b>CONCEPT-DOOR-GT-F - GS</b><br>Porte vitrée de type ESG 8 mm, <b>dimensions standard</b> , adapté au modèle CONCEPT-DOOR-TZ F-S, avec perçages pour poignée en étrier   | Largeur 774 mm, hauteur 1980 mm               | Pièce |
|   | <b>LCONDOOR5010</b> | <b>CONCEPT-DOOR-TK</b><br>Bouton de porte finition inox, poli   | ∅ 45 mm                                       | Kit   |
|   | <b>LCONDOOR5011</b> | <b>CONCEPT-DOOR-GS</b><br>Poignée en étrier en acier inoxydable, brossé mat   | Largeur 300 mm, ∅ 20 mm                       | Kit   |
|   |                     |   |   |       |

Composants système ARM, COL, DRY, FIX · Tarifs page 84

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-KIT


|   | NUMÉRO D'ARTICLE   | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE  | UNITÉ |
|---|--------------------|--|-------|
|    | <b>LCONKIT6001</b> | <b>CONCEPT-KIT-WA 1</b><br>Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes jusqu'à environ 4 m <sup>2</sup> de surface:<br>20 pièces FIX-SD 80, 40 kg COL-AK, 12 cartouches COL-MK, 90 m ARM-100 SK,<br>15 cales en bois, 15 agrafes de montage                    | Kit   |
|    | <b>LCONKIT6002</b> | <b>CONCEPT-KIT-WA 2</b><br>Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes d'une surface de 4 m <sup>2</sup> à 9 m <sup>2</sup> environ:<br>40 pièces FIX-SD 80, 75 kg COL-AK, 18 cartouches COL-MK, 120 m ARM-100 SK,<br>15 cales en bois, 15 agrafes de montage  | Kit   |
|    | <b>LCONKIT6201</b> | <b>CONCEPT-KIT-WA 3</b><br>Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes d'une surface de 9 m <sup>2</sup> à 14 m <sup>2</sup> environ:<br>50 pièces FIX-SD 80, 95 kg COL-AK, 24 cartouches COL-MK, 180 m ARM-100 SK,<br>15 cales en bois, 15 agrafes de montage | Kit   |
|   | <b>LCONKIT6101</b> | <b>CONCEPT-KIT-BO 1</b><br>Kit de montage pour structure de sol jusqu'à environ 4 m <sup>2</sup> de surface:<br>1 cartouche COL-MK, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE   | Kit   |
|  | <b>LCONKIT6102</b> | <b>CONCEPT-KIT-BO 2</b><br>Kit de montage pour structure de sol d'une surface de 4 m <sup>2</sup> à 9 m <sup>2</sup> environ:<br>1 cartouche COL-MK, 100 kg COL-AK, 7 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE   | Kit   |
|  | <b>LCONKIT6202</b> | <b>CONCEPT-KIT-BO 3</b><br>Kit de montage pour structure de sol d'une surface de 9 m <sup>2</sup> à 14 m <sup>2</sup> environ:<br>3 cartouches COL-MK, 100 kg COL-AK, 20 kg DRY-ASK, 40 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE  | Kit   |

| CONCEPT-KIT... : DOMAINE D'UTILISATION          | Kit de montage pour cloisons, toits et banquettes | Kit de montage pour structure de sol |
|---|---|--------------------------------------|
| jusqu'à environ 4 m <sup>2</sup> de surface     | CONCEPT-KIT-WA 1                                  | CONCEPT-KIT-BO 1                     |
| surface de 4 m <sup>2</sup> à 9 m <sup>2</sup>  | CONCEPT-KIT-WA 2                                  | CONCEPT-KIT-BO 2                     |
| surface de 9 m <sup>2</sup> à 14 m <sup>2</sup> | CONCEPT-KIT-WA 3                                  | CONCEPT-KIT-BO 3                     |




## De l'étude de projet à la réalisation :


- Idée, esquisse ou projet détaillé du client
- Conseil de LUX ELEMENTS pour les demandes spécifiques
- Réalisation d'un dessin de validation technique avec vue 3D chez LUX ELEMENTS
- Au besoin, LUX ELEMENTS s'occupe des calculs statiques
- Fabrication minutieuse des différents éléments de construction selon les directives de planification
- Montage test chez LUX ELEMENTS et numérotation des éléments de construction
- Livraison en segments sur chantier
- Montage par l'entreprise

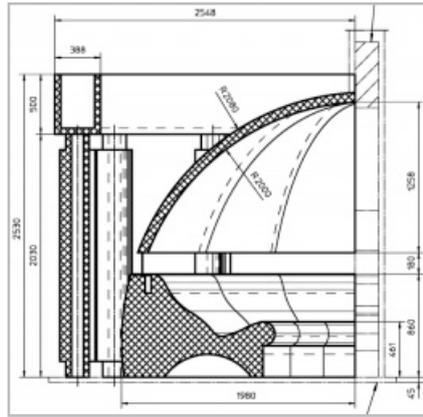


Lors de l'étude du projet, les idées ne sont soumises à aucune limite.  
Les méthodes de fabrication modernes et flexibles de LUX ELEMENTS  
permettent la fabrication de grands objets et de formes variées.

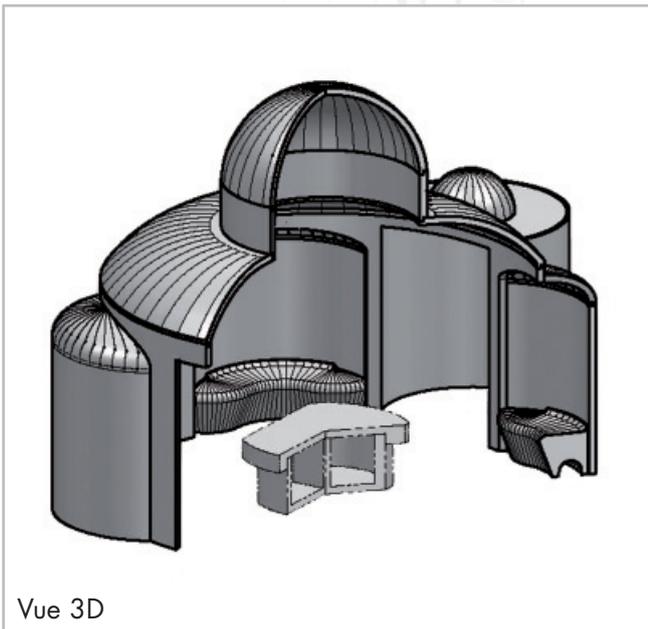

Vue 3D

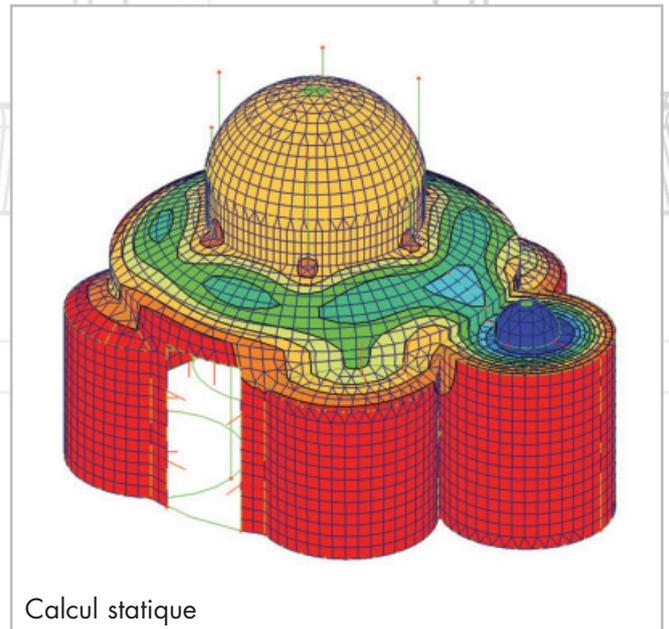

Calcul statique

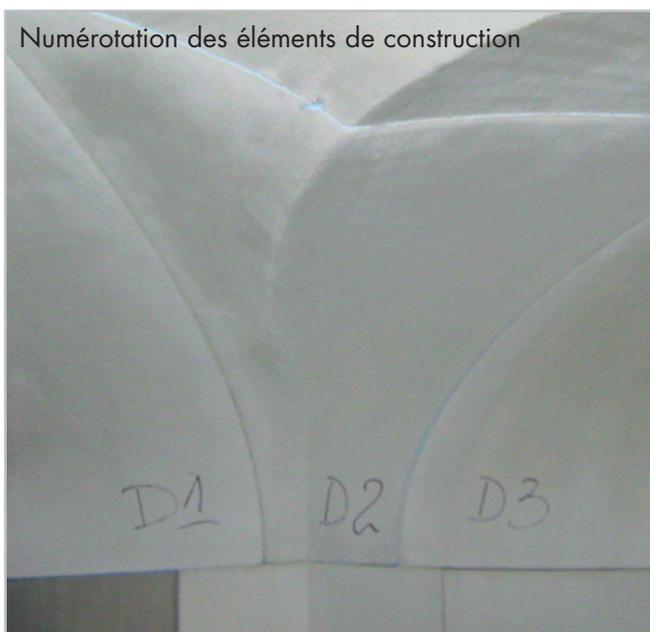

Numérotation des éléments de construction





Montage test



## LUX ELEMENTS®-CONCEPT

Avec les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS, il est possible de réaliser des solutions complètes tout en un ou encore des fabrications sur mesure individualisées.

Pour une combinaison murale avec des éléments en mousse dure et structures en verre et en métal, LUX ELEMENTS fournit, sur demande, une solution design appropriée.

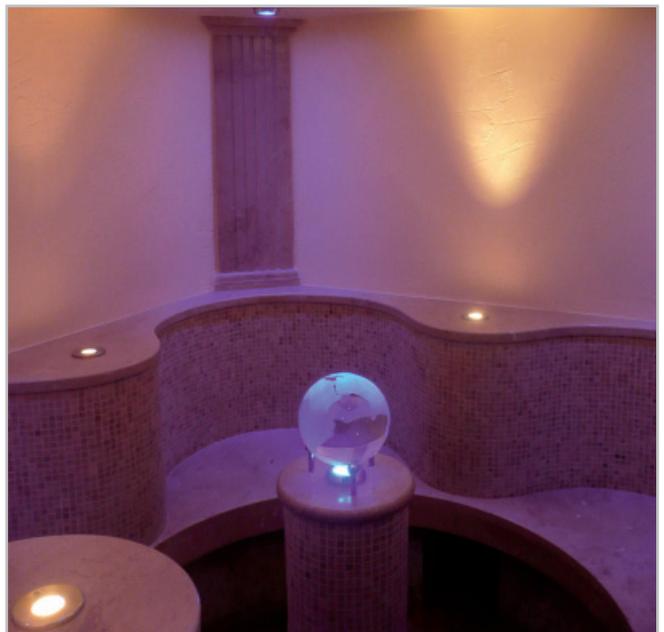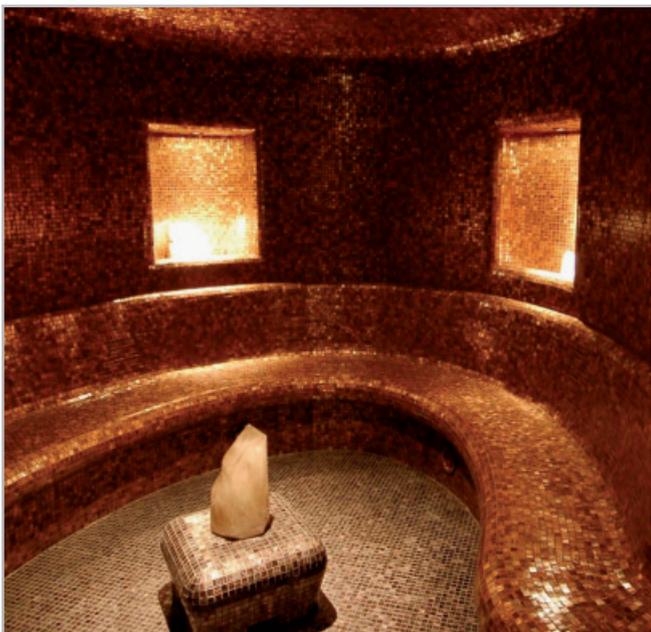





## Éléments décoratifs

DECO est une gamme d'éléments décoratifs constitués d'un support en mousse dure, pour l'équipement, l'habillage ou la finition de produits LUX ELEMENTS, de locaux, murs, angles, etc.



## LUX ELEMENTS®-DECO-PLUS

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme produits DECO.

Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous trouverez de plus amples infos à la page 8.















## Gorges

Les gorges sont fixées dans les angles des murs ou cloisons de pièces, pour arrondir vers l'intérieur, par ex. les cabines hammam, douches (voir RELAX-JUNIOR). La gorge DECO-RD-HK est mise en oeuvre dans les cloisons en tant qu'élément de finition pour douches circulaires. Cela permet de masquer l'espace entre la douche et le mur.



## Eléments courbes






L'élément de finition DECO-AE peut être commandé par ex. avec RELAX-RD, RELAX-SD et RELAX-RSE (voir pages 110–119) pour arrondir les bords.  
L'élément d'habillage rond DECO-VE en deux dimensions différentes est mis en oeuvre pour arrondir des angles extérieurs.

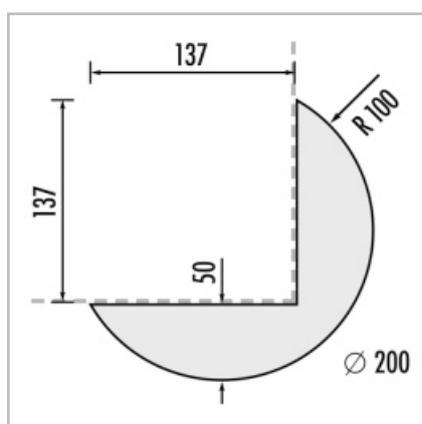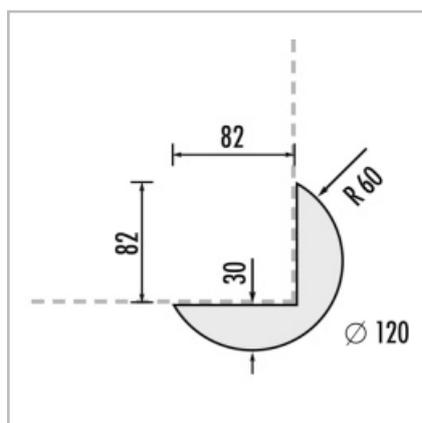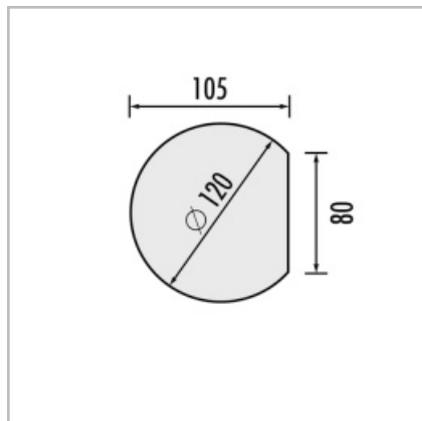




## Les piliers (colonnes)

Piliers ronds (PM R) pour montage isolé, demi-ronds (PM H) contre un mur et en quart de cercle (PM V) pour les angles : Diamètre 240 mm, longueur 2500 mm.

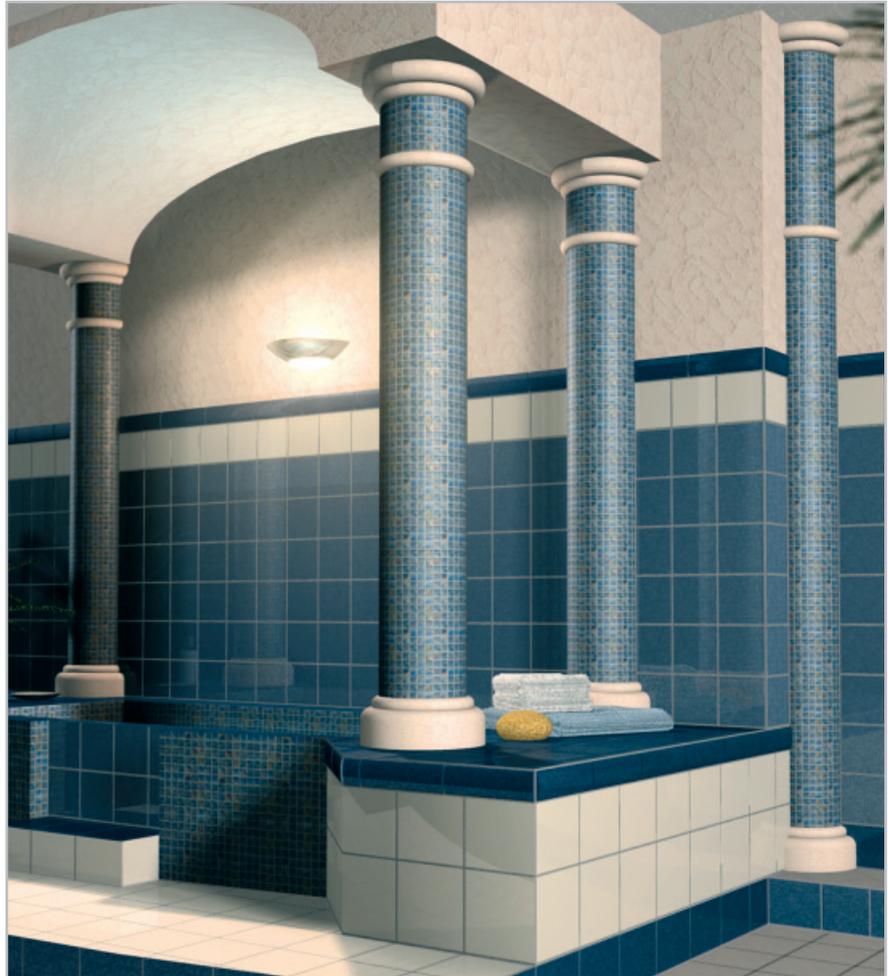

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-DECO

|   | NUMÉRO D'ARTICLE | DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE   | FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS       | UNITÉ |
|---|------------------|---|-----------------------------------|-------|
|    | LDECE1001        | <b>DECO-HK 100</b><br>Élément en forme de gorge   | Rayon 100 mm,<br>longueur 2500 mm | Pièce |
|   | LDECE1002        | <b>DECO-HK 200</b><br>Élément en forme de gorge   | Rayon 200 mm,<br>longueur 2500 mm | Pièce |
|    | LDECE1003        | <b>DECO-RD-HK</b><br>Pièce de raccord mural pour douche circulaire,<br>en forme de gorge, pour RELAX-RD | Rayon 100 mm,<br>hauteur 2500 mm  | Pièce |
|    | LDECE2001        | <b>DECO-PM R</b><br>Pilier, design moderne, rond  | ∅ 240 mm, longueur 2500 mm        | Pièce |
|   | LDECE2002        | <b>DECO-PM H</b><br>Pilier, design moderne, semi rond   | ∅ 240 mm, longueur 2500 mm        | Pièce |
|  | LDECE2003        | <b>DECO-PM V</b><br>Pilier, design moderne, quart de cercle   | ∅ 240 mm, longueur 2500 mm        | Pièce |
|  | LDECE3001        | <b>DECO-VE 200</b><br>Élément d'habillage rond pour les angles  | ∅ 200 mm, longueur 2500 mm        | Pièce |
|  | LDECE3002        | <b>DECO-VE 120</b><br>Élément d'habillage rond pour les angles  | ∅ 120 mm, longueur 2500 mm        | Pièce |
|  | LDECE3003        | <b>DECO-AE</b><br>Élément de finition pour bord   | ∅ 120 mm, longueur 2500 mm        | Pièce |

Composants système ARM, COL, DRY · Tarifs page 86



## LUX ELEMENTS®-DECO



## LUX ELEMENTS®-DECO-PLUS

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure dans la gamme produits DECO. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. différentes de celles du programme standard. Vous trouverez de plus amples infos à la page 8.







## LUX ELEMENTS®-FOAM






### Les éléments en mousse dure

LUX ELEMENTS®-FOAM est le matériau de base des produits de LUX ELEMENTS. Il s'agit d'une mousse dure de polystyrène expansé de très haute qualité, colorée en bleu et possédant une très grande masse volumique apparente.

Ce matériau est fabriqué selon un procédé écologique, sans aucun agent propulseur nuisible au climat.



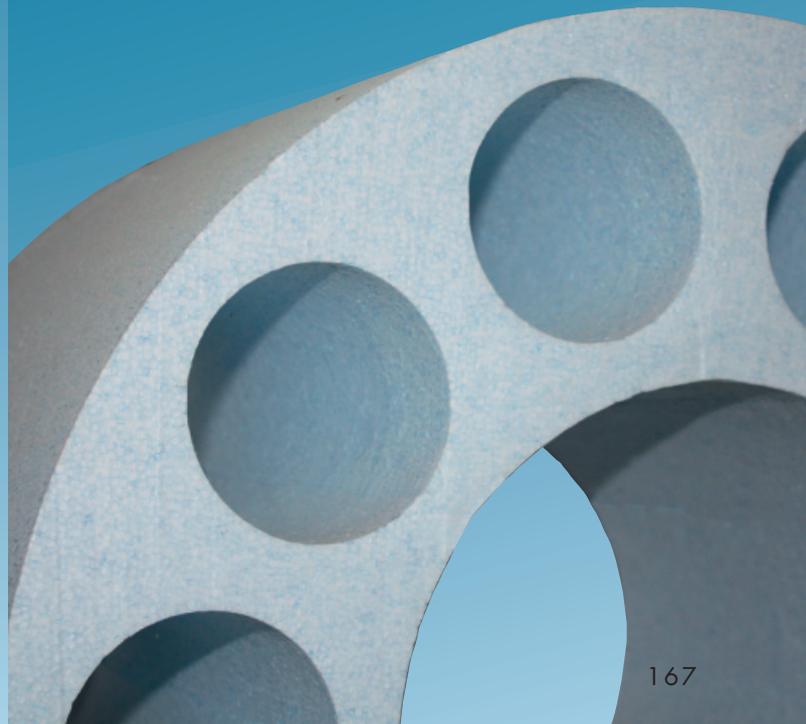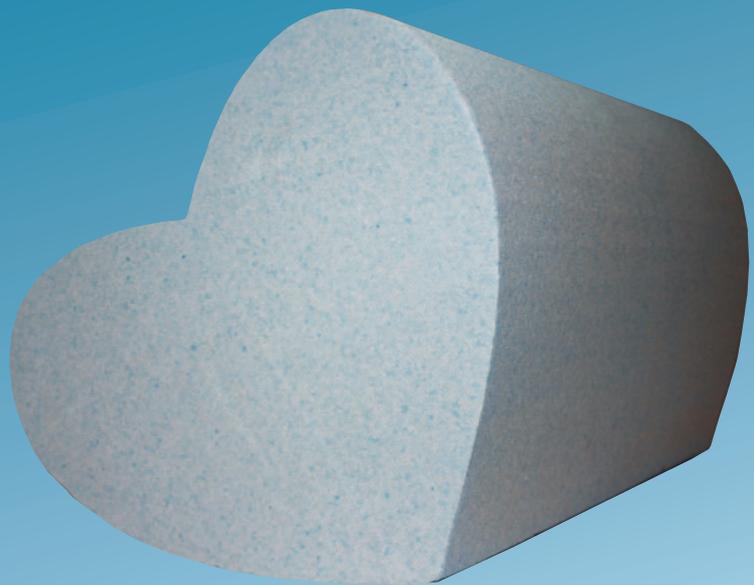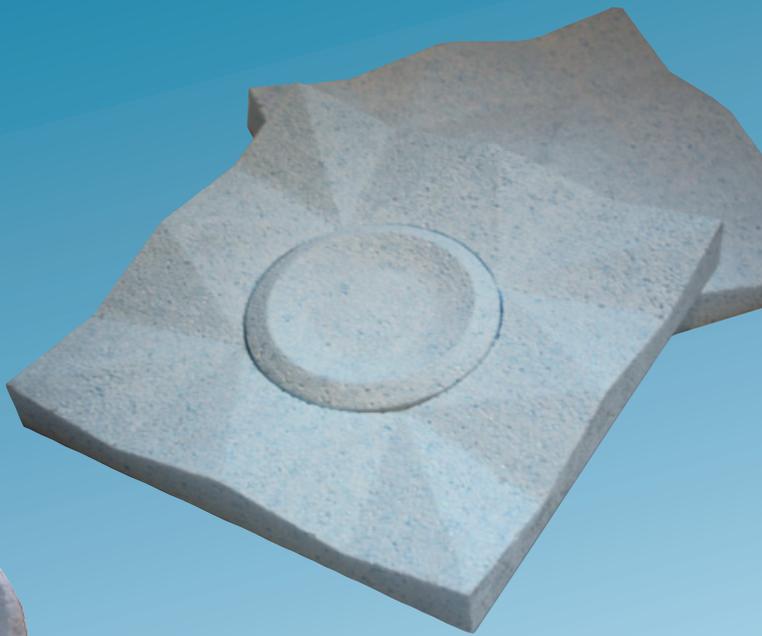



La facilité de mise en œuvre de ce matériau et les méthodes de production de LUX ELEMENTS permettent la fabrication de formes individuelles et complexes.

La mousse dure en polystyrène est légère, résistante à l'eau et imputrescible pouvant être ainsi utilisée dans différents domaines.

Un revêtement en mortier n'est pas toujours nécessaire.

FOAM est disponible sur demande sans revêtement en tant que :

- Bloc
- Panneau découpé
- Pièce façonnée

