

Le catalogue des
produits

2020

Carütti.



INDEX

Séries d'éclairage Sauna	6
Lampes LED pour sauna	10
Séries LED	11
Accessoires d'éclairage pour	14
sauna Éclairage du bain à vapeur	21
Accessoires d'éclairage pour bain à vapeur	23
Lampes pour bain à vapeur Éclairage	27
des bassins	29
Ciels étoilés	31
Accessoires d'éclairage cristal	35
Couronnes et rideaux diviseurs d'espace	36
Éclairage salle de bains	39
Rétroéclairage	41
Éclairage pour escaliers	42
Lampes murales	43
Lampes profilées LED	44
Projecteurs	47
Fibres optiques	50
Lentilles et accessoires de montage	55
Appareillages, commandes et régulateurs	57

CARIITTI APPORTE DE LA LUMINOSITE DANS VOTRE VIE !

Dans la Grèce antique, on connaissait trois déesses de la séduction et de la beauté - Aglaé (splendeur), Euphrosyne (joie) et Thaléia (épanouissement) - qui personnifiaient la joie et la séduction. Ces Grâces étaient aussi des Charites.

L'histoire de Cariitti puise ses racines à la fin des années 1940, dans l'enfance de Kari Ruokonen. Il n'y avait pas beaucoup de jouets à l'époque, mais la lampe de poche vue dans le magasin éveilla la curiosité du petit Kari. C'était tellement intrigant de découvrir les secrets de la forêt obscure avec les faisceaux lumineux, de jouer avec les ombres dans la cave sombre, et aussi de jouir de la chaleur et du sentiment de sécurité procuré par cette même lampe. La lampe de poche coûtait 90 penni finlandais, ce qui représentait une petite fortune pour un petit garçon. Kari avait économisé son argent de poche pendant plus de deux mois pour pouvoir s'acheter ce dont il rêvait.

Plus tard, l'éclairage est devenu l'oeuvre de toute une vie, il a exercé comme entrepreneur dans l'industrie de l'éclairage et s'est retrouvé à Kirkkonummi, où il a décidé d'acheter un atelier d'éclairage traditionnel avec sa famille. Dans ce contexte, le nom a évolué pour être plus international et le point de départ était le prénom Kari associé au mot kharite dans la mythologie grecque, et c'est ainsi qu'est né Cariitti.

Beaucoup de choses ont changé durant ces décennies. Le développement de la lampe LED a bouleversé le monde ; et le développement de la technique d'éclairage ne fait que commencer. Les expériences d'éclairage uniques qui sont le coeur de métier de Cariitti sont toutefois restées inchangées.

Alors que de nombreux autres fabricants visent à donner davantage de lumière au peuple, Cariitti place la barre encore plus haut. Cariitti veut faire de la lumière de manière esthétique, élégante et séduisante. Cariitti apporte splendeur, joie et séduction dans la vie des gens tout comme les déesses de la Grèce antique.





SHOWROOM CARIITTI

Si vous faites des réparations, que vous construisez un site ou que vous recherchez de nouvelles options pour votre intérieur, vous êtes les bienvenus à notre showroom. Dans nos salles d'exposition, vous vous familiariserez pleinement avec notre gamme de luminaires de décoration pour les saunas. Notre espace d'exposition propose des solutions pour l'éclairage et la décoration des saunas, des hammams et des salles de bains. En même temps, vous pouvez découvrir les technologies les plus récentes en matière de commande sans fil et de guidage vocal. Venez expérimenter : "Alexa, allumez la commande relaxation".

NOUVEAUTÉS PRODUITS 2020

Pour l'année 2020, Cariitti introduit à la fois des versions blanches et noires des thermomètres et hygromètres populaires, en plus de la version traditionnelle en acier inoxydable (RST).

Outre les compteurs, le nouveau produit "Signum" permet la commande tactile. Vous pouvez régler l'éclairage du sauna en touchant un endroit précis sur le panneau mural, le contact rapide allume / éteint les lumières, le contact lent tamise / intensifie les lumières.

Notre collection a également été complétée avec les nouvelles lampes LED RGBW "Volitare". Volitare est adaptée pour une utilisation avec tous les accessoires d'éclairage Cariitti avec filetage M8, par exemple : Kihla, Majakka, Soihtu, SX, Kiulu, et le crochet de serviette CRB-30.




SÉRIES D'ÉCLAIRAGE SAUNA

La gamme de luminaires pour saunas la plus vaste disponible sur le marché propose également différents types d'accessoires adaptés pour le sauna et l'éclairage au plafond. L'éclairage avec la fibre optique Cariitti vous permet d'illuminer le sauna avec imagination, sans aucune limite. Outre les séries toutes prêtes, nous fabriquons également des séries de fibres aux dimensions personnalisées.

Les séries d'éclairage de banquettes fabriquées avec des fibres en verre peuvent également réalisées aussi comme installation ultérieure. La température de couleur des projecteurs des kits VPAC-1527 est réglée à 2700 K qui est une température adaptée pour le sauna. L'adaptateur d'extension à pression fourni avec les accessoires d'éclairage (1538020) p. 56, permet de combiner tous les différents types d'accessoires d'éclairage pour le sauna.


SÉRIES D'ÉCLAIRAGE POUR BANQUETTES

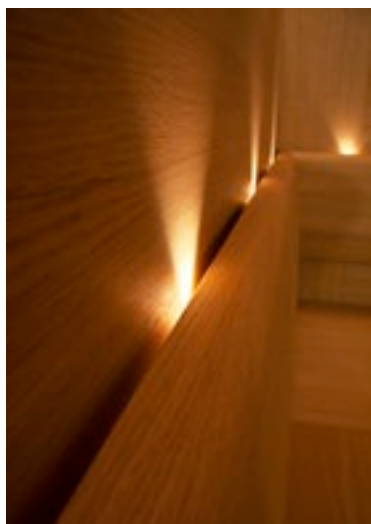

Recommen- dation de taille du sauna	S-Flex 2 (S-Flex 4) Longueurs		Désignation	Len- tille	Numéro de produit
1 - 4 m ²	4 x 1,4 m 4 x 1,7 m 2 x 2,0 m 1 x 4,0 m		VPAC-1527-G211		1516708
2 - 5 m ²	4 x 1,4 m 4 x 1,7 m 4 x 2,0 m 2 x 2,3 m 2 x 2,6 m 1 x 4,0 m		VPAC-1527-G217		1516709
3 - 6 m ²	4 x 1,4 m 4 x 1,7 m 4 x 2,0 m 4 x 2,3 m	2 x 2,6 m 2 x 2,9 m 2 x 3,2 m (1x4,0 m)	VPAC-1527-G223		1516710
4 - 8 m ²	4 x 1,4 m 4 x 1,7 m 4 x 2,0 m 4 x 2,3 m 4 x 2,6 m	2 x 2,9 m 2 x 3,2 m 2 x 3,5 m 2 x 3,8 m (1x4,0 m)	VPAC-1527-G229		1516711

KITS D'ÉCLAIRAGE BANQUETTE AVEC CHANGEMENT DE COULEUR

- Comprend le panneau de contrôle 1532344, p. 62

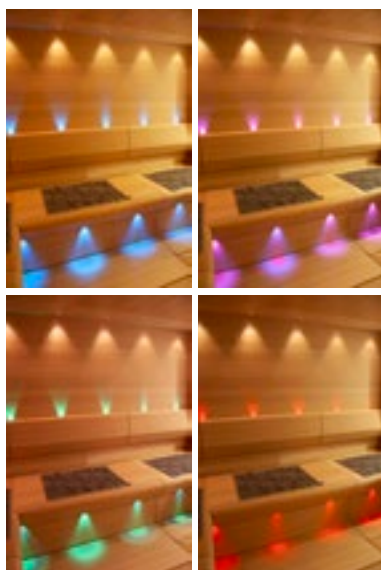

Recommen- dation de taille du sauna	S-Flex 2 (S-Flex 4) Longueurs		Désignation	Lentille	Numéro de produit
1 - 4 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 2 x 2.0 m 1 x 4.0 m		VPL30C-G211		1516610
2 - 5 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 2 x 2.3 m 2 x 2.6 m 1 x 4.0 m		VPL30C-G217		1516611
3 - 6 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m	2 x 2.6 m 2 x 2.9 m 2 x 3.2 m (1x4,0 m)	VPL30C-G223		1516612
4 - 8 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m 4 x 2.6 m	2 x 2.9 m 2 x 3.2 m 2 x 3.5 m 2 x 3.8 m (1x4,0 m)	VPL30C-G229		1516613

Les séries d'éclairage sauna peuvent être installées au plafond ou sur les banquettes. Les séries d'éclairage de sauna équipées de projecteurs LED tamisables garantissent une consommation d'énergie réduite et une très longue durée de vie. Les projecteurs LED entièrement silencieux qui produisent peu de chaleur ont été spécialement conçus pour l'éclairage du sauna. Il faut prendre en considération l'indice Ra très élevé >90. Ceci, combiné avec une source de lumière LED chaude (2700 K), assure un éclairage de sauna plein d'ambiance.

KITS D'ÉCLAIRAGE PLAFOND



Recommandation de taille du sauna	Longueurs	Lukkoren-Kaat	Lentille	Extrémité	øactif	Désignation Numéro de produit
1 - 4 m ²	1 x 2.5 m 2 x 3.0 m 1 x 3.5 m 1 x 3.5 m	   		M5 M5 M5 M8	2 mm 2 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-B532 1516700
3 - 5 m ²	2 x 2.0 m 3 x 2.5 m 2 x 3.0 m	  		M5 M5 M5	3 mm 3 mm 3 mm	VPAC-1527-F325 1516701
3 - 5 m ²	2 x 3.0 m 3 x 3.5 m 2 x 4.0 m	  		M5 M5 M5	3 mm 3 mm 3 mm	VPAC-1527-F335 1516702
3 - 5 m ²	15 x 3.0 m 7 x 3.0 m 1 x 3.0 m			ø3 M5 M8	1 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-M233 1516703
3 - 5 m ²	2 x 2.5 m 3 x 3.0 m 2 x 3.5 m 1 x 3.5 m	   		M5 M5 M5 M5	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm	VPAC-1527-S832 1516704
4 - 6 m ²	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 1 x 3.5 m	 		M5 M5 M8	2 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-N211 1516705
5 - 10 m ²	2 x 2.0 m 3 x 3.0 m 3 x 4.0 m 2 x 5.0 m 1 x 4.0 m	    		M5 M5 M5 M5 M8	3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm	VPAC-1527-L114 1516706
5 - 10 m ²	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 5 x 4.5 m 5 x 5.0 m 1 x 3.5 m	    		M5 M5 M5 M5 M8	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-N221 1516707

VPL10 IP55 KIT ÉCLAIRAGE SAUNA



VPL10 - E511 1W
Numéro de produit 1524011

- S-Flex 1.5 longueurs de fibre : 5 x 2.5 m
- S-Flex 2 longueur de fibre : 1 x 4.5 m

VPL10 - E161 1W
Numéro de produit 1524010

- S-Flex 1.5 longueurs de fibre : 5 x 1.5 m, 6 x 2.0 m et 5 x 2.5 m.

- Non tamisable
- 230V / 1.7 W / 350 mA / IP55
- 3000 K/Ra et 85
- Comprend la lentille du poêle

SÉRIES AURORES BORÉALES VPL30NL AVEC PROJECTEUR



Recommandation de taille du sauna	Fibres $\varnothing$ 7 mm + Linear 1 m	Désignation	Numéro de produit
1 - 4 m ²	1 x 1,2 m + Linear 1 x 2,2 m + Linear	VPL30NL - N2M	1516620
3 - 6 m ²	2 x 1,2 m + Linear 2 x 2,2 m + Linear	VPL30NL - N4M	1516621



KIT FLAMME VIVE VPL30FL AVEC PROJECTEUR



Recommandation de taille du sauna	Fibres S-Flex 2	Anneaux de verrouillage	Lentilles	Extrémité	øactif	Désignation Numéro de produit
3 - 5 m ²	10 x 3.0 m			M5	2 mm	VPL30FL-F310 1516630



Largeur 380 mm

IB320 SEAU ILLUMINÉ LED

AVEC ANSES

Numéro de produit 1545200


AVEC SORTIE D'ÉCHAPPEMENT

Numéro de produit 1545220

AVEC VANNE INFÉRIEURE

Numéro de produit 1545221

- 1 W / 350 mA
- Comprend le bloc d'alimentation
- Longueur du fil 5 m
- Acrylique verdâtre (satin)
- Hauteur d'installation de transformateur max. 0,8 m du sol
- IP67

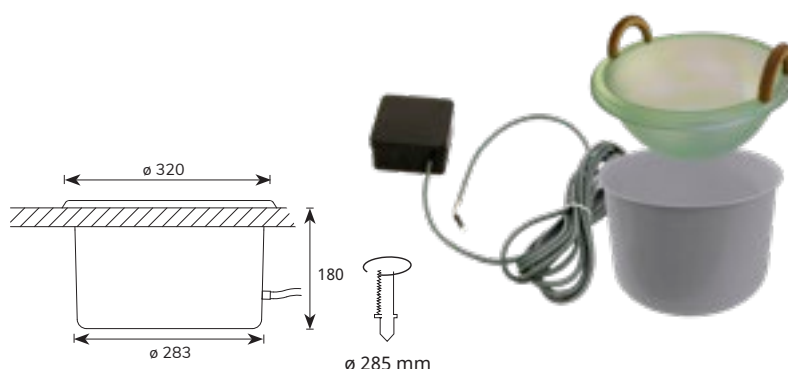


SAUNA LINEAR LED 2M

SAUNA LINEAR LED 2M

Numéro de produit 1516661

- À installer sur le mur ou sous la banquette
- 2 x LED, 1 W, 3000 K
- Kit complet d'installation; comprend l'alimentation électrique (IP55), les faisceaux linéaires raccourcissables de 2 mètres et 2 sources lumineuses LED.
- La couleur naturelle Aluminium est anodisée
- Hauteur d'installation de transformateur max. 0,8 m du sol
- Non tamisable
- La longueur de la barre 2.0 m, peut être coupée
- Longueur de câbles de sources de lumière LED 2,5 m
- Hauteur d'installation de la lampe max. 1,5 m du sol
- IP55

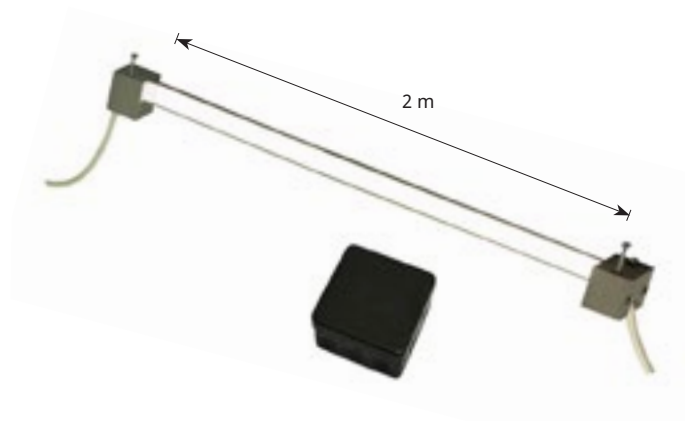


SAUNA LINEAR LED 4M + SPOT

SAUNA LINEAR LED 4M + SPOT

Numéro de produit 1516663

- À installer sur le mur ou sous la banquette
- 4 x LED, 1 W, 3000 K
- Kit complet d'installation; comprend l'alimentation tamisable (IP55), 2 barres linéaires raccourcissables de 2 mètres, 4 sources lumineuses LED et la fibre du poêle LED de 5 m (1532647, p. 13).
- La couleur naturelle Aluminium est anodisée
- Hauteur d'installation de transformateur max. 0,8 m du sol
- La longueur des barres de 2,0 m, peut être coupée
- Longueur de câbles de sources de lumière LED 2,5 m
- Hauteur d'installation de la lampe max. 1,5 m du sol
- IP55

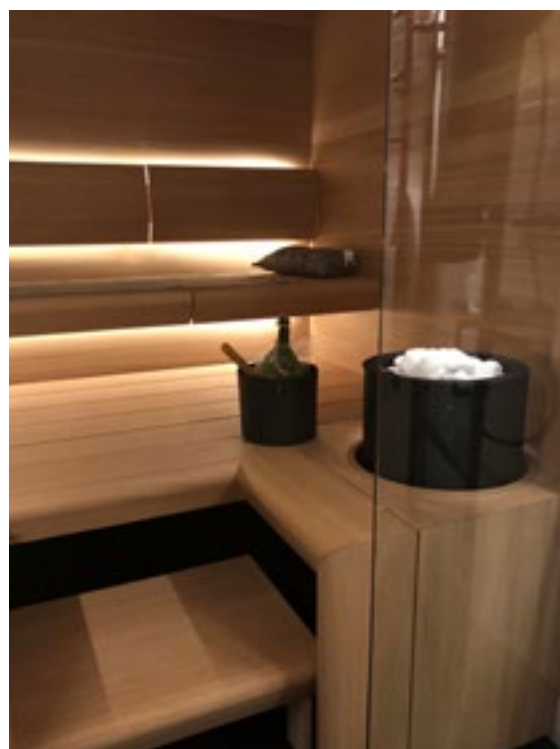

SÉRIES LED


Les kits d'éclairage LED de Cariitti et leurs accessoires sont disponibles en versions 2700 K, 3000 K et 4000 K. Tous les différents accessoires d'éclairage de nos catalogues peuvent être connectés à ces séries. Les LED de cette série sont d'indice de classe IP67, ainsi elles peuvent aussi bien être installées dans des locaux secs qu'humides.

Les LED (IP67) de cette série ont besoin pour l'installation sur les banquettes par exemple, d'un seul trou de 6 mm, ce qui rendra l'installation beaucoup plus discrète que jamais. Les consignes d'installation claires garantissent la réussite de l'installation. Les connecteurs ont été sélectionnés de façon à ce qu'il soit impossible de les connecter de manière incorrecte.

Le bloc d'alimentation Osram OTi 15 DALI permet de varier l'intensité, soit avec le bouton-poussoir, soit avec le régulateur Dali. La série peut être élargie avec 3 éléments d'extension 3 pièces jusqu'à 15 LED.

Il existe trois modes de température de couleur : 2700 K, 3000 K et 4000 K. La série comprend plusieurs accessoires, comme les accessoires d'installation CR-03 (or, chrome et noir), la fibre pour poêle avec lentille, le thermomètre et l'hygromètre, entre autres.

La température de couleur recommandée pour le sauna est de 2700 K. Si la température du sauna est supérieure à + 90 ° C, nous vous recommandons d'utiliser la série de fibres optiques Cariitti.

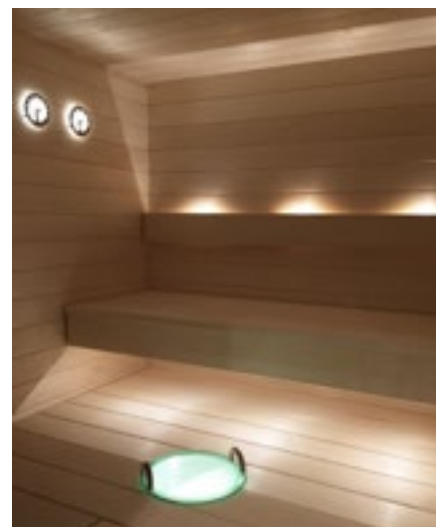

SÉRIE LED 6 PIÈCES

2700 K Numéro de produit 1532601
3000 K Numéro de produit 1532654
4000 K Numéro de produit 1532657

- Comprend 6 LED, les câbles de connexion en série (2 x 2,4 m), les cavaliers-court-circuit (2 pcs), le câble de prolongation (5 m), ainsi que le bloc d'alimentation (IP20) OTI DALI 15 (150mA), tamisable.



ÉLÉMENT D'EXTENSION 3 PIÈCES

2700 K Numéro de produit 1532602
3000 K Numéro de produit 1532655
4000 K Numéro de produit 1532658

- Comprend 3 LED, le câble de connexion en série (2,4 m), les cavaliers court-circuit (2 pcs).
- L'élément d'extension permet d'étendre la série de base de 6 pièces à une série de 9, 12 ou 15 pièces.



CÂBLES D'EXTENSION



CÂBLES D'EXTENSION

1,5 m Numéro de produit 1532607
5,0 m Numéro de produit 1532608

CÂBLE DE CONNEXION EN SÉRIE



CÂBLE DE CONNEXION EN SÉRIE

Numéro de produit 1532370

- 3 pièces, longueur 2,4 m

CAVALIER COURT-CIRCUIT 6 PCS



CAVALIER COURT-CIRCUIT

Numéro de produit 1532634


LED AVEC CÂBLE 150 MM



LED AVEC CÂBLE 150 MM

2700 K Numéro de produit 1532373
3000 K Numéro de produit 1532656
4000 K Numéro de produit 1532659

- 150 mA
- Les alimentations appropriées se trouvent à la page 59.

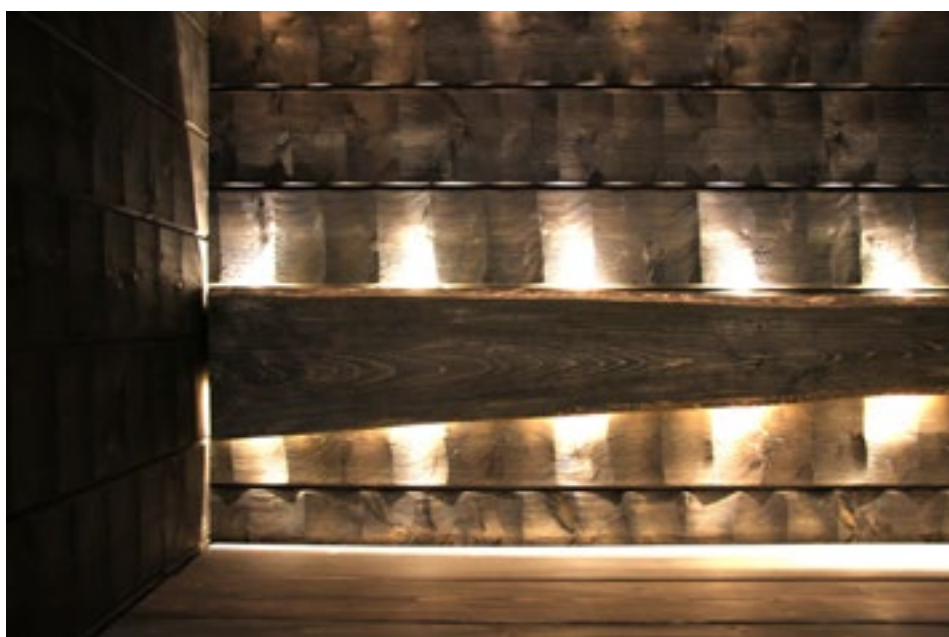


CR-03

OR Numéro de produit 1532612

CHROME Numéro de produit 1532613

NOIR Numéro de produit 1532614

- Tous les packs contiennent 6 accessoires.




CR-07

OR Lentille satin Numéro de produit 1532644

CHROME Lentille satin Numéro de produit 1532642

NOIR Lentille satin Numéro de produit 1532646

- Tous les packs contiennent 6 accessoires.




FIBRES POUR POÊLE LED

3,5 M Numéro de produit 1532633

5,0 M Numéro de produit 1532647

- Comprend la fibre optique S-Flex 3 3,5 ou 5,0 m, la lentille de poêle CR-09, la LED 2700 K et l'adaptateur de fixation.



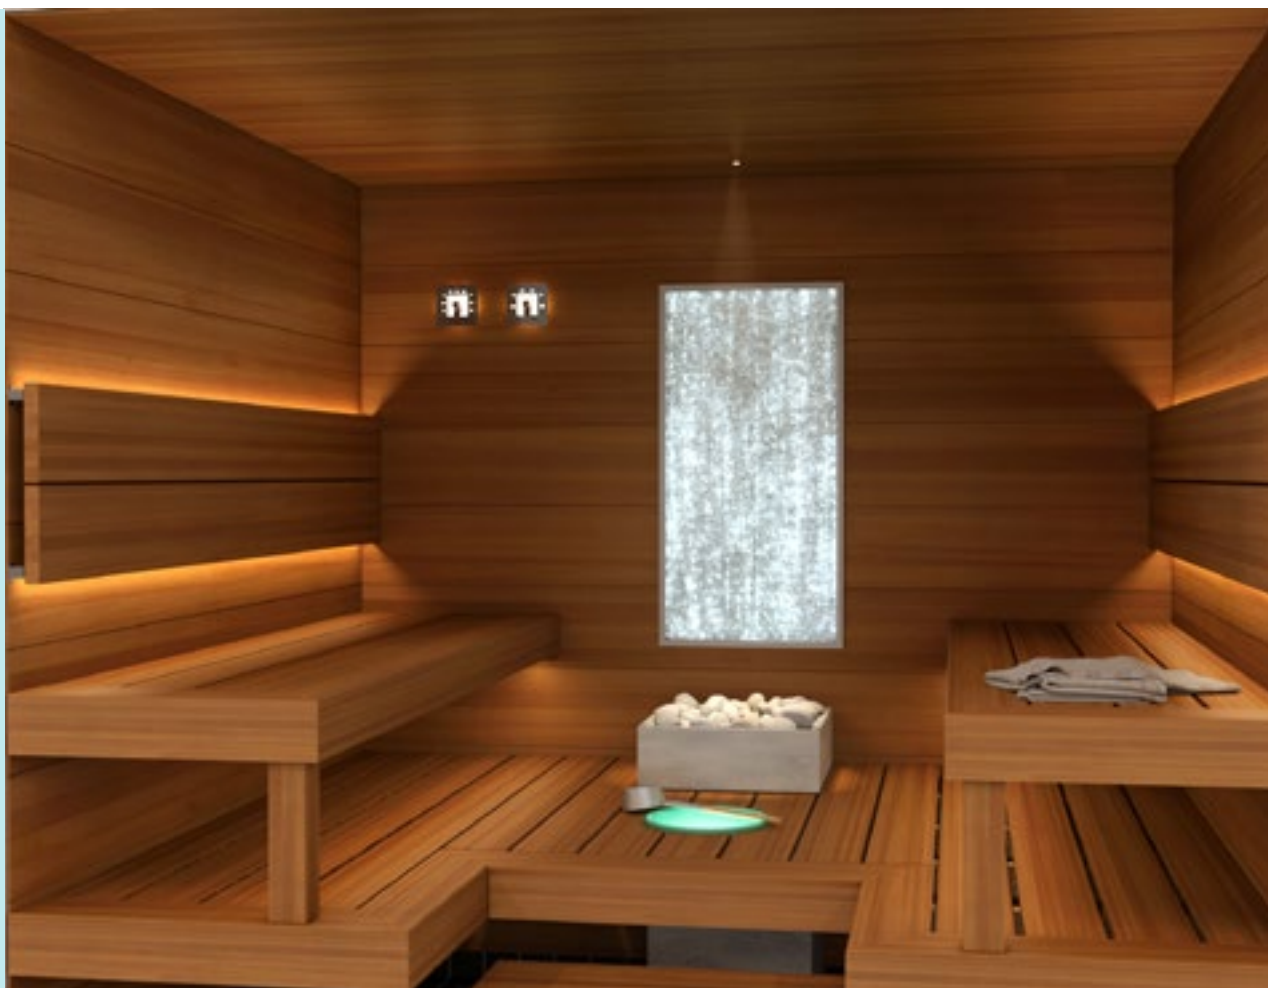

ÉLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE SAUNA


Les éléments d'éclairage proposent diverses options pour éclairer votre sauna. Tous les accessoires sont appropriés pour être utilisés avec des séries de lumière avec la fibre ou la LED. Vous pouvez, selon vos souhaits, éclairer le sauna avec des compteurs, un seau, des torches, la seule limite est votre imagination.

SCA

SCA

Numéro de produit 1545803

- 1 x S-Flex 4 - 6
- Cadre en bois
- Verre satin
- Comprend la douille d'extension à presser
- Le cadre de luminaire peut être traité selon le ton désiré avec la cire pour sauna
- Peut être éclairé avec une fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 4-6 mm et avec la LED, une LED de Cariitti.

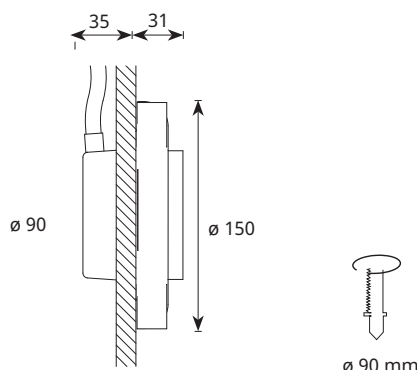


IB320 SEAU AVEC ANSES

IB320 SEAU AVEC ANSES

Numéro de produit 1545805

- 1 - 4 x S-Flex ou C-Flex 3 - 6
- Acrylique verdâtre (satin)
- Peut être éclairé avec une fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 3-6 mm et une LED Cariitti.

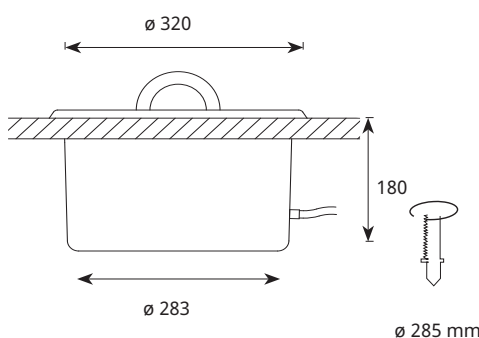

SEAU IB320 AVEC TROU D'ÉVACUATION/VANNE INFÉRIEURE

IB320 SEAU AVEC TROU D'ÉVACUATION



Numéro de produit 1545804

- 1 - 4 x S-Flex ou C-Flex 3 - 6
- Acrylique verdâtre (satin)
- Le robinet et la vanne inférieure ne sont pas inclus dans le prix

IB320 SEAU AVEC VANNE INFÉRIEURE

Numéro de produit 1545826

- 1 - 4 x S-Flex ou C-Flex 3 - 6
- Acrylique verdâtre (satin)
- Comprend la vanne inférieure
- Peut être éclairé avec une fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 3-6 mm et une LED Cariitti.

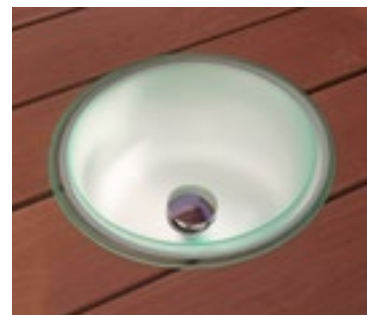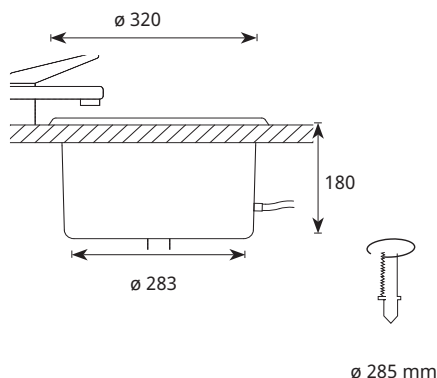

KIVI

THERMO-/HYGROMÈTRE DU SAUNA

RST Numéro de produit 1545822


NOIR Numéro de produit 1545861

BLANC Numéro de produit 1545862


- 2 x S-Flex 2 - 4
- Acier inoxydable
- Comprend les douilles d'extension à serrer

Design: Frida Lindström

- Peut être éclairé avec une fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 2 fibres Ø 2-4 mm et avec la LED, 2 LED de Cariitti.

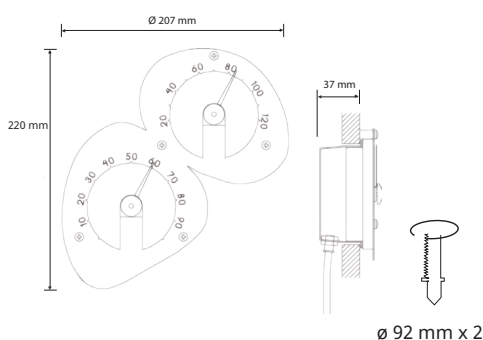

THERMOMÈTRE SQ





THERMOMÈTRE POUR SAUNA SQ
ACIER inoxydable Numéro de produit 1545828
NOIR Numéro de produit 1545854
BLANC Numéro de produit 1545855

1 x S-Flex 2 - 4

- Acier inoxydable
- Comprend la douille d'extension à presser
- Peut être éclairé avec une fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 2-4 mm et 1 LED Cariitti.

HYGROMÈTRE SQ

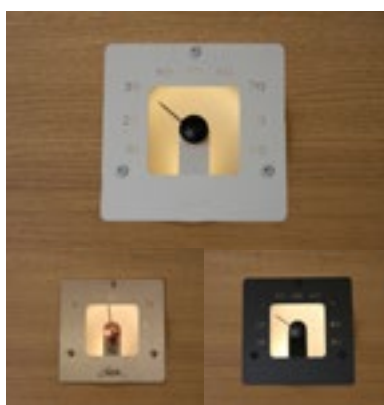


HYGROMÈTRE POUR SAUNA SQ
ACIER inoxydable Numéro de produit 1545849
NOIR Numéro de produit 1545858
BLANC Numéro de produit 1545859

1 x S-Flex 2 - 4

- Acier inoxydable
- Comprend la douille d'extension à presser
- Peut être éclairée avec une fibre ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 2-4 mm et 1 LED Cariitti.

THERMOMÈTRE

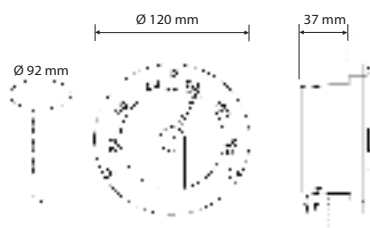


THERMOMÈTRE DU SAUNA
ACIER inoxydable Numéro de produit 1545812
NOIR Numéro de produit 1545852
BLANC Numéro de produit 1545853

1 x S-Flex 2 - 4

- Acier inoxydable
- Comprend la douille d'extension à presser
- Peut être éclairée avec une fibre ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 2-4 mm et 1 LED Cariitti.

HYGROMÈTRE

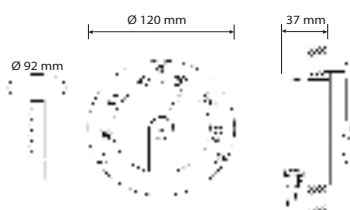

HYGROMÈTRE POUR SAUNA
ACIER inoxydable Numéro de produit 1545820
NOIR Numéro de produit 1545856
BLANC Numéro de produit 1545857

1 x S-Flex 2 - 4

- Acier inoxydable
- Comprend la douille d'extension à presser
- Peut être éclairée avec une fibre ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 2-4 mm et 1 LED Cariitti.


MAJAKKA

LH-100

Numéro de produit 1545802

1 x S-Flex 2 - 4

- Acier inoxydable
- Verre satin
- Comprend la douille d'extension à presser
- Le phare est un accessoire qui peut être utilisé dans différents espaces, par exemple, au sauna. Peut être éclairé avec une fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 2-4 mm et 1 LED Cariitti.
- Matériau : cadre AISI 304 et verre satin

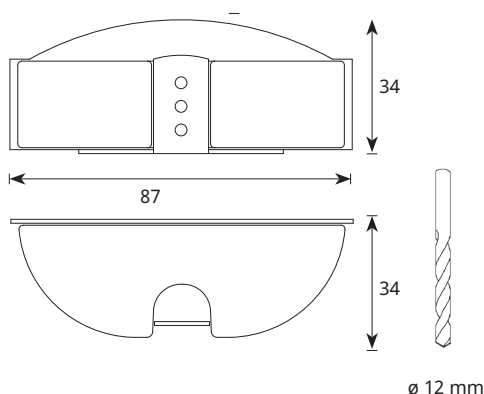


SOIHU

TL-100

Numéro de produit 1545801

1 x S-Flex 2 - 4

- Acier inoxydable
- Verre satin
- Comprend la douille d'extension à presser
- La torche est un accessoire qui peut être utilisé dans différentes pièces, par exemple, au sauna. Peut être éclairée avec une fibre ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre Ø 2-4 mm et avec la LED, une LED Cariitti.
- Matériau : cadre AISI 304, barre en bois et verre satin.

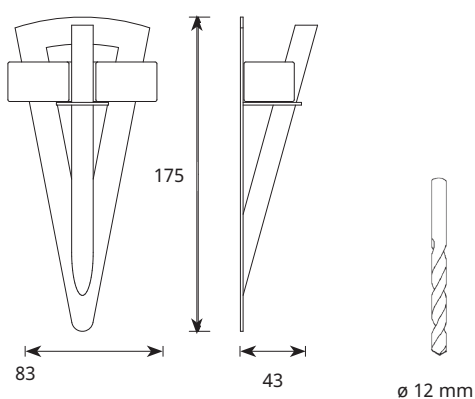



SAUNA LINEAR GLASS

SAUNA LINEAR GLASS

Numéro de produit 1545844

2 x S-Flex 6

- Barre optique en verre Ø 8 mm
- Longueur 1680 mm, peut être raccourcie
- Le verre Sauna Linear est un accessoire qui peut être installé au plafond du sauna. L'accessoire est éclairé par deux fibres de verre situées aux deux extrémités.
- Projecteur recommandé VPL30 XL (1501487)

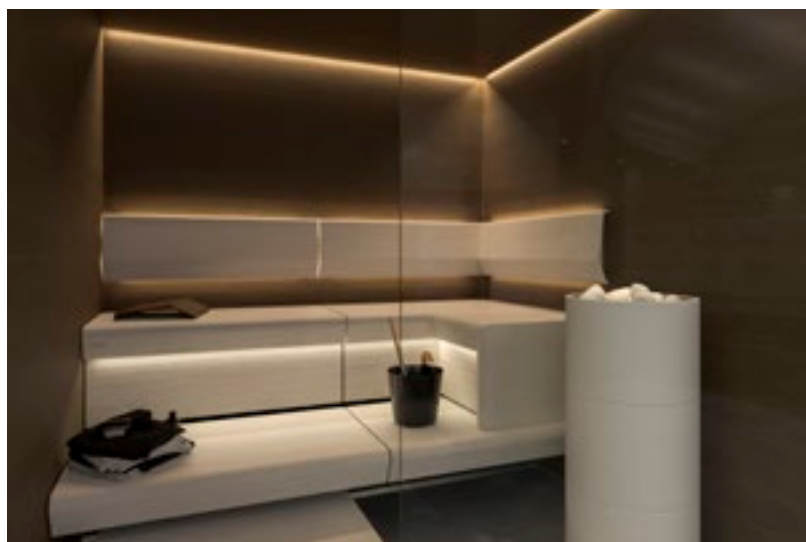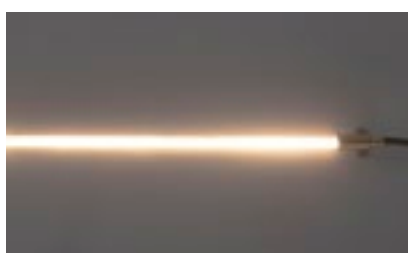

SIGNUM



SIGNUM
Numéro de produit 1516671

Interrupteur capacitif de commande d'éclairage Signum qui permet la commande au contact tactile. Peut être placé derrière le panneau mural, par exemple, de sorte que vous pouvez régler l'éclairage du sauna en touchant la position marquée sur le panneau mural, le contact rapide allume / éteint les lumières, le contact lent tamise / intensifie les lumières. Fonctionne avec les produits 1532296 et 1532346 (p. 58).







FANTASIA

FANTASIA
Numéro de produit 1589017


Mur de verre pilé 1000 x 500 x 35 mm. Comme un tableau. Éclairé avec des fibres 2 x 6 mm. Peut être installé dans un sauna, par exemple, à l'arrière du poêle électrique. Un joli élément thérapeutique, dont l'apparence est facilement modifiée par la lumière.

Selon le projecteur que vous utilisez, vous pouvez réaliser des effets d'aurores boréales, de flamme vive ou de changement de couleur comme vous le souhaitez. Avec un couleur totalement blanche, il évoque la glace brisée. Le projecteur et le faisceau de fibres doivent être commandés séparément.

2 x S-Flex 6 M8

F602 FAISCEAU DE FIBRES DE FANTASIA
Numéro de produit 1506015

Faisceau de fibre Fantasia pour éclairage,
2 x 3 m fibre S-Flex 6 (M8).





ÉCLAIRAGE DU BAIN À VAPEUR

L'éclairage de bain à vapeur est réalisé avec la série de lampes LED de Cariitti toute prête du bain à vapeur. La finition de l'éclairage est assurée par divers cristaux, appliques murales et rétroéclairages traditionnels.

SÉRIES LED BAIN À VAPEUR



SÉRIES LED BAIN À VAPEUR 6 PIÈCES 3000 K

Numéro de produit 1532609

- Comprend 6 LED avec câble de 5 m, un câble d'extension (5 m), un module de connexion en série et une alimentation avec variateur d'intensité (IP20) OTi DALI 15 (150 mA).

SÉRIE LED BAIN À VAPEUR 3 PIÈCES 3000 K

Numéro de produit 1532653

- Comprend 3 LED avec câble de 5 m, un câble d'extension (5 m), un module de connexion en série et une alimentation tamisable (IP20) OTi DALI 15 (150 mA).

SÉRIE D'EXTENSION 3 PIÈCES



SÉRIE D'EXTENSION 3 PIÈCES 3000 K

Numéro de produit 1532610

- Comprend 3 LED avec câble de 5 mètres

CÂBLE D'EXTENSION



CÂBLE D'EXTENSION 1,5 M

Numéro de produit 1532607

CÂBLE D'EXTENSION 5 M

Numéro de produit 1532608

MODULE DE CONNEXION EN SÉRIE



MODULE DE CONNEXION EN SÉRIE

Numéro de produit 1532212

- Inclut 7 cavaliers de court-circuit

LED 3000 K AVEC CÂBLE DE 5 M



LED 3000 K AVEC CÂBLE DE 5 M

Numéro de produit 1532383

CAVALIERS COURT-CIRCUIT 6 PCS



CAVALIERS COURT-CIRCUIT 6 PCS

Numéro de produit 1532634

VOLITARE RGBW LED



LED RGBW M8

Numéro de produit 1532494

- RGBW 2,5 W/200 mA
- Comprend le câble de connexion de 5.2 m
- IP67
- Les alimentations appropriées se trouvent à la page 60.
- Connexion en série



ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE POUR BAIN À VAPEUR

Les accessoires d'éclairage pour bain à vapeur sont adaptés pour une utilisation avec les séries d'éclairage LED, aussi bien que pour les séries de fibres lumineuses. Notre gamme vous propose une vaste gamme d'appliques murales, de cristaux et de ciel étoilé.




75 FAISCEAU OPTIQUE DE FIBRE DE CIEL ÉTOILÉ

75 FAISCEAU OPTIQUE DE FIBRE DE CIEL ÉTOILÉ
Numéro de produit 1509102

- 75 pcs fibre CK 0,75
- Terminal de fibre avec adaptateur LED
- LED à commander séparément. p. 11, 22
- Longueur de fibre 4 m




MAJAKKA

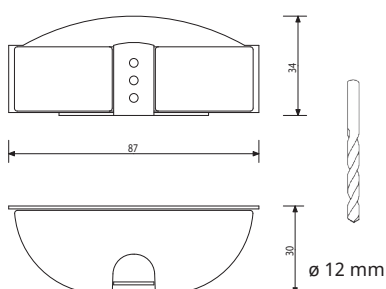

LH-100
Numéro de produit 1545802

Majakka est un accessoire qui peut être utilisé dans plusieurs espaces, par exemple, au sauna ou dans un bain à vapeur. Peut être éclairé avec une fibre ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 1 fibre Ø 2-4 mm et avec la LED, 1 LED de Cariitti (blanc ou RGBW).
Matériau : cadre AISI 304 et verre satin


SOIHU AVEC BARRE ACRYLIQUE

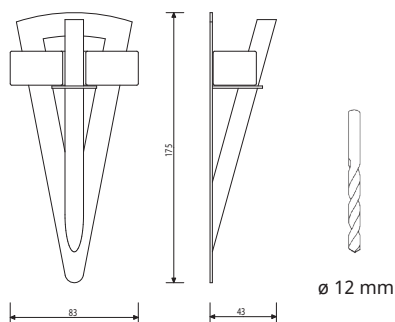

TL-100
Numéro de produit 1545823

La torche avec barre acrylique convient parfaitement pour l'éclairage du bain à vapeur. En raison de la barre acrylique, il n'est pas recommandé d'installer cette lampe dans le sauna. Peut être éclairée avec une fibre ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 1 fibre Ø 2-4 mm et avec la LED, 1 LED de Cariitti (blanc ou RGBW).
Matériau : cadre AISI 304, barre acrylique et verre satin.

KIHLA

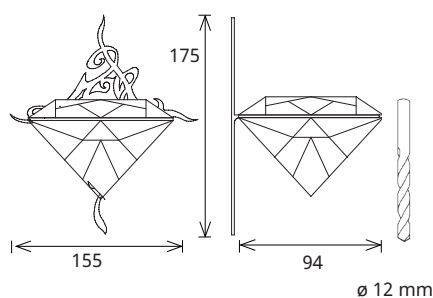

KIHLA RST
Numéro de produit 1545830

KIHLA OR
Numéro de produit 1545831

Accessoire de lampe cristal qui est adapté pour être utilisé dans tous les espaces, mais le plus couramment pour l'éclairage du bain à vapeur. Adapté pour être utilisé avec la fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 1 fibre Ø 4 mm et avec la LED, 1 LED de Cariitti (blanc ou RGBW).
Matériaux :
RST : cadre AISI 304 et cristal sans plomb
Or : cadre en laiton plaqué or et cristal sans plomb

Design: Frida Lindström

SY


SY RST

Numéro de produit 1545030


SY OR

Numéro de produit 1545032

Le plus souvent utilisé dans les saunas à vapeur pour éclairer dans une direction. Peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas. Adapté pour être utilisé avec la fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 1 fibres Ø 4 mm et avec la LED, 1 LED de Cariitti (blanc ou RGBW).



Ø 14 mm



Matériaux :

RST (AISI 304)

Or (laiton + placage or)

SX


SX RST

Numéro de produit 1545034


SX OR

Numéro de produit 1545035

Accessoire le plus souvent utilisé dans les saunas à vapeur pour un éclairage dans deux directions. Adapté pour être utilisé avec la fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 2 fibres Ø 4 mm et avec la LED, 2 LED de Cariitti (blanc ou RGBW).



Ø 14 mm



Matériaux :

RST (AISI 304)

Or (laiton + placage or)

SY SQ



SY SQ RST

Numéro de produit 1545075


SY SQ OR

Numéro de produit 1545076

Le plus souvent utilisé dans les saunas à vapeur pour éclairer dans une direction. Peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas. Adapté pour être utilisé avec la fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 1 fibres Ø 4 mm et avec la LED, 1 LED de Cariitti (blanc ou RGBW).



Ø 14 mm



Matériaux :

RST (AISI 304)

Or (laiton + placage or)

SX SQ


SX SQ RST

Numéro de produit 1545077


SX SQ OR

Numéro de produit 1545078

Accessoire le plus souvent utilisé dans les saunas à vapeur pour un éclairage dans deux directions. Adapté pour être utilisé avec la fibre optique ou une LED. En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser 2 fibres Ø 4 mm et avec la LED, 2 LED de Cariitti (blanc ou RGBW).



Ø 14 mm



Matériaux :

RST (AISI 304)

Or (laiton + placage or)

ASSORTIMENT DE CRISTAUX 6 PIÈCES

CHROME Numéro de produit 1532621
OR Numéro de produit 1532622

Comprend 2 unités de cristaux CR-12, CR-16 et CR-31.



ø 12 mm



CRISTAUX CR-12 3 PIÈCES

CHROME Numéro de produit 1532623
OR Numéro de produit 1532624

Comprend 3 unités de cristaux CR-12.



ø 12 mm



CRISTAUX CR-16 3 PIÈCES

CHROME Numéro de produit 1532625
OR Numéro de produit 1532626

Comprend 3 unités de cristaux CR-16.



ø 12 mm



CRISTAUX CR-31 3 PIÈCES

CHROME Numéro de produit 1532627
OR Numéro de produit 1532628

Comprend 3 unités de cristaux CR-31.



ø 12 mm



KIT D'ACCESSOIRES GP-65 6 PIÈCES

OR Numéro de produit 1532619
CHROME Numéro de produit 1532620

Comprend 6 pcs d'accessoires GP-65.



ø 12 mm



KIT D'ACCESSOIRES CR-05 6 PIÈCES

OR/LENTILLE CLAIRE Numéro de produit 1532615
OR/LENTILLE SATIN Numéro de produit 1532616
CHROME/LENTILLE CLAIRE Numéro de produit 1532617
OR/LENTILLE SATIN Numéro de produit 1532618

Comprend 6 pcs d'accessoires CR-05.



ø 12 mm



CRISTAUX CR-20 3 PIÈCES

CHROME Numéro de produit 1532629
OR Numéro de produit 1532630

Comprend 3 unités de cristaux CR-20.



ø 12 mm



CRISTAUX CR-30 3 PIÈCES

CHROME Numéro de produit 1532631
OR Numéro de produit 1532632


Comprend 3 unités de cristaux CR-30.



ø 12 mm



S-PAVER 3200 IP68

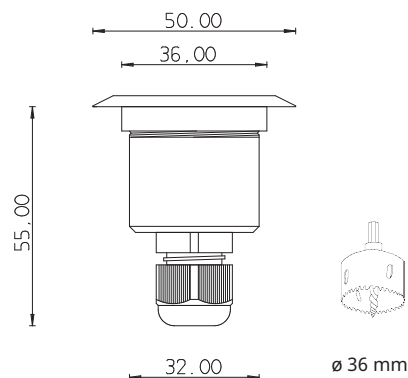

S-PAVER 3200 IP68
Numéro de produit 1553034

S-PAVER 3200 GOLD IP68
Numéro de produit 1545217

- 1W/350 mA, 3000 K
- Comprend le câble de connexion de 5 m, qui est connecté à la lampe.

S-PAVER RGBW 3200 IP68
Numéro de produit 1553042



S-PAVER RGBW 3200 GOLD IP68
Numéro de produit 1553044




- RGBW 2,5 W/200 mA
- Comprend le câble de connexion de 5,2 m qui est relié à la lampe.

REMARQUE ! Toutes les lampes S-Paver sont livrées avec un verre clair ou satin.

- Alimentation à commander séparément, voir les p. 59 et 60.

NEO IP67

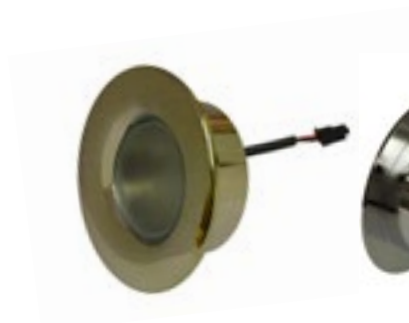

Ø 50 mm




NEO OR IP67
Numéro de produit 1545243

NEO CHROME IP67
Numéro de produit 1545244

- 5 W / 150 mA, 3000 K
- Verre satin
- Diamètre 74 mm
- Trou d'installation Ø 50 mm
- Profondeur d'encastrement 50 mm
- Comprend le câble de connexion de 5 m
- Comprend le bloc d'alimentation
- IP67

Numéro de produit de collier de montage 1553022

KUU SATIN IP67

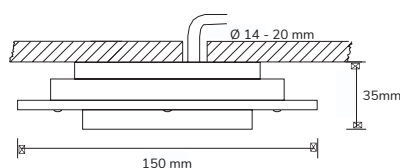

KUU SATIN IP67
Numéro de produit 1545239

Cadre acrylique
Verre satin


- 5 W / 150 mA, 3000 K
- Comprend le fil de connexion de 5 m qui est relié à la lampe.
- Comprend le bloc d'alimentation
- IP67

STEAM BATH FLEX

STEAM BATH FLEX IP67

3000 K Numéro de produit 1532069 alimentation sur le côté (A/C)
 3000 K Numéro de produit 1532480 alimentation de l'extrémité (B)
 RGBW Numéro de produit 1532159 alimentation sur le côté (A/C)
 RGBW Numéro de produit 1532483 alimentation de l'extrémité (B)



- Blanc 3000 K 12 W/m, 24 V
- RGBW 18 W/m, 24 V
- Comprend des supports métalliques et un câble d'alimentation fixe de 5,2 m
- Longueur maximale 5 m
- H 22 mm x L 9,5 mm
- Source de tension continue à commander séparément, voir p. 58 et 61
- IP67

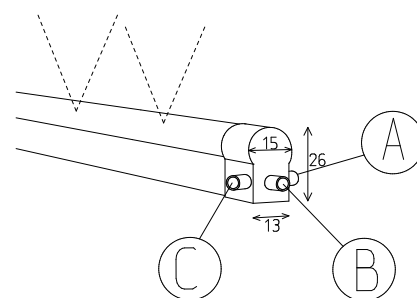

STEAM BATH FLEX SQ IP67

3000 K Numéro de produit 1532487 alimentation de l'extrémité

- Blanc 3000 K 12 W/m, 24 V
- Comprend des supports métalliques et un câble d'alimentation fixe de 5,2 m
- Longueur maximale 5 m
- H 12 mm x L 6 mm
- Source de tension continue à commander séparément, voir p. 58 et 61
- IP67



ÉCLAIRAGE DES BASSINS

Les lampes de piscine Cariitti sont idéales pour éclairer les piscines et les bains à remous. Les luminaires S-Paver permettent également d'illuminer les bain à vapeur, ainsi que les voies des espaces humides, et mettent en évidence les jolis détails, ce qui est difficile avec des luminaires traditionnels, voire impossible.




REMARQUE ! Uniquement pour connexion en série ! La lampe est équipée d'un fil de connexion de 5 m. Un câble d'extension de 5 m (avec connecteur IP67), numéro de produit 1532242, est disponible pour l'installation. Source d'alimentation à commander séparément, voir p. 59 - 60.

S-PAVER 3200

S-PAVER 3200 LED
Numéro de produit 1553034
• 3000 K, 1 W / 350 mA, IP68

S-PAVER RGBW 3200 LED
Numéro de produit 1553042
• RGBW 2,5 W / 200 mA, IP68

S-Paver 3200 POUR FIBRES OPTIQUES
Numéro de produit 1553008

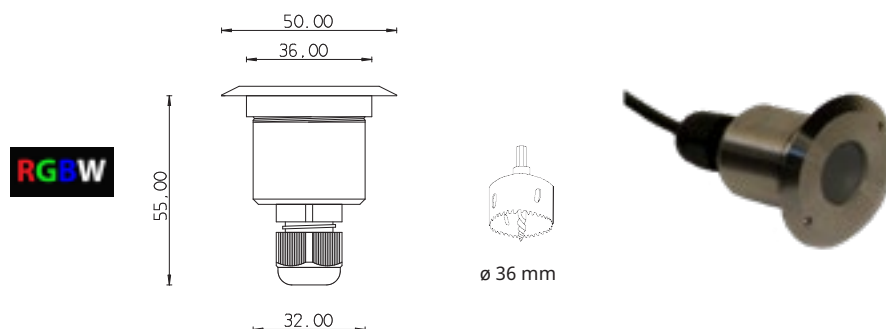

REMARQUE ! Toutes les lampes S-Paver sont livrées avec un verre clair ou satin. Le matériau du corps de la lampe et du couvercle est AISI 316L.

Accessoires de montage pour accessoires S-Paver 3200

PP32-S14
Numéro de produit 1553020

PP32-S16
Numéro de produit 1553021




ø 32 mm/49 mm ↔ 85 mm

S-PAVER 3300

S-PAVER 3300 LED
Numéro de produit 1553037
• 3000 K, 1 W / 350 mA, IP68

S-PAVER RGBW 3300 LED
Numéro de produit 1553043
• RGBW 2,5 W / 200 mA, IP68

S-PAVER 3300 POUR FIBRES OPTIQUES
Numéro de produit 1553010

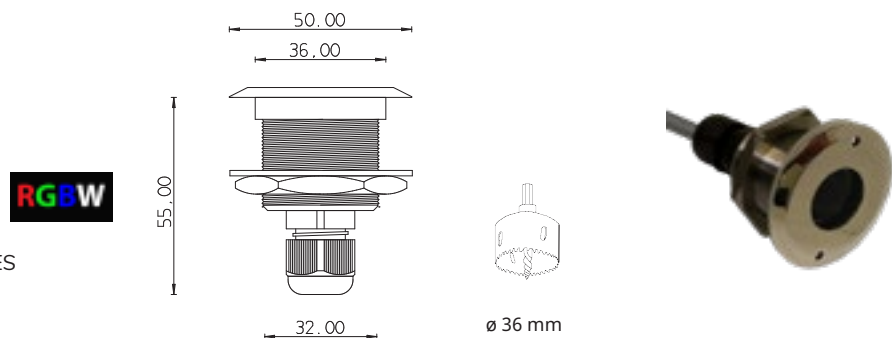

REMARQUE ! Toutes les lampes S-Paver sont livrées avec un verre clair ou satin. Le matériau du corps de la lampe et du couvercle est AISI 316L.



CIELS ÉTOILÉS

Les packs de ciel étoilé de Cariitti comprennent le projecteur et le faisceau de fibres. Certains des projecteurs sont équipés d'un effet «tuite = scintillement» qui fait scintiller les étoiles. Certaines séries Crystal Star comprennent de jolis cristaux qui animent l'ensemble lumineux.



DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR LE CIEL ÉTOILÉ :

SUPERFICIE	1-2 m ²	2 - 3 m ²	3 - 4 m ²	4 - 6 m ²	6 - 10 m ²	10 - 20 m ²
LES QUANTITÉS SONT DE SIMPLS RECOMMANDATIONS, EN UTILISANT DES CRISTAUX, VOUS POUVEZ RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE BRINS DE FIBRES.	75 unités	75-100 unités	75-150 unités	100-200 unités	150-300 unités	300-600 unités

SÉRIES CIEL ÉTOILÉ 75 AVEC FIBRE

Puissance / Température de couleur	Longueur de la fibre 4,0 m	Étoiles tot.	Fibre	Désignation	Numéro de produit	
1 W / 3000 K	75	75	C-flex 7	CIEL ÉTOILÉ 75L	1532650	
1 W / 4000 K	75	75	C-flex 7	CIEL ÉTOILÉ 75K	1532651	



SÉRIE CIEL ÉTOILÉ CRISTAL LED

Puissance / Température de couleur	Longueur de la fibre 4,0 m	Étoiles tot.	Fibre	Désignation	Numéro de produit	
1 W / 4000 K	75	75	C-flex 7	Ciel étoilé avec cristaux Chrome	1532611	

Ce kit comprend un faisceau de fibres plastiques et 6 cristaux éclairés par des LED, 2 x CR-12, 2 x CR-16 et 2 x CR-31.



KITS VPAC

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	Étoiles tot.	Fibre	Désignation	Numéro de produit	
50	50			100	C-flex 6	VPAC-1530-CEP100	1527460	
50	50			100	C-flex 6	VPAC-1540-CEP100	1527461	
50	50	50	50	200	C-flex 6	VPAC-1530-CEP200	1527464	
50	50	50	50	200	C-flex 6	VPAC-1540-CEP200	1527465	

Ces séries comprennent un brin de fibres optiques outre le projecteur VPAC. VPAC-1530 signifie des tons chauds (3000 K); VPAC-1540 est synonyme de tons froids (4000 K) de LED. Choisissez ceux qui vous plaisent le mieux.

Vous pouvez compléter ces séries avec des cristaux. À la page 11, sélectionnez la série de même ton et les cristaux à la page 26.



VPL30 CRYSTAL STAR

2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	Étoiles tot.	Fibre	Désignation	Numéro de produit	
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	CK 0,75 / C-Flex 3	VPL30T-Crystal Star Chrome	1527610	
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	CK 0,75 / C-Flex 3	VPL30T-Crystal Star Or	1527611	
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	CK 0,75 / C-Flex 3	VPL30CT-Crystal Star Chrome	1527612	
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	CK 0,75 / C-Flex 3	VPL30CT-Crystal Star Or	1527613	



Ces séries Crystal Star comprennent un faisceau de fibres plastiques avec 18 morceaux de fibres épaisses (3 mm) décorées de cristaux outre les fibres minces (0,75 mm). Cristaux 6 x CR-12, 6 x CR-16 et 6 x CR-31. La source lumineuse du projecteur provient des LED lumineuses avec effet scintillement (TUIKE) ou des LED de couleur bleue avec scintillement bleu CT.

KITS VPL30 AVEC EFFET SCINTILLEMENT CLAIR

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	Étoiles tot.	Fibre	Désignation	Numéro de produit	
50	50				100	C-flex 6	VPL30T-CEP100	1527601	
50	50	50	50		200	C-flex 6	VPL30T-CEP200	1527603	
	75	75	75	75	300	C-flex 7	VPL30T-300	1527608	

Ces séries comprennent outre le faisceau de fibres plastiques, le projecteur dont la source lumineuse est assurée par les LED clairs. Le projecteur a pour particularité; les fibres scintillent comme les étoiles dans le ciel.

KITS VPL30 AVEC EFFET SCINTILLEMENT BLEU

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	Étoiles tot.	Fibre	Désignation	Numéro de produit	
50	50				100	C-flex 6	VPL30CT-CEP100	1527605	
50	50	50	50		200	C-flex 6	VPL30CT-CEP200	1527607	
	75	75	75	75	300	C-flex 7	VPL30CT-300	1527609	

Ces séries comprennent outre le faisceau de fibres plastiques, le projecteur dont la source lumineuse est assurée par les LED aux tons bleus. Le projecteur a pour particularité SINITUIKE; les fibres scintillent comme les étoiles dans le ciel.

KITS VPL30 KITS AVEC EFFET KALÉIDOSCOPE

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	Étoiles tot.	Fibre	Désignation	Numéro de produit	
50	50				100	C-flex 6	VPL30KT-CEP100	1527614	
50	50	50	50		200	C-flex 6	VPL30KT-CEP200	1527615	
	75	75	75	75	300	C-flex 7	VPL30KT-300	1527616	

Ces séries comprennent un faisceau de fibres optiques outre le projecteur. Une caractéristique particulière du projecteur est l'effet kaléidoscope, qui est réalisé avec des LED de couleur blanche, bleue et cyan.

Les cristaux et les lampes SADE sont adaptés pour être utilisés avec toutes les séries d'éclairage LED Cariitti, voir p. 11. Sade est facile à installer grâce à un verrouillage à ressort. Trou d'installation $\varnothing$ 12 mm.

SADE

SADE 345 Numéro de produit 1545833

Longueur des chaînes en cristal de l'accessoire
150/185/215 mm


SADE 567 Numéro de produit 1545835

Longueur des chaînes en cristal de l'accessoire 215 /
250 / 285 mm

- Besoin d'espace 20 mm
- Cristal sans plomb



$\varnothing$ 12 mm

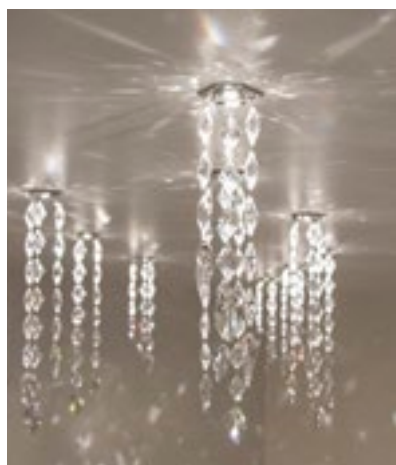




COURONNES ET RIDEAUX DIVISEURS D'ESPACE

Les lampadaires Kimmel et les rideaux Pirta vous permettent de réaliser de superbes points de mire ou séparateurs d'espace.

KIMMEL

RIDEAUX DE FIBRE OPTIQUE AVEC PROJECTEUR LED INTÉGRÉ

Numéro-produit	Désignation	Hauteur	Diamètre	Poids	Cristaux
1527810	Kimmel 1	180 cm	56 cm	11 kg	150
1527811	Kimmel 2	250 cm	66 cm	13 kg	200
1527812	Kimmel 3	350 cm	66 cm	25 kg	200
1527813	Kimmel 4	350 cm	98 cm	32 kg	250
1527814	Kimmel 5	450 cm	98 cm	34 kg	250

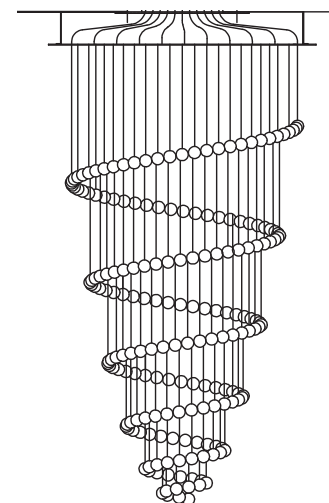

Couronne de fibre optique prête à installer, où les fibres sont installées dans le corps de lampe et les cristaux aux extrémités des fibres. Les projecteurs LED intégrés dans le corps de lampe servent de source lumineuse. IP44




PIRTA

RIDEAUX DE FIBRE OPTIQUE AVEC PROJECTEUR LED INTÉGRÉ

N° de produit	série	Désignation	Hauteur	Largeur	Poids	Cristaux
1527827		Flat 0.8	200 cm	80 cm	17 kg	80
1527826		Flat 1.2	200 cm	120 cm	26 kg	120
1527829		Flat 1.6	200 cm	160 cm	34 kg	160

Le rideau de fibre lumineuse est une entité prête à installer, où les fibres sont installées dans le corps de lampe et les cristaux aux extrémités des fibres. Les projecteurs LED intégrés dans le corps de lampe servent de source lumineuse. IP44

REMARQUE ! Peut être fixé au plafond ou au mur ; indiquer le mode de fixation au moment de la commande. Différentes longueurs disponibles sur demande.

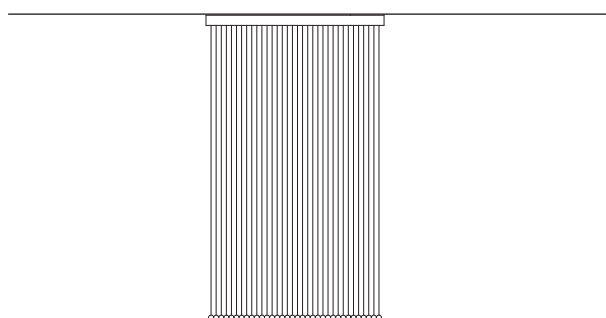

PIRTA FLAT






ÉCLAIRAGE SALLE DE BAINS

Dans l'éclairage de la salle de bains de Cariitti, les lavabos et les crochets de serviette éclairés par des LED servent de source lumineuse au lieu des luminaires conventionnels.

LAVABO EN VERRE Ø380MM


Numéro de produit 1545672

- Puissance max. 3.1 W, IP67
- Comprend le câble de connexion de 5 m
- Le kit complet inclut l'alimentation électrique, IP20.

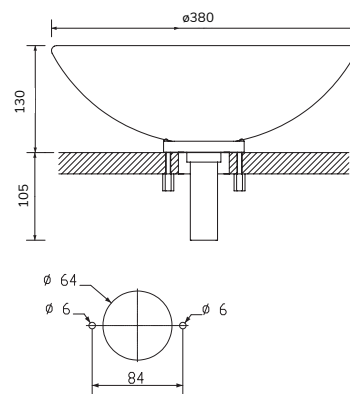

Température ambiante recommandée -30°C - +40°C.

CRB-30

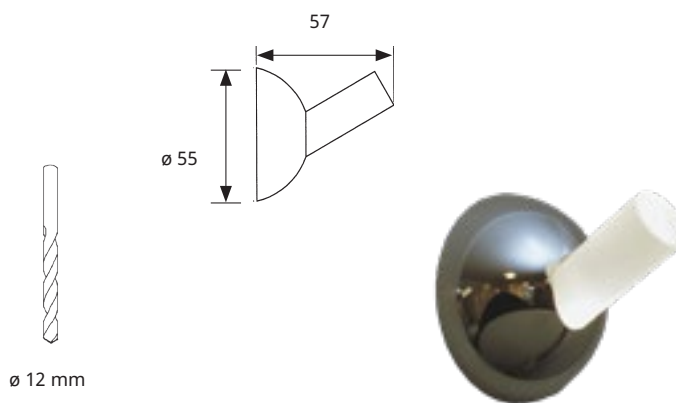

Numéro de produit 1545552

- Peut être éclairé avec une fibre optique ou une LED.
- En éclairant avec la fibre, il est recommandé d'utiliser une fibre de Ø 2-4 mm et 1 LED Cariitti.
- Acier inoxydable
- Verre satin

CLARA

CLARA BLANC MAT

Numéro de produit 1554517

CLARA CHROME

Numéro de produit 1554518

CLARA NOIR

Numéro de produit 1554519

- Température de couleur tamisable 4000-2200 K, 550 lm
- 8 W, 220 – 240 V
- Ra > 90
- Angle d'ouverture 40°
- Orientable
- Matériau : aluminium
- Diamètre Ø 95 mm
- Profondeur d'encastrement 47 mm
- Trou d'installation Ø 83 mm
- Inclut l'appareil d'interface
- IP44





KUU SATIN

KUU SATIN

Numéro de produit 1554006

- 3000 K, 421 lm
- 8 W, 230 V
- Ra > 80
- Cadre acrylique, verre satin.
- Installation dans un boîtier
- Lampe LED avec tension de réseau, ne requiert pas d'appareillage distinct, tamisable avec régulateur triac.
- IP44

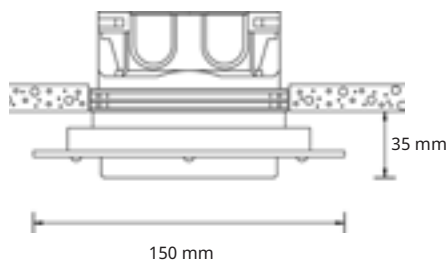

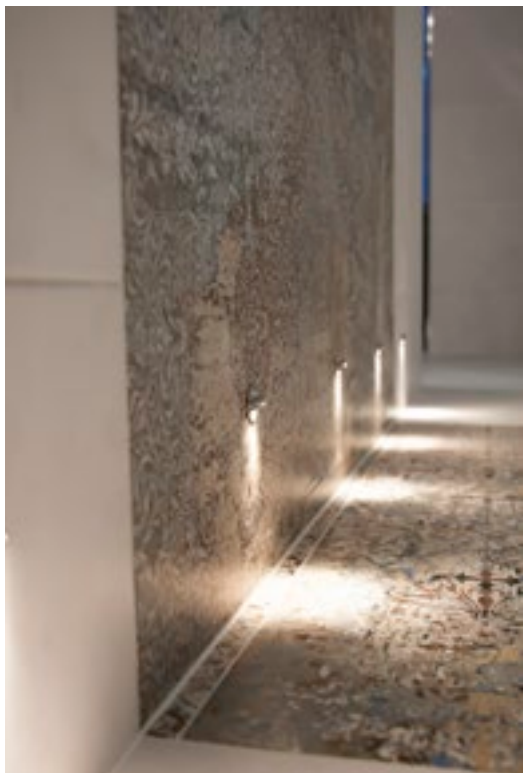


KIT D'ACCESSOIRES GP-65 6 PIÈCES

OR Numéro de produit 1532619
CHROME Numéro de produit 1532620

Comprend 6 accessoires GP-65.

Les accessoires GP-65 sont disponibles en deux couleurs différentes, chrome et or.
L'accessoire est idéal pour éclairer les surfaces de plancher, ainsi que divers encastréments dans les espaces humides et secs. Peut être utilisé avec les kits LED et fibre.




TOIVE

TOIVE

Numéro de produit 1527844

- 2 x 1 W
- 350 mA
- IP44
- Cadre en acier inoxydable
- Cristal sans plomb
- Comprend le bloc d'alimentation
- Comprend le câble de connexion de 5 m

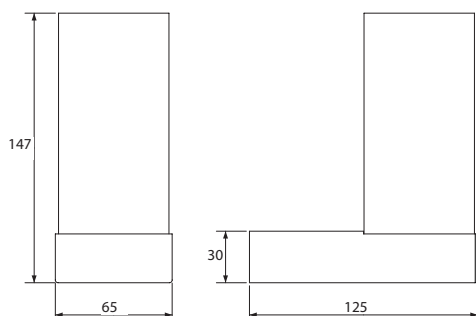

Toive est une applique murale cristal moderne, qui est à la fois une lampe et un élément de décoration. La lumière qui se reflète à travers les cristaux forme de jolis motifs sur le mur. Toive convient aux espaces privés et publics, par ex. dans les halls d'entrée, pour l'éclairage des couloirs, des salles de séjour ou au dessus des tables de chevet.

Design: Frida Lindström

ARCTIC SKY

ARCTIC SKY

Numéro de produit 1589030

Mur de verre pilé 500 x 500 x 30 mm. Comme un tableau. Éclairé avec des fibres 1 x 6 mm, passage des fibres au milieu du tableau. Un joli élément thérapeutique, dont l'apparence est facilement modifiée par la lumière.

Selon le projecteur que vous utilisez, vous pouvez réaliser des effets d'aurores boréales, de flamme vive ou de changement de couleur comme vous le souhaitez. Avec un couleur totalement blanche, il évoque la glace brisée.

Vous pouvez également installer plusieurs éléments de manière superposée ou en parallèle.

1 x C-Flex 6 M8
1 x Cariitti LED blanc. p. 11, 22.

ARCTIC SKY RGBW

Numéro de produit 1589026



- RGBW 2.5 W / 200 mA
- Connexion en série
- Les alimentations appropriées se trouvent à la page 60.
- IP44



LAMPES PROFILÉES LED

Vous pouvez réaliser l'éclairage de la salle de bains, de la cuisine et des différents plans de travail avec les produits de la gamme Huuhto Easy. La gamme comprend des profils d'éclairage LED intégrés et différentes pièces d'angles et fixations. Elle est également la seule du marché à proposer un transformateur intégré et un interrupteur.

Disponible sur mesure pour les classes IP65 et RGBM IP67, ainsi que sur des mesures personnalisées pour les clients.

La longueur maximum recommandée d'une lampe est de 2 m.



HUUHTO EASY

HUUHTO EASY est rapide et facile à installer. Les profilés s'interconnectent directement ou grâce aux bornes d'interconnexion toute prêtes. Le profilé est fixé avec le ressort de fermeture ou le support dissimulé. Le couvercle est en surface satinés, ce qui élimine complètement le caractère pointillé causé par les LED. Le couvercle s'enfonce également plus profondément dans le profil, en supprimant l'éblouissement latéral.

Les lampes sont vraiment très polyvalentes. Elles sont bien adaptées pour l'éclairage d'un espace intermédiaire de la cuisine et elles peuvent être utilisées pour un éclairage indirect par le biais de la surface du plafond, et elles sont aussi très élégantes dans la salle de bains, par ex. Alternativement, elles peuvent être utilisées au bord de la table pour éclairer la surface avant des tiroirs ou des armoires. Dans ce type d'installations, Huuhto confère également une bonne lumière en ouvrant les tiroirs.

Longueur (mm)/ température de couleur	Puissance	Tension	Lumen	Numéro de produit	
330/3000 K 330/4000 K	5 W 5 W	24 V 24 V	278 lm 315 lm	1532450 1532456	
520/3000 K 520/4000 K	8 W 8 W	24 V 24 V	470 lm 534 lm	1532451 1532457	
620/3000 K 620/4000 K	10 W 10 W	24 V 24 V	547 lm 621 lm	1532452 1532458	
1000/3000 K 1000/4000 K	16 W 16 W	24 V 24 V	945 lm 1073 lm	1532453 1532459	
1480/3000 K 1480/4000 K	24 W 24 W	24 V 24 V	1415 lm 1607 lm	1532454 1532460	
1960/3000 K 1960/4000 K	32 W 32 W	24 V 24 V	1890 lm 2147 lm	1532455 1532461	

- Répartition élargie de la lumière, adapté pour l'éclairage des plans de travail, des surfaces du plafond et des murs, IP44.
- Lors de la conception de l'installation, notez que le connecteur du câble d'entrée du profilé augmente la longueur totale de 20-40 mm
- Facile à installer avec ressort de fermeture ou support dissimulé
- Dimension du profil : largeur 18 mm, hauteur 16 mm
- Les profils peuvent être connectés en rangée max. 5 m.



CÂBLE D'INTERCONNEXION 100 MM

Numéro de produit 1532363



PAIRE DE PIEDS AJUSTABLE

Numéro de produit 1532361



CÂBLE D'ALIMENTATION 5 M

Numéro de produit 1532118




CÂBLE D'ALIMENTATION 5 M, AVEC ANGLE 90 DEGRÉS

Numéro de produit 1532133



PIÈCE D'ANGLE

Numéro de produit 1532362
52 x 52 mm



- Nécessite un câble d'interconnexion supplémentaire de 100 mm (1532363).
- Convient pour une utilisation avec des fixations dissimulées.



BOÎTIER DE PRISE AVEC TRANSFORMATEUR 30W



BOÎTIER DE PRISE AVEC TRANSFORMATEUR 30 W
Numéro de produit 1532364

- Boîtier de prise avec transformateur intégré et interrupteur pour l'éclairage.
- Dimensions du boîtier : longueur 160 mm, largeur 190 mm, hauteur 60 mm
- Couleur du boîtier : blanc

BOÎTIER DE PRISE



BOÎTIER DE PRISE SANS TRANSFORMATEUR
Numéro de produit 1532365

- Sans transformateur, ni interrupteur
- Dimensions du boîtier : longueur 160 mm, largeur 190 mm, hauteur 60 mm
- Couleur du boîtier : blanc

TRANSFORMATEUR 30 W



TRANSFORMATEUR 30 W
Numéro de produit 1532287

TRANSFORMATEUR 75 W



TRANSFORMATEUR 75 W
Numéro de produit 1532288

TRANSFORMATEUR 120 W



TRANSFORMATEUR 120 W
Numéro de produit 1532299

CONTRÔLEUR POUR COMMANDE PAR BOUTON-POUSOIR



LL1-CV-SC
Numéro de produit 1532346

CONTRÔLEUR POUR COMMANDE DALI



LL1-CV-DA
Numéro de produit 1532289

PROJECTEURS

Dans notre collection de projecteurs, vous trouverez facilement un modèle adapté à votre propre solution d'éclairage et à votre méthode d'installation.

Tous nos projecteurs sont fabriqués avec une source lumineuse LED. Cela garantit une excellente qualité de lumière et une longue durée de vie. La gamme comprend également des projecteurs et des projecteurs d'échange de couleurs RGBW avec des effets différents.



VPL10



VPL 10 IP55
Numéro de produit 1501414

- 230V / 1.7 W / 350mA / IP55
- Led, 3000 K, 50.000h
- Alimentation électronique
- Non tamisable
- Poids 0.1 kg
- Fil de fibre max 75

VPL 10 X IP55
Numéro de produit 1501412

- 230V / 5 W / 700mA / IP55
- Led, 3000 K, 50.000h
- Alimentation électronique
- Non tamisable
- Poids 0.1 kg
- Fil de fibre max 75



IP55



EAC



VPAC



VPAC-1527 2700 K 16.5 W
Numéro de produit 1501780

VPAC-1530 3000 K 15 W
Numéro de produit 1501781

VPAC-1540 2700 K 14.5 W
Numéro de produit 1501782

- 230V, 1500 lm, IP65
- P 145 x L 150 x H 83
- LED, 50.000h
- Tamisage avec la tension d'entrée
- Poids 1.0 kg



IP65



EAC



Remplace les anciens projecteurs halogènes VP33, VP15 et VP3.

VPL30X



VPL30XL 3000 K 34.5 W
Numéro de produit 1501487

VPL30XK 4000 K 34 W
Numéro de produit 1501488

- 230V, 700 mA, 1,950 lm, IP65
- P 250 x L 150 x K 83
- LED, 50.000h
- Maximum Ta + 40 °C
- Interface électronique
- Tamisage 1-10 V
- Poids 2.1 kg



IP65



EAC



VPL30X DALI



VPL30X L DALI 3000 K 33 W
Numéro de produit 1501524

VPL30X K DALI 4000 K 33 W
Numéro de produit 1501525

- 230V, 500 mA, 1380 lm, IP65/IP20
- P 145 x L 150 x H 83
- LED, 50.000h
- Maximum Ta + 40 °C
- Alimentation électronique IP20
- Tamisage DALI / bouton poussoir
- Poids 1.5 kg



IP65/IP20



EAC




VPL10UV



VPL 10 UV
Numéro de produit 1501795

- 230V / 1.7 W / 350mA / IP55
- Led, 425 - 430 nm
- Alimentation électronique
- Non tamisable
- Poids 0.1 kg




VPL30UV



VPL 30 UV
Numéro de produit 1501796

- 230V / 30 W / 230 mA / IP65
- Led, 425 - 430 nm
- P 250 x L 150 x K 83
- Maximum Ta + 40 ° C
- Interface électronique
- Tamisage 1 - 10 V
- Poids 2.1 kg



EXPLICATIF DES ABRÉVIATIONS (VPL30 AVEC EFFETS)

KALÉIDOSCOPE, RÉALISÉ AVEC DES LED DE COULEUR BLANCHE, BLEUE ET CYAN.

TUIKE, EFFET SCINTILLEMENT CLAIR, LED 4000 K

SCINTILLEMENT BLEU, RÉALISÉ AVEC DES LED DE COULEUR BLEUE ET CYAN

AUROSORES BORÉALES, EFFETS AVEC DES TONS BLEUS, VERTS ET MAGENTA, RÉALISÉ AVEC DES LED

FLAME VIVE, EFFET AVEC DES TONS ORANGE, JAUNE ET AMBRES, RÉALISÉ AVEC DES LED

KT	T	CT	NL	FL
•				
	•			
		•		
			•	
				•

VPL30 AVEC EFFETS



- VPL30
- 90 - 264 V / 13 W
 - P 250 x L 150 x K 83
 - LED, 50.000h
 - Interface électronique
 - IP65
 - Poids 2.1 kg



Désignation	Numéro de produit		KT	T	CT	NL	FL
VPL30KT	1501456		•				
VPL30T	1501452			•			
VPL30CT	1501453				•		
VPL30NL	1501454					•	
VPL30FL	1501455						•

VPL30C




Désignation	Numéro de produit	
VPL30C - RF	1501791	
VPL30C - DALI	1501792	
VPL30C-DMX	1501793	
VPL30C - RF Comprend le panneau de commande	1501794	



- VPL30C
- 230V / 19 W
 - P 250 x L 150 x K 83
 - LED, 50.000h
 - Interface électronique
 - IP65
 - Poids 2.1 kg

- ROUGE 3 W (53 lm)
- VERT 4 W (210 lm)
- BLEU 4 W (134 lm)
- BLANC 2 W (150 lm)



Les projecteurs de la série VPL30C sont disponibles avec plusieurs commandes différentes. La plus populaire est le panneau mural RF sans fil ou la commande DALI. Les applications de commande peuvent être téléchargées à partir d'App Store et avec les appareils Android à partir de GooglePlay. Grâce à ces applications, vous pouvez ajuster les couleurs et la luminosité de votre projecteur ou choisir parmi les programmes préexistants.



FIBRES OPTIQUES

La fibre optique permet d'éclairer n'importe quel endroit, la fibre ne renferme ni chaleur, ni électricité, uniquement de la lumière. La tête de projection des faisceaux de fibres est fermée hermétiquement, ce qui empêche la contamination de la fibre et la fonte de la phase ultérieure. Les têtes de projecteur des faisceaux de fibre sont protégées par un filtre de protection thermique. Tous les joints et extrémités en fibre sont fabriqués sans adhésifs avec la méthode de polissage à sec qui assure la meilleure efficacité de la conductivité lumineuse disponible sur le marché.




FIBRE PLASTIQUE À FIL UNIQUE SANS COQUE DE PROTECTION

DÉSIGNATION	NUMÉRO DE PRODUIT	Ø ACTIF mm	Ø EXTÉRIEUR mm	RAYON DE COURBURE mm	TERMINAL	NOMBRE DE FIBRES MAX/PROJECTEUR
CK 0.75	1530016	0.75	0.75	5	-	650

FIBRE PLASTIQUE À FIL UNIQUE AVEC COQUE PROTECTRICE NOIRE

DÉSIGNATION	NUMÉRO DE PRODUIT	Ø ACTIF mm	Ø EXTÉRIEUR mm	RAYON DE COURBURE mm	TERMINAL	NOMBRE DE FIBRES MAX/PROJECTEUR
CK-FLEX 2	1530010	2	2.9	15	M5	90

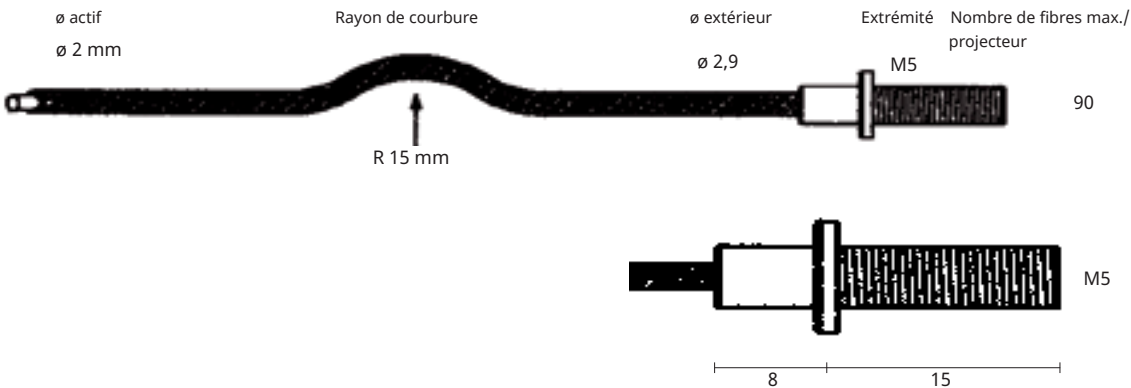

FIBRES PLASTIQUES MULTI-BRINS



- Les fibres plastiques C-Flex sont constituées de plusieurs brins de fibres de 0,75 mm. Par exemple, les fibres de $\varnothing 4$ mm sont constituées de 25 fibres de 0,75 mm.
- La conductivité des fibres de verre est excellente, et la baisse d'intensité est d'environ 3%/m.
- La température d'utilisation recommandée des fibres est de -40 - +80 °C.
- La longueur maximale recommandée des fibres est de 10 mètres.



S-FLEX 2	0,75 brins/ fibre	$\varnothing 2,1$ mm	Rayon de courbure	$\varnothing$ EXTÉRIEUR $\varnothing 5$	EXTRÉMITÉ M5/M8	NOMBRE DE FIBRES MAX./PROJECTEUR	
Numéro de produit 1530005	7		$r 7,5$ mm				92
						8 15	
C-FLEX 3	0,75 brins/ fibre	$\varnothing 3,0$ mm	Rayon de courbure	$\varnothing$ EXTÉRIEUR $\varnothing 5,6$	EXTRÉMITÉ M5/M8	NOMBRE DE FIBRES MAX./PROJECTEUR	
Numéro de produit 1530006	13		$r 10$ mm				50
						8 15	
C-FLEX 4	0,75 brins/ fibre	$\varnothing 4,3$ mm	Rayon de courbure	$\varnothing$ EXTÉRIEUR $\varnothing 7$	EXTRÉMITÉ M8	NOMBRE DE FIBRES MAX./PROJECTEUR	
Numéro de produit 1530007	25		$r 15$ mm			12 14	26
C-FLEX 6	0,75 brins/ fibre	$\varnothing 6$ mm	Rayon de courbure	$\varnothing$ EXTÉRIEUR $\varnothing 10$	EXTRÉMITÉ M8	NOMBRE DE FIBRES MAX./PROJECTEUR	
Numéro de produit 1530008	50		$r 20$ mm			12 14	13
C-FLEX 7	0,75 brins/ fibre	$\varnothing 7,5$ mm	Rayon de courbure	$\varnothing$ EXTÉRIEUR $\varnothing 11,5$	EXTRÉMITÉ M10	NOMBRE DE FIBRES MAX./PROJECTEUR	
Numéro de produit 1530009	75		$r 28$ mm			12 14	8

FIBRES DE VERRE ÉCLAIRÉES AUX EXTRÉMITÉS


FIBRES EN VERRE

- Les fibres de verre sont fabriquées à partir de brins de verre d'une épaisseur de 0,05 mm. La fibre est très flexible et est facile à manipuler.
- La température de travail recommandée pour les séries en fibre de verre Cariitti est de -50 °C à 180 °C
- La fibre de verre ne vieillit pas et peut être utilisée dans les espaces intérieurs et extérieurs
- La conductivité des fibres de verre est excellente, et la baisse d'intensité est d'environ 5%/m.
- Longueur de fibre maximale recommandée 10 m.



S-FLEX 1

Numéro de produit 1530300



Nombre de fibres max. / projecteur

290

S-FLEX 1,5

Numéro de produit 1530301




Nombre de fibres max. / projecteur

182

S-FLEX 2

Numéro de produit 1530302

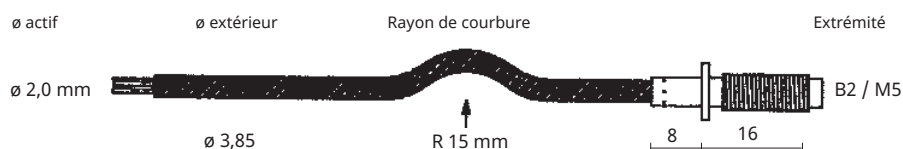


Nombre de fibres max. / projecteur

90

S-FLEX 3

Numéro de produit 1530303

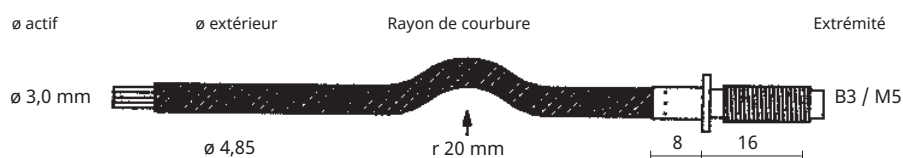


Nombre de fibres max. / projecteur

52

S-FLEX 4

Numéro de produit 1530304

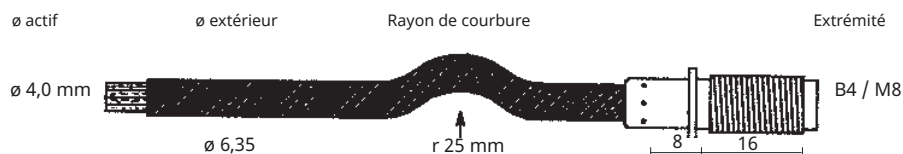


Nombre de fibres max. / projecteur

32

S-FLEX 6

Numéro de produit 1530306

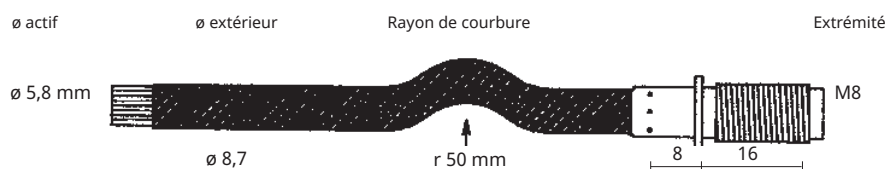


Nombre de fibres max. / projecteur

17

S-FLEX 7

Numéro de produit 1530307

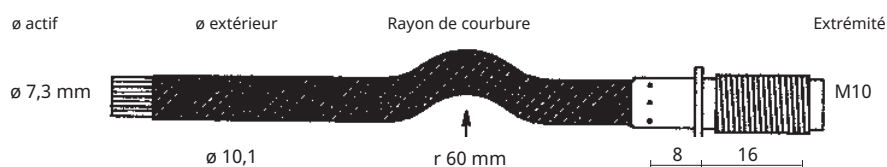

Nombre de fibres max. / projecteur

10

FIBRES EN VERRE D'ÉCLAIRAGE LATÉRAL

SIDELIGHT – FIBRE DE VERRE Ø 4,85 MM

Numéro de produit 1530203

- L'éclairage décoratif et de mise en valeur peut être réalisé avec la fibre Sidelight.
- La fibre de lumière latérale Sidelight peut également être illuminée avec le projecteur d'effet de couleur
- La température de travail recommandée pour les fibres Sidelight est de -40 °C à 200 °C
- Longueur maximale recommandée de la fibre d'une extrémité illuminée 3 m.
- Les deux extrémités sont éclairées 5 m
- Projecteur recommandé VPL10 pour fibre distincte
- Rayon de courbure minimum 15 mm




Les fibres d'éclairage latéral sont utilisées pour mettre l'accent sur différentes formes.



Les accessoires de montage sont faciles à installer. Les options de couleur sont : or, chrome et aussi blanc pour certains. L'épaisseur minimale du matériau de la base de montage de 6 mm. La lumière à l'extrémité la fibre s'ouvre d'environ 40 à 60 degrés. Avec une lentille d'extrémité, la lumière peut être dirigée sur un faisceau lumineux de 25 à 35°selon la lentille.


CR-09 M5

OR Numéro de produit 1540082
CHROME Numéro de produit 1540083

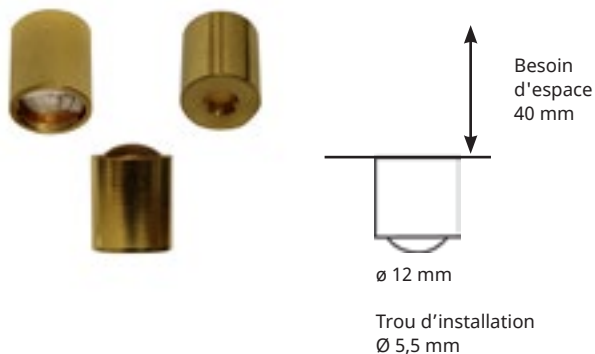

CR-18 M8

OR Numéro de produit 1538006
CHROME Numéro de produit 1538009

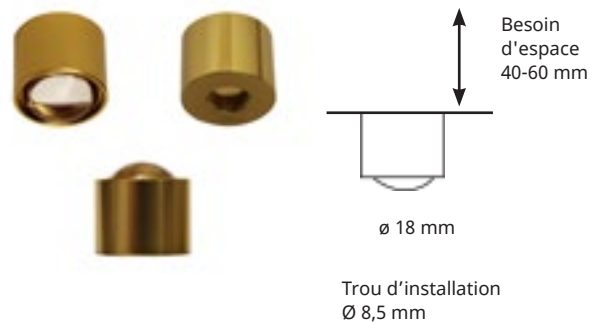

CR-01 M5

OR Numéro de produit 1540048
CHROME Numéro de produit 1540049



CR-07

Numéro de produit 1532641 CHROME Lentille claire
Numéro de produit 1532642 CHROME Lentille satin
Numéro de produit 1532643 OR Lentille claire
Numéro de produit 1532644 OR Lentille satin
Numéro de produit 1532645 NOIR Lentille claire
Numéro de produit 1532646 NOIR Lentille satin

- Tous les packs contiennent 6 accessoires.



DOUILLE D'EXTENSION M5/6 MM

Numéro de produit 1548435

- Adaptateur d'extension, convertit 5 mm de la tête de fibre pour s'adapter aux accessoires LED.



DOUILLE D'EXTENSION M5/M8

Numéro de produit 1548405

- Adaptateur d'extension, convertit la tête de fibre de 5 mm à 8 mm



DOUILLE D'EXTENSION 6 MM/M8

Numéro de produit 1538021

- L'adaptateur d'expansion, convertit la tête LED de 6 mm en tête fileté de 8 mm.



DOUILLE POUR FIBRE DE PROLONGATION (VPL 10)

Numéro de produit 1548434

- Adaptateur d'extension pour relier les fibres d'extension à extrémité fileté M8 aux projecteurs VPL 10 (1501414 et 1501412).
- Une douille d'extension supplémentaire M5/M8 (1548405) est également nécessaire pour les fibres d'extension à extrémité fileté M5.



DOUILLE D'EXTENSION M5 À PRESSION

Numéro de produit 1538013

- Adaptateur d'extension, convertit B1, 5 à une tête fileté 5 mm à extrémité à pression.



DOUILLE DE MONTAGE DE LA FIBRE

CHROME Code produit 1548436
OR Code produit 1548437

- Longueur 115 mm
- Trou d'installation Ø 10 mm
- Incl. CR-01



DOUILLE D'EXTENSION M5/M8 À PRESSION

Numéro de produit 1538020

- Adaptateur d'extension, convertit la pièce pressée B2 ou l'extrémité de la fibre fileté 5 mm en une tête de 8 mm.



SET D'ANNEAUX DE VERROUILLAGE M5

OR Code produit 1540110
CHROME Code produit 1540111

- Comprend 5 anneaux



Ø 9 mm





APPAREILLAGES, COMMANDES ET RÉGULATEURS

Les sources d'alimentation CC et de tension continue, ainsi que les contrôleurs appropriés sont disponibles aussi bien avec une commande bouton-poussoir, DALI que DMX.

LL1X30-E-CV24

Numéro de produit 1532287

Source de tension continue indépendante.

- Sortie tension continue 24V
- Puissance de sortie 30 W
- Adapté pour être utilisé avec unité de commande LL1xCV-DA dans les applications réglables DALI
- Température ambiante maximum Ta -15...+45°C
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 153 mm x L 41 mm x H 32 mm.
- Poids 150 g
- IP20



LL1X75-E-CV24

Numéro de produit 1532288

Source de tension continue indépendante.

- Sortie tension continue 24V
- Puissance de sortie 75 W
- Adapté pour être utilisé avec unité de commande LL1xCV-DA dans les applications réglables DALI
- Température ambiante maximum Ta -15...+45°C
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 180 mm x L 52 mm x H 30 mm.
- Poids 280 g
- IP20



LL1X120-CV24

Numéro de produit 1532299

Source de tension continue indépendante.

- Sortie tension continue 24V
- Puissance de sortie 120 W
- Adapté pour être utilisé avec unité de commande LL1xCV-DA dans les applications réglables DALI
- Température ambiante maximum Ta -20...+45°C
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 300 mm x L 40 mm x H 30 mm.
- Poids 425 g
- IP20



OL1X30-E-CV24

Numéro de produit 1532293

Source de tension continue indépendante.

- Sortie tension continue 24V
- Puissance de sortie 30 W
- Adapté pour être utilisé avec l'unité de commande LL1-CV-DA dans les applications réglables DALI.
- Température ambiante maximum Ta -15...+45°C
- Section de coupe du câble, sortie 0,75 mm²
- Section de coupe du câble, alimentation 1,0 mm²
- Dimensions extérieures L 131 mm x L 42 mm x K 34 mm.
- Poids 340 g
- IP67



OL1X75-E-CV24

Numéro de produit 1532292

Source de tension continue indépendante.

- Sortie tension continue 24V
- Puissance de sortie 75 W
- Adapté pour être utilisé avec l'unité de commande LL1-CV-DA dans les applications réglables DALI.
- Température ambiante maximum Ta -15...+45°C
- Section de coupe du câble, sortie 0,75 mm²
- Section de coupe du câble, alimentation 1,0 mm²
- Dimensions extérieures L 155 mm x L 50 mm x K 32 mm.
- Poids 454 g
- IP67



LL1-CV-DA

Numéro de produit 1532289

L'unité de commande LL1-CV-DA- a été conçue avec des appareils d'interface LED de tension constante pour les solutions d'éclairage de décoration.

- Commande DALI sur une plage de réglage de 0,1 % - 100 %
- Fréquence par modulation à impulsion (PWM) 1 kHz
- Consommation électrique en mode veille <0,1W
- Deux bornes pour montage en parallèle
- Puissance de sortie max. 120 W
- Température ambiante maximum Ta -20...+50°C
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 184 mm x L 40 mm x H 26 mm.
- Poids 70 g
- IP20



LL1-CV-SC

Numéro de produit 1532346

Unité de commande LL1-CV-SC pour commande par bouton-poussoir.

- Commande Switch Control sur plage de réglage 0,1% - 100%
- Fréquence par modulation à impulsion (PWM) 1 kHz
- Consommation électrique en mode veille <0,1W
- Deux bornes pour montage en parallèle
- Puissance de sortie max. 120 W
- Température ambiante maximum Ta -20...+50°C
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 184 mm x L 40 mm x H 26 mm.
- Poids 70 g
- IP20



RÉGULATEUR DALI

Numéro de produit 1545715



OTI BLE 80/220-240/24 1-4 CH

Numéro de produit 1532137

Appareillage, pour lumière blanche, pour le réglage de la température des couleurs, de la fonction faible à chaude (dim to warm) et alimentation et contrôle des modules LED RGB et RGBW. Système intégré de contrôle de l'éclairage CASAMBI.

- Tension d'entrée nominale 220...240 V
- Fréquence réseau 50... 60 Hz
- Tension d'alimentation 198...264 V
- Tension de sortie 24 V
- Puissance de sortie 80 W
- Isolation galvanique SELV
- Température ambiante maximum Ta -20...+45°C
- Section de coupe du câble, 0,2 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 346 mm x L 32 mm x H 22 mm.
- Poids 191 g
- IP20



OTI DALI 10

150 mA Numéro de produit 1532443

350 mA Numéro de produit 1532449

- Tension d'entrée nominale 220...240 V
- Fréquence réseau 50... 60 Hz
- Puissance de sortie charge partielle 1-12W
- Température ambiante maximum Ta -20...+50°C
- Section de coupe du câble, 0,2 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 124 mm x L 31 mm x H 21 mm.
- Poids 100 g
- IP20



OTI DALI 15

150 mA Numéro de produit 1532296

350 mA Numéro de produit 1532442

- Tension d'entrée nominale 220...240 V
- Fréquence réseau 50... 60 Hz
- Puissance de sortie charge partielle 3-15W
- Température ambiante maximum Ta -20...+50°C
- Section de coupe du câble, 0,2 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 95 mm x L 53 mm x H 30 mm.
- Poids 100 g
- IP20



ALIMENTATION POUR 3 SOURCES DE LUMIÈRE MAX

Numéro de produit 1545240

- Tension d'entrée nominale 95...240 V
- Fréquence réseau 50... 60 Hz
- Courant de sortie 350 mA
- Puissance de sortie, charge partielle 1-3 W
- Température ambiante maximum Ta -20...+60°C
- Section de coupe du câble, 0,2 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 86 mm x L 86 mm x H 39 mm.
- Poids 140 g
- IP55



ALIMENTATION POUR 3-6 SOURCES DE LUMIÈRE MAX

Numéro de produit 1545245

- Tension d'entrée nominale 220...240 V
- Fréquence réseau 50... 60 Hz
- Courant de sortie 350 mA
- Puissance de sortie, charge partielle 3-6 W
- Température ambiante maximum Ta -20...+50°C
- Section de coupe du câble, 0,2 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 150 mm x L 86 mm x H 39 mm.
- Poids 140 g
- IP55
- Tamisable avec un régulateur descendant de découpage d'onde (TE)





ALIMENTATION CC LED RF 75W 4CH 200 mA
Numéro de produit 1532495

- Alimentation CC RF tamisable à 4 canaux
- Tension nominale 200 - 240 Vca
- Puissance de sortie 72 W
- Courant de sortie 4 x (200 - 1500) mA
- Tension de sortie 8 - 48 Vcc
- Température ambiante maximum Ta -25...+45°C
- Convient pour une utilisation avec convertisseur WIFI RF et le panneau de commande RF.
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 244 mm x L 64 mm x H 32 mm.
- Poids 442 g
- IP20



KIT TRANSFORMATEUR RGBW 200 MA
Numéro de produit 1532590

- Kit transformateur RGBW avec appareillage RF (1532495).



ALIMENTATION CC LED RF 75W 4CH
Numéro de produit 1532440

- Alimentation continue RF tamisable à 4 canaux
- Tension nominale 200 - 240 Vca
- Puissance de sortie 72 W
- Courant de sortie 4 x (250 - 1500) mA
- Tension de sortie 8 - 48 Vcc
- Température ambiante maximum Ta -25...+45°C
- Convient pour une utilisation avec convertisseur WIFI RF et le panneau de commande RF.
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 244 mm x L 64 mm x H 32 mm.
- Poids 442 g
- IP20



ALIMENTATION CC LED DALI 75W 4CH
Numéro de produit 1532347

- Alimentation CC LED DALI DT6 tamisable à 4 canaux
- Tension nominale 200 - 240 Vca
- Puissance de sortie 72 W
- Courant de sortie 4 x (250 - 1500) mA
- Tension de sortie 8 - 48 Vcc
- Température ambiante maximum Ta -20...+45°C
- Convient pour une utilisation sur le réseau hôte avec panneau de commande DALI
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 244 mm x L 64 mm x H 32 mm.
- Poids 444 g
- IP20



ALIMENTATION CC LED DMX 75W 4CH
Numéro de produit 1532367

- Alimentation CC DMX tamisable à 4 canaux
- Tension nominale 200 - 240 Vca
- Puissance de sortie 72 W
- Courant de sortie 4 x (250 - 1500) mA
- Tension de sortie 8 - 48 Vcc
- Température ambiante maximum Ta -25...+45°C
- Compatible avec tous les systèmes DMX512
- Convient pour une utilisation avec le panneau de commande DMX.
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 244 mm x L 64 mm x H 32 mm.
- Poids 442 g
- IP20



SOURCE DE TENSION CONTINUE LED RF 100W 4CH
Numéro de produit 1532441

- Source de tension continue RF tamisable à 4 canaux
- Tension nominale 100 - 240 Vca
- Puissance de sortie 100 W
- Sortie tension c.c. 24 Vcc
- Température ambiante maximum Ta -20...+45°C
- Convient pour une utilisation avec convertisseur WIFI RF et le panneau de commande RF.
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 244 mm x L 64 mm x H 32 mm.
- Poids 532 g
- IP20



SOURCE DE TENSION CONTINUE LED DALI 100W 4CH
Numéro de produit 1532348

- Tension continue DALI DT6 tamisable à 4 canaux
- Tension nominale 100 - 240 Vca
- Puissance de sortie 100 W
- Sortie tension continue 24 Vcc
- Température ambiante maximum Ta -20...+45°C
- Le réseau DALI est nécessaire lors de l'utilisation du panneau de commande DALI.
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 244 mm x L 64 mm x H 32 mm.
- Poids 510 g
- IP20



SOURCE DE TENSION CONTINUE LED DMX 100W 4CH
Numéro de produit 1532368

- Tension continue.DMX tamisable à 4 canaux
- Tension nominale 100 -200 Vca, puissance de sortie 80 W
- Tension nominale 201 -277 Vca, puissance de sortie 96 W
- Sortie tension continue 24 Vcc
- Température ambiante maximum Ta -20...+45°C
- Compatible avec tous les systèmes DMX512
- Convient pour une utilisation avec le panneau de commande DMX.
- Section de coupe du câble, 0,5 - 1,5 mm²
- Dimensions extérieures L 244 mm x L 64 mm x H 32 mm.
- Poids 514 g
- IP20



CONVERTISSEUR WIFI-RF
Numéro de produit 1532345

- Convertit le signal WiFi en signaux RF
- Logiciel d'application gratuit disponible en le téléchargeant sur Appstore ou Googleplay
- Dimensions 109,7 x 84,7 x 24,2 mm
- Tension de service 12-24 V
- Signal de sortie RF
- Fréquence de fonctionnement 2,4 G



Panneau de commande RGBW RF
Numéro de produit 1532344

Pour contrôler la commutation de couleur, le panneau de commande RF pour une utilisation avec le projecteur VPL30C-RF (1501791) ou l'appareillage RF.


- 100 - 240 V
- 4 plages, 10 programmes
- Commande tactile facile à utiliser
- Adapté pou utilisation avec courant alternatif ou tension constante
- Fréquence de fonctionnement 434MHz/869.5 MHz/916.5 MHz
- Dimensions 86 x 86 mm



Panneau de commande RGBW DALI
Numéro de produit 1532366

Le panneau de commande DALI pour une utilisation avec l'appareillage DALI. Requiert le réseau «hôte» DALI

- 95 - 240 V
- Pour une utilisation avec les produits 1532348 ou 1532347 (p. 60, 61)
- 4 plages, 10 programmes
- Commande tactile facile à utiliser
- Pour une utilisation avec courant alternatif ou tension constante
- Dimensions 86 x 86 mm

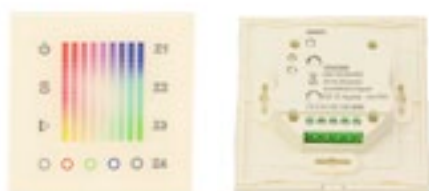

Panneau de commande RGBW DMX
Numéro de produit 1532369

Panneau de commande DMX pour changer de couleur à utiliser avec les interfaces DMX.

- 95 - 240 V
- Pour une utilisation avec les produits 1532367 ou 1532368 (p. 60, 51)
- 4 plages, 10 programmes
- Commande tactile facile à utiliser
- Adapté pou utilisation avec courant alternatif ou tension constante
- Fréquence de fonctionnement 434MHz/869.5MHz
- Dimensions 86 x 86 mm





Cariitti.

Cariitti Oy
Niittyrinne 2B, FI-02270 Espoo, Finland
Tel. +358 9 221 9040, sales@cariitti.com
www.cariitti.com